


NORLYS HELLVIK 2402


IP 65 | IK 08 | LED | DALI

Hellvik 2402XX0009
12.11.2026 v.09.26
www.norlys.no

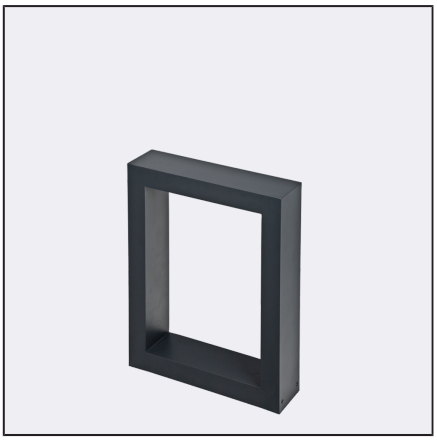

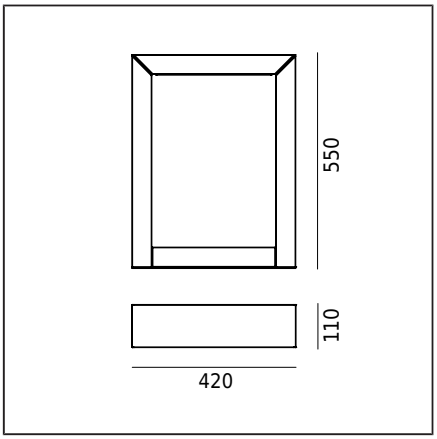

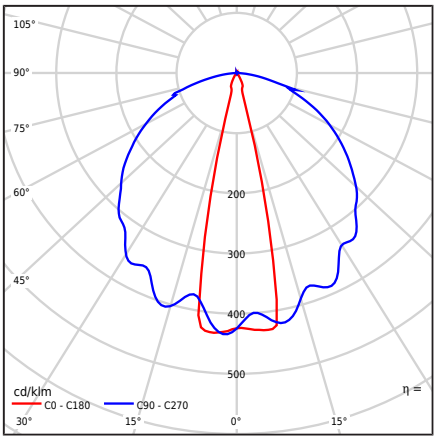

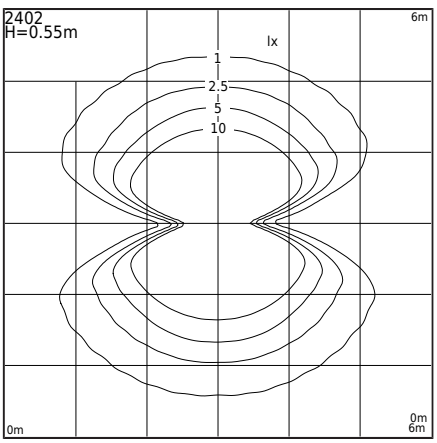

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Luz difusa, cubierta desde la parte superior.
Características de la luminaria	Un accesorio con diseño contemporáneo. Para la iluminación de jardines, áreas privadas y otras aplicaciones arquitectónicas.

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - policarbonato transparente con estructura, estabilizado UV. Junta de silicona.
Método de montaje	El anclaje para concreto está incluido. La instalación debe realizarse de acuerdo con las instrucciones adjuntas. Los demás accesorios deben comprarse por separado.
Terminal	Bornes de conexión: máx 4x 4 mm², posibilidad de conectar una luminaria en bucle máx 4x2,5 mm². Cubierta de cable redonda con un diámetro máximo de ø12,5mm.
Tipo de fuente de luz	Módulo LED, fuente de alimentación electrónica DALI Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	7,94kg / 8,66kg
Dimensiones de la caja [cm]	46cm x 15cm x 57cm
Dimensiones del luminario [cm]	42cm x 11cm x 55cm

Datos técnicos

Módulo LED	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (Hoja de datos)
Conductor	Sí
Durabilidad del driver	50000h
Potencia de la fuente de luz	7,5W
Potencia del luminario	10,1 W
Flujo luminoso de la lámpara	1344lm
Flujo luminoso del luminario	670lm
Eficiencia de la luminaria	66,3lm/W
Temperatura de color	3000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Parpadeo de luz (Pst LM)	≤1
Efecto estroboscópico (SVM)	≤0.4
Índice de reproducción cromática CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Luminaria Power Factor	0,95
Factor THD	< 10%
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética C / EPREL

Opcionalmente, la luminaria también está disponible:
- para color LED 2700K [1/1].
- para un valor diferente de flujo luminoso.
- en una versión con un dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD).
- para un color diferente de la luminaria (según la paleta de colores RAL).
- para una altura diferente de la luminaria.

Términos de venta e información adicional disponibles previo acuerdo con el Departamento de Ventas de Norlys.

Corriente de irrupción	5A / 50µs
Calificación BUG	B0-U2-G0

Número máximo de luminarias de este tipo por MCB:
B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

Accesorios se vende por separado

209GA0009	Ancla de tierra
209GA0S09	Adaptador para base de hormigón

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar el montaje, por favor, lea las instrucciones adjuntas a la luminaria. El trabajo de montaje y servicio debe ser realizado por una persona con las autorizaciones y calificaciones adecuadas, de acuerdo con las regulaciones aplicables. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, información adicional se proporciona a solicitud del cliente. La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.

Piezas de repuesto

ZS2402zx0009	Kit de reparación.

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	

Índices

Índice	Color	RAL
2402CS	ACERO CORTEN	aprox. 8011
2402AL	ALUMINIO	9006
2402WH	BLANCO	9003
2402GR	GRAFITO	7016
2402GM	GRANO MINERAL	-
2402GB	GRIS BEIGE	7006
2402CG	GRIS CEMENTO	7033
2402BL	NEGRO	9005
2402CB	PARDO COBRE	8004

Otros colores según el muestrario "Colors Template" / RAL - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar el montaje, por favor, lea las instrucciones adjuntas a la luminaria. El trabajo de montaje y servicio debe ser realizado por una persona con las autorizaciones y calificaciones adecuadas, de acuerdo con las regulaciones aplicables. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, información adicional se proporciona a solicitud del cliente. La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.