


NORLYS HELLVIK 2402


IP 65 | IK 08 | LED | DALI

Hellvik 2402XX0009
12.11.2026 v.09.26
www.norlys.no

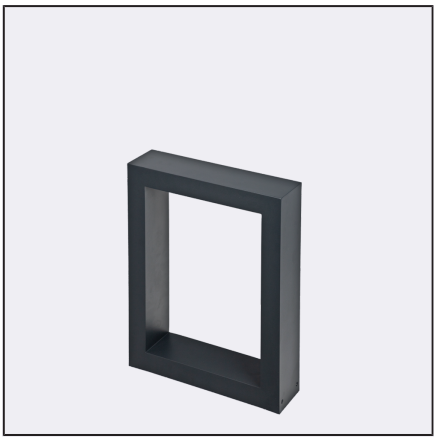

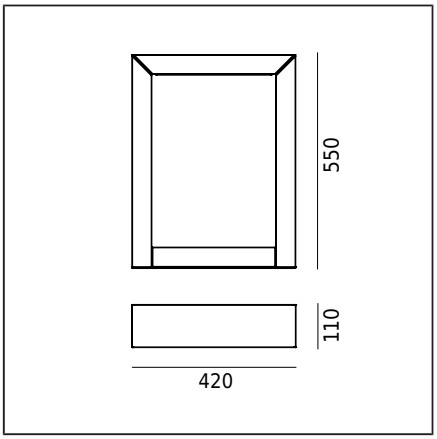

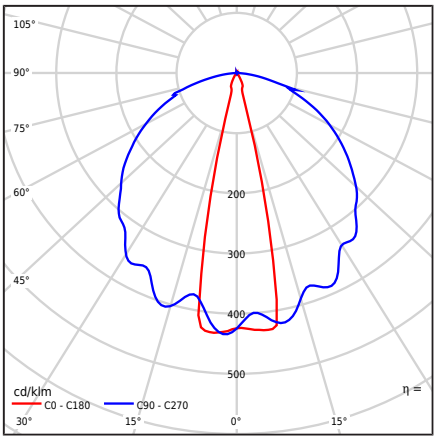

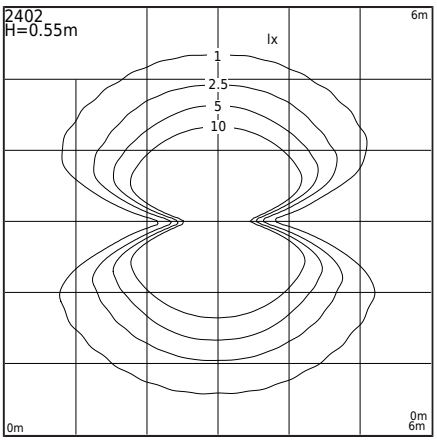

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Hajavalo, suojattu ylhäältä.
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin, jossa on nykyaikainen muotoilu. Puutarhojen, yksityisalueiden ja muiden arkkitehtonisten kohteiden valaistukseen.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - kirkasta polykarbonaattia, jossa on rakenne, UV-stabiloitu. Silikonitiiviste.
Asennustapa	Betonointikiinnike sisältyy pakkaukseen. Asennus tulee suorittaa mukana olevien ohjeiden mukaisesti. Muut lisäosat on ostettava erikseen.
Pääte	Liitännät: max 4x 4 mm², mahdollisuus kytkeä valaisin lenkkiin max 4x2,5 mm². Pyöreä kaapelivaippa, jonka maksimihalkaisija on ø12,5mm.
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, DALI-elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	7,94kg / 8,66kg
Laatikon mitat [cm]	46cm x 15cm x 57cm
Valaisimen mitat [cm]	42cm x 11cm x 55cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	50000h
Valonlähteen wattimäärä	7,5W
Valaisimen wattimäärä	10,1 W
Lampun valovirta	1344lm
Valaisimen valovirta	670lm
Valaisimen tehokkuus	66,3lm/W
Värilämpötila	3000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Valon välkähdys (Pst LM)	≤1
Stroboskooppiefekti (SVM)	≤0.4
Värintoistoindeksi CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valaisin	0,95
THD-tekijä	<10%
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen A C / EPREL

Valinnaisesti valaisin on saatavilla myös:
- LED-värille 2700K [1/1].
- erilaisella valovirran arvolla.
- versiossa, jossa on ylijännitesuoja (SPD).
- erilaisella valaisimen värillä (RAL-värikartan mukaan).
- erikorkuisena valaisimena.

Myyntiehdot ja lisätiedot saatavilla Norlys-myyntiosaston kanssa sopimalla.

Ryntäysvirta	5A / 50µs
BUG-arviointi	B0-U2-G0

Enimmäismäärä tämän tyyppisiä valaisimia per MCB:

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

Lisätarvikkeet myydään erikseen

209GA0009	Maakiinnike
209GA0S09	Adapteri betoniperustukseen

Varaosat

ZS2402zx0009	Korjaussarja.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista lue valaisimeen liitetyt ohjeet. Asennus- ja huoltotyöt tulisi suorittaa henkilöiden toimesta, joilla on asianmukaiset valtuudet ja pätevyydet voimassa olevien määräysten mukaisesti. Valaistustekniikan nopean kehityksen vuoksi lisätietoa annetaan asiakkaan pyynnöstä. Valaisimissa esiintyvä kondenssi on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun.

HELLVIK 2402



Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
2402AL	ALUMIINI	9006
2402CS	CORTEN TERÄS	n. 8011
2402GR	GRAFIITTI	7016
2402GB	HARMAA BEIGE	7006
2402CG	HARMAA SEMENTTI	7033
2402CB	KUPARIPRONSSI	8004
2402BL	MUSTA	9005
2402GM	RAKEISIMINERALI	-
2402WH	VALKOINEN	9003

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista lue valaisimeen liitetyt ohjeet. Asennus- ja huoltotyöt tulisi suorittaa henkilöiden toimesta, joilla on asianmukaiset valtuudet ja pätevyydet voimassa olevien määräysten mukaisesti. Valaistustekniikan nopean kehityksen vuoksi lisätietoa annetaan asiakkaan pyynnöstä. Valaisimissa esiintyvä kondenssi on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun.