



# NORLYS HELLVIK 2402

Hellvik 2402XX0009
12.11.2026 v.09.26
www.norlys.fr

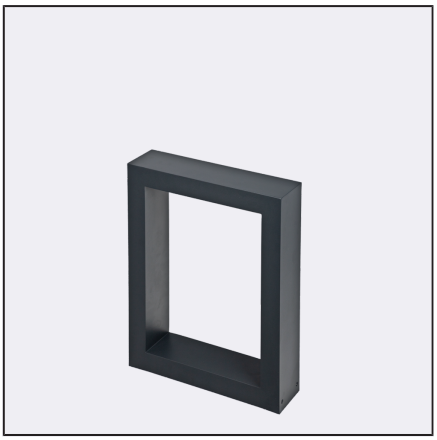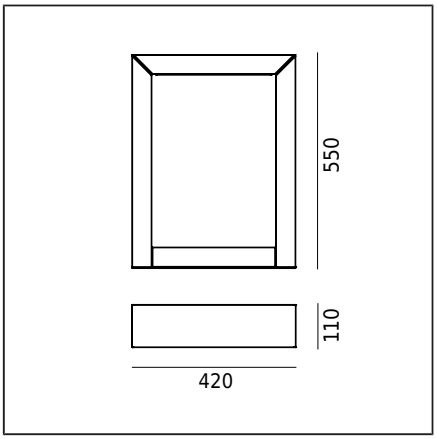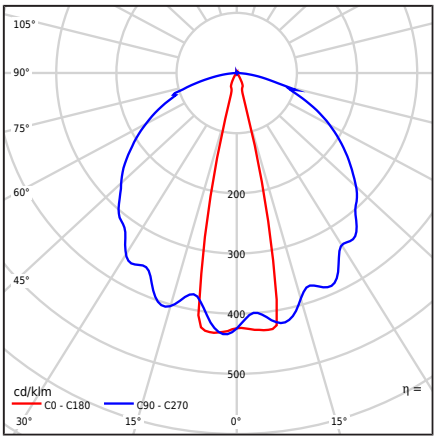

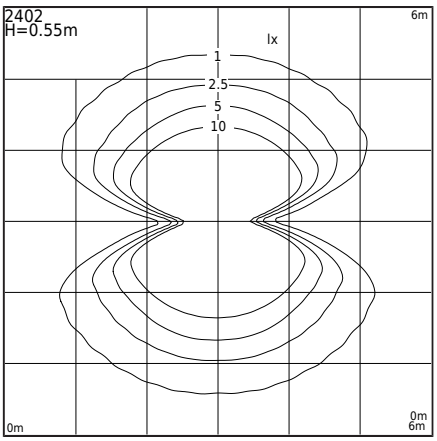


## Type de luminaire

| | |
|---|---|
| Type de luminaire | Luminaire de poteau. |
| Répartition photométrique | Lumière diffuse, couverte par le haut. |
| Caractéristiques du luminaire | Luminaire au design contemporain.<br>Pour l'éclairage de jardins, de terrains privés et d'autres applications architecturales. |

## Informations générales

| | |
|---|---|
| Matériaux | Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - polycarbonate transparent avec structure, stabilisé aux UV. Joint en silicone. |
| Instructions de montage | L'ancre à bétonner est incluse.<br>L'installation doit être effectuée selon les instructions jointes.<br>Les autres accessoires doivent être achetés séparément. |
| Connecteur | Bornes de connexion : max 4x 4 mm²,<br>possibilité de connecter un luminaire en boucle max 4x2,5 mm².<br>Gaine de câble ronde avec un diamètre maximum de ø12,5mm. |
| Type de source lumineuse | Module LED, alimentation électronique DALI<br>Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel. |
| Contrôle de l'éclairage | Contrôle de lumière - système DALI |
| Poids du luminaire net / brut | 7,94kg / 8,66kg |
| Dimensions du carton [cm] | 46cm x 15cm x 57cm |
| Dimensions du luminaire [cm] | 42cm x 11cm x 55cm |

## Données techniques

| | |
|---|---|
| Module LED | Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (Fiche produit) |
| Alimentation ou Driver | Oui |
| Le feeder durabilité | 50000h |
| Puissance racordée de la source lumineuse | 7,5W |
| Puissance racordée du luminaire | 10,1 W |
| Flux lumineux de la source lumineuse | 1344lm |
| Flux lumineux du luminaire | 670lm |
| Efficacité lumineuse du luminaire | 66,3lm/W |
| Température de couleur | 3000K |
| Cohérence chromatique | SDCM3 |
| Scintillement de lumière (Pst LM) | ≤1 |
| Effet stroboscopique (SVM) | ≤0.4 |
| CRI | 80 |
| L80TM-21 [wg LM-80] | >102 000h |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | >52 600h |
| Facteur de puissance du luminaire | 0,95 |
| Facteur THD | <10% |
| Température de référence | +25°C |
| Plage de temp. de fonctionnement ambiante | -20...+45°C |

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C / EPREL

L'option de luminaire disponible également :
- pour couleur LED 2700K [1/1]
- pour une autre valeur de flux lumineux
- en version avec dispositif de protection contre les surtensions (SPD)
- pour une autre couleur du luminaire (conformément à la palette de couleurs RAL)
- pour une autre hauteur de luminaire

Les conditions de vente et autres informations après accord avec le Service Commercial de Norlys.

| | |
|---|---|
| Courant d'appel | 5A / 50µs |
| Évaluation BUG | B0-U2-G0 |

Nombre max. de luminaires de ce type par disjoncteur :

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — TÜVRheinland CERTIFIED — www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer le montage, veuillez lire le manuel inclus avec le luminaire. Le montage et les travaux de service doivent être effectués par une personne ayant les autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, des informations supplémentaires sont fournies sur demande du client. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.

## Accessoires Vendu séparément

| | |
|---|---|
| 209GA0009 | Ancrage au sol |
| 209GA0S09 | Adaptateur pour fondation en béton |

## Pièces détachées

| | |
|---|---|
| ZS2402zx0009 | Kit de réparation. |

## Fichiers à télécharger

| | |
|---|---|
| Fichiers photométriques format LTD | Fichiers photométriques format IES |
| Manuel | |

## Index

| Index | Couleur | RAL |
|---|---|---|
| 2402CS | ACIER CORTEN | env. 8011 |
| 2402AL | ALUMINIUM | 9006 |
| 2402VI | BLANC | 9003 |
| 2402GM | GRAIN MINÉRAL | - |
| 2402GR | GRAPHITE | 7016 |
| 2402GB | GRIS BEIGE | 7006 |
| 2402SV | NOIR | 9005 |
| 2402CB | TERRACOTTA | 8004 |
| 2402CG | VERT AMANDE | 7033 |

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" / RAL - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

Avant de commencer le montage, veuillez lire le manuel inclus avec le luminaire. Le montage et les travaux de service doivent être effectués par une personne ayant les autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, des informations supplémentaires sont fournies sur demande du client. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.