


NORLYS HELLVIK 2402


IP 65 | IK 08 | LED | DALI

Hellvik 2402XX0009
12.11.2026 v.09.26
www.norlys.no

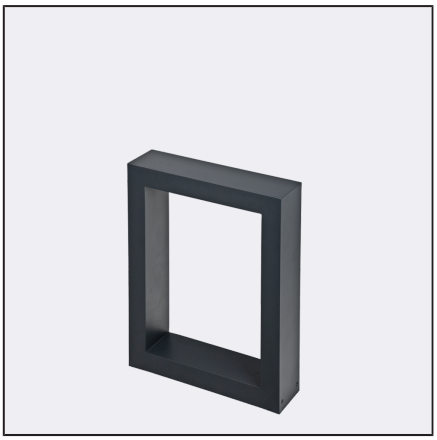

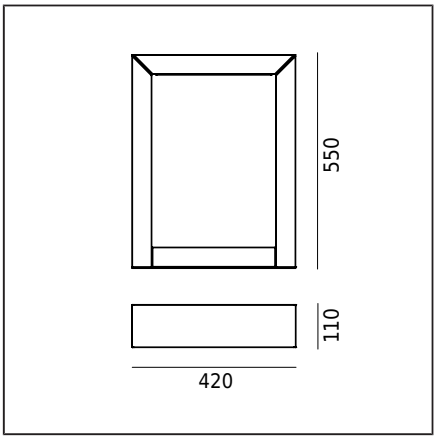

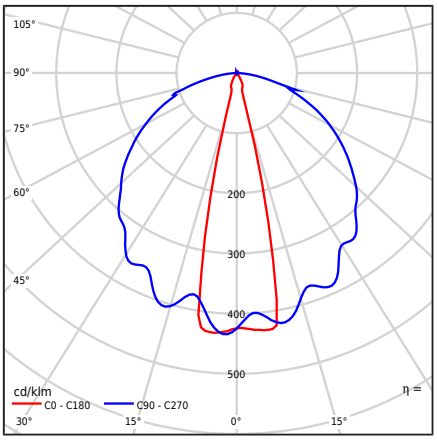

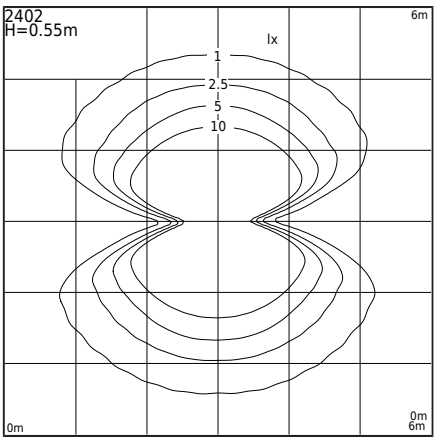

Type armatur

Type armatur	Stolpelys.
Fotometrisk kropp	Diffust lys, dekket fra toppen.
Karakteristikkene til armaturet	Moderne designarmatur. For belysning av hager, private områder og andre arkitektoniske anvendelser.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert Silikonpakning.
Monteringsmetode	Dyssefeste er inkludert. Installasjon bør utføres i henhold til vedlagte instruksjoner. Andre tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	Terminalklemmer: maks 4x 4 mm², mulighet for å koble til en armatur i en sløyfe maks 4x2,5 mm². Rund kabelhylse med maksimal diameter på ø12,5mm.
Type lyskilde	LED module, DALI elektronisk strømforsyning Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Lyskontroll - DALI system
Armaturens vekt netto / brutto	7,94kg / 8,66kg
Forpakningsstørrelse [cm]	46cm x 15cm x 57cm
Armaturmål [cm]	42cm x 11cm x 55cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	50000h
Effekt W	7,5W
Armatureffekt	10,1 W
Modul lumen	1344lm
Lumen ut	670lm
Armatur Lumen/Watt	66,3lm/W
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Lysflimmer (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Fargegjengivelsesindeks	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Virkningsgrad	0,95
THD-faktor	<10%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse C / EPREL

Valgfritt armatur også tilgjengelig:
- for LED-farge 2700K [1/1]
- for annen lysstrømverdi
- i versjon med overspenningsvern (SPD)
- for annen farge på armaturen (i henhold til RAL fargepalett)
- for annen høyde på armaturen

Salgsbetingelser og ytterligere informasjon, etter avtale med handelsavdelingen i Norlys.

Inrush current	5A / 50µs
BUG-vurdering	B0-U2-G0

Antall armaturer på automatsikring

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

Tilbehør Selges separat

209GA0009	Bakkeanker
209GA0S09	Adapter for betongfundament

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før montering må man lese instruksjonene som følger med armaturen. Montering og servicearbeid utføres av en person med riktig autorisasjon og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi, gir vi ytterligere informasjon på forespørsel fra kunden. Kondensering som kan forekomme i armaturene er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturen negativt.

HELLVIK 2402

Reservedeler

ZS2402zx0009	Reparasjonssett.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før montering må man lese instruksjonene som følger med armaturen. Montering og servicearbeid utføres av en person med riktig autorisasjon og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi, gir vi ytterligere informasjon på forespørsel fra kunden. Kondensering som kan forekomme i armaturene er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturen negativt.