



NORLYS HELLVIK 2402

Hellvik 2402XX0009
12.11.2026 v.09.26
www.norlys.no

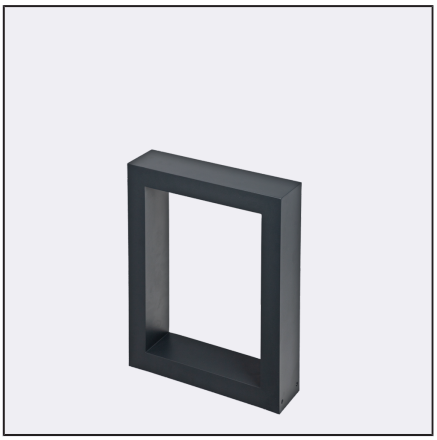

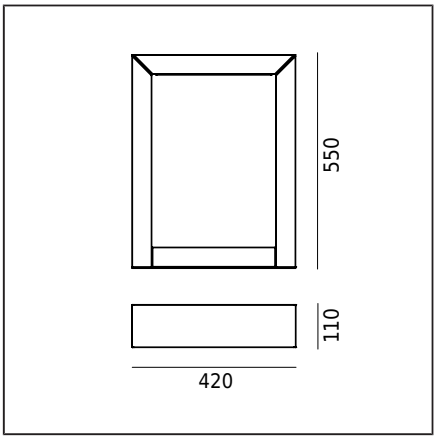

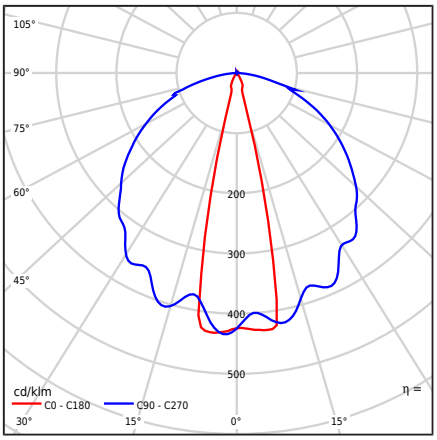

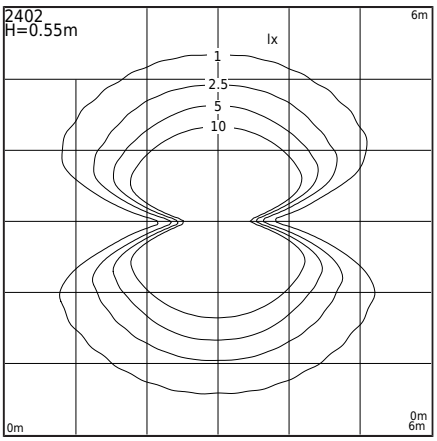

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz difusa, coberta por cima.
Características da luminária	Uma luminária com design contemporâneo. Para a iluminação de jardins, áreas privadas e outras aplicações arquitetônicas.

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - policarbonato transparente com estrutura, estabilizado UV. Junta de silicone.
Método de montagem	A âncora para concreto está incluída. A instalação deve ser realizada de acordo com as instruções anexadas. Outros acessórios devem ser adquiridos separadamente.
Terminal	Bornes de conexão: máx 4x 4 mm², possibilidade de conectar uma luminária em loop máx 4x2,5 mm². Revestimento de cabo redondo com diâmetro máximo de ø12,5mm.
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica DALI Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	7,94kg / 8,66kg
Dimensões da caixa [cm]	46cm x 15cm x 57cm
Dimensões da luminária [cm]	42cm x 11cm x 55cm

Dados técnicos

Driver	Sim
Durabilidade do driver	50000h
Potência da fonte de luz	7,5W
Potência do luminário	10,1 W
Fluxo luminoso da lâmpada	1344lm
Fluxo luminoso do luminária	670lm
Eficiência do luminária	66,3lm/W
Temperatura de cor	3000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Cintilação da luz (Pst LM)	≤1
Efeito estroboscópico (SVM)	≤0.4
Índice de renderização de cores CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Luminária Power Factor	0,95
Fator THD	< 10%
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética C / EPREL

Opcionalmente, a luminária também está disponível:
- para cor LED de 2700K [1/1].
- para um valor diferente de fluxo luminoso.
- em uma versão com dispositivo de proteção de surtos (DPS).
- para uma cor diferente da luminária (de acordo com a paleta de cores RAL).
- para uma altura diferente da luminária.

Termos de venda e informações adicionais disponíveis mediante acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Corrente de pico	5A / 50µs
Classificação BUG	B0-U2-G0

Número máximo de luminárias deste tipo por MCB:

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

Acessórios vendido separadamente

209GA0009	Âncora de solo
209GA0S09	Adaptador para fundação de concreto

Peças de reposição

ZS2402zx0009	Kit de reparo.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a montagem, leia as instruções anexadas à luminária. O trabalho de montagem e serviço deve ser realizado por uma pessoa com as autorizações e qualificações apropriadas, de acordo com os regulamentos aplicáveis. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais são fornecidas a pedido do cliente. A condensação que pode ocorrer nas luminárias é um fenômeno natural e não afeta a qualidade da luminária.

HELLVIK 2402



Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	

Índices

Índice	Cor	RAL
2402CS	AÇO CORTEN	zbliż. do 8011
2402AL	ALUMÍNIO	9006
2402WH	BRANCO	9003
2402GB	CINZA BEGE	7006
2402CG	CINZA CIMENTO	7033
2402CB	COPPER BROWN	8004
2402GR	GRAFITE	7016
2402GM	GRÃO MINERAL	-
2402BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a montagem, leia as instruções anexadas à luminária. O trabalho de montagem e serviço deve ser realizado por uma pessoa com as autorizações e qualificações apropriadas, de acordo com os regulamentos aplicáveis. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais são fornecidas a pedido do cliente. A condensação que pode ocorrer nas luminárias é um fenômeno natural e não afeta a qualidade da luminária.