



NORLYS HELLVIK 2402

Hellvik 2402XX0009
12.11.2026 v.09.26
www.norlys.no

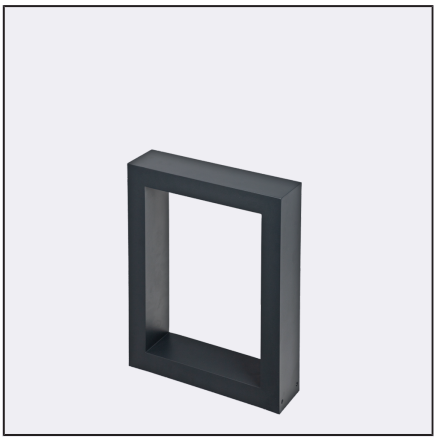

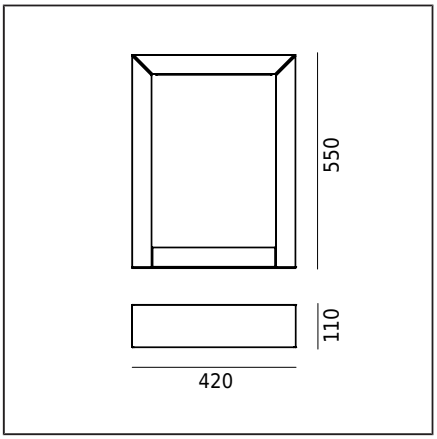

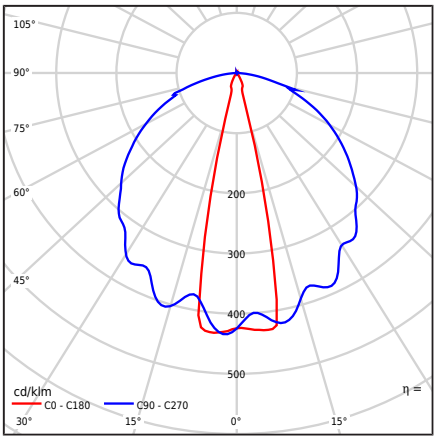

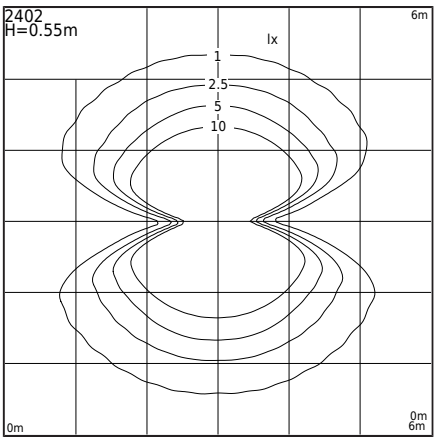

Тип светильника

Тип переплета	Оправа столбовая.
Характеристики светильника	Светильник с современным дизайном. Для освещения садов, частных территорий и других архитектурных концепций.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Способ крепления	Якорь для бетонирования включен в комплект. Монтаж следует проводить в соответствии с прилагаемой инструкцией. Остальные аксессуары необходимо приобретать отдельно.
терминал	Клеммные зажимы: макс. 4x 4 мм², возможность подключения светильника в петле макс. 4x2,5 мм². Круглый кабель с максимальным диаметром ø12,5мм.
Управление светом	Light control - DALI system
Вес светильника нетто / брутто	7,94kg / 8,66kg
Размеры коробки [cm]	46cm x 15cm x 57cm
Размеры светильника [cm]	42cm x 11cm x 55cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	50000h
Мощность источника света	7,5W
Мощность светильника	10,1 W
Лампа светового потока	1344lm
Световой световой поток	670lm
Эффективность светильника	66,3lm/W
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM3
Мерцание света (Pst LM)	≤1
Строб-эффект (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Светильник с коэффициентом мощности	0,95
Фактор THD	< 10%
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. C / EPREL

Пусковой ток	5A / 50µs
Оценка BUG	B0-U2-G0

Максимальное количество светильников этого типа на MCB:

B 10A: 31, **B 16A**: 50, **C 10A**: 52, **C 16A**: 85

аксессуары продано отдельно

209GA0009	Грунтовый анкер
209GA0S09	Адаптер для бетонного фундамента

Запасные части

ZS2402zx0009	Набор для ремонта.

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT — Фотометрические файлы IES

Руководство

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

HELLVIK 2402

Индексы

Индекс	цвет	RAL
2402AL	АЛЮМИНИЙ	9006
2402WH	БЕЛЫЙ	9003
2402GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
2402GM	ЗЕРНО МИНЕРАЛ	-
2402CS	КОРТЕНОВСКАЯ СТАЛЬ	прибл. до 8011
2402CB	МЕДНЫЙ БРОНЗ	8004
2402GB	СЕРЫЙ БЕЖЕВЫЙ	7006
2402CG	СЕРЫЙ ЦЕМЕНТ	7033
2402BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no