


NORLYS HELLVIK 2402


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI

Hellvik 2402XX0009
12.11.2026 v.09.26
www.norlys.no

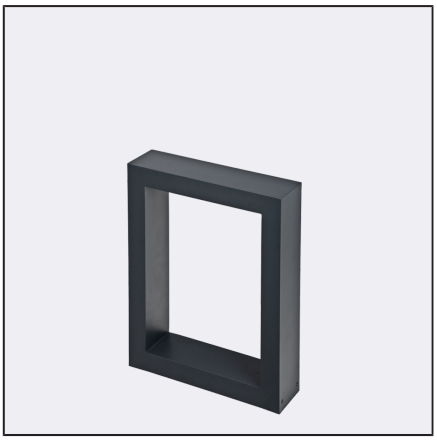

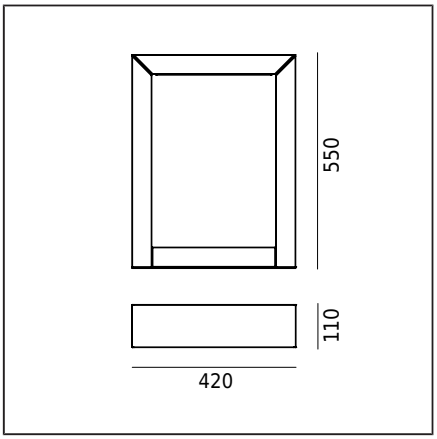

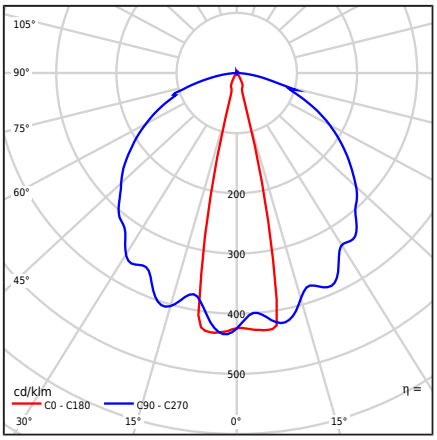

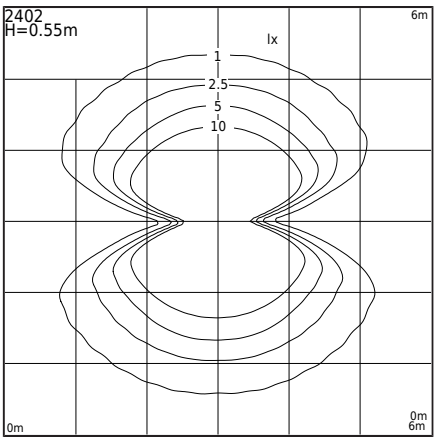

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Rozptýlené svetlo, zakryté zhora.
Charakteristiky svietidla	Svietidlo s moderným dizajnom. Pre osvetlenie záhrad, súkromných priestorov a iné architektonické aplikácie.

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - transparentný polykarbonát so štruktúrou, UV stabilizovaný. Silikónové tesnenie.
Metóda montáže	Kotva do zabetónovania je v balení. Montáž je potrebné vykonať podľa priloženého návodu. Ostatné príslušenstvo je potrebné dokúpiť samostatne.
Terminál	Svorky: max 4x 4 mm², možnosť pripojiť svietidlo do slučky max 4x2,5 mm². Okrúhly káblový plášť s maximálnym priemerom ø12,5 mm.
Typ svetelného zdroja	LED modul, DALI elektronický napájací zdroj Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	7,94kg / 8,66kg
Rozmery krabice [cm]	46cm x 15cm x 57cm
Rozmery svietidla [cm]	42cm x 11cm x 55cm

Technické údaje

LED moduly	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (Technický list)
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	50000h
Výkon svetelného zdroja	7,5W
Príkon svietidla	10,1 W
Svetelný tok lampy	1344lm
Svetelný tok svietidla	670lm
Účinnosť svietidla	66,3lm/W
Teplota farby	3000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Blikanie svetla (Pst LM)	≤1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.4
Index podania farieb CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Svietidlo Power Factor	0,95
Faktor THD	< 10%
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti C / EPREL

Voliteľne je svietidlo k dispozícii aj:
- pre LED farbu 2700K [1/1].
- pre inú hodnotu svetelného toku.
- vo verzii s prepäťovou ochranou (SPD).
- pre inú farbu svietidla (podľa farebnej palety RAL).
- pre inú výšku svietidla.

Obchodné podmienky a ďalšie informácie sú k dispozícii po dohode s Obchodným oddelením Norlys.

Nábehový prúd	5A / 50µs
Hodnotenie BUG	B0-U2-G0

Maximálny počet svietidiel tohto typu na jeden MCB:

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

Príslušenstvo predáva sa samostatne

209GA0009	Zemná kotva
209GA0S09	Adaptér na betónový základ

Náhradné diely

ZS2402zx0009	Súprava na opravu.

Pred začatím montáže si prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Montážne a servisné práce by mala vykonávať osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciou, v súlade s platnými predpismi. Vzhľadom na dynamický rozvoj svetelnej technológie sú dodatočné informácie poskytované na žiadosť zákazníka. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

HELLVIK 2402



Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	

Indexy

Register	Farba	RAL
2402WH	BIELA	9003
2402CG	CEMENTOVÁ SIVÁ	7033
2402BL	ČIERNA	9005
2402CS	CORTENOVÁ OCEĽ	zbliž. do 8011
2402GR	GRAFIT	7016
2402GM	GRAIN MINERÁL	-
2402AL	HLINÍK	9006
2402CB	MEDENÁ HNEDÁ	8004
2402GB	SIVÁ BÉŽOVÁ	7006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začatím montáže si prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Montážne a servisné práce by mala vykonávať osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciou, v súlade s platnými predpismi. Vzhľadom na dynamický rozvoj svetelnej technológie sú dodatočné informácie poskytované na žiadosť zákazníka. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla.