


NORLYS HELLVIK 2402


IP 65 | IK 08 | LED | DALI

Hellvik 2402XX0009
12.11.2026 v.09.26
www.norlys.no

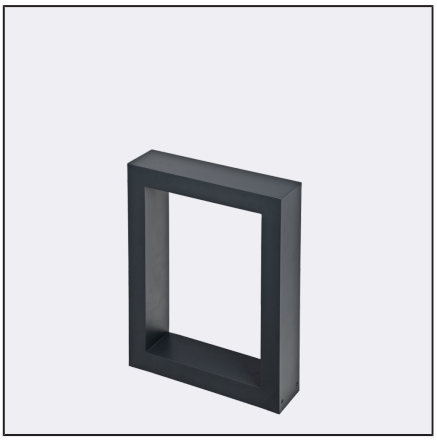

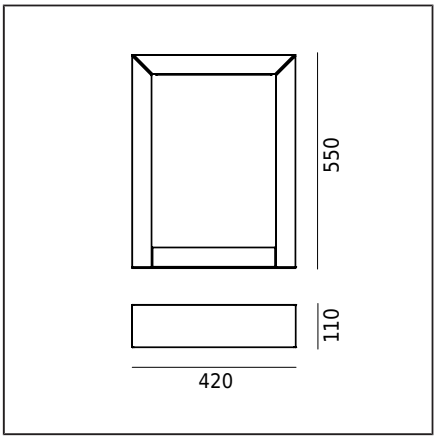

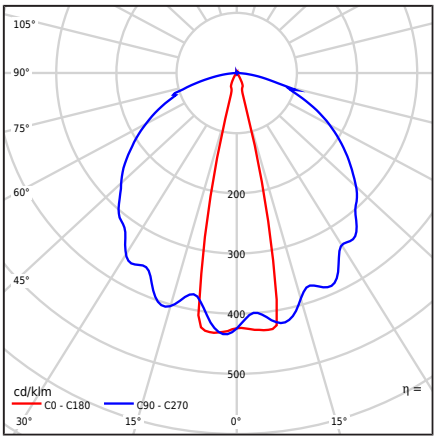

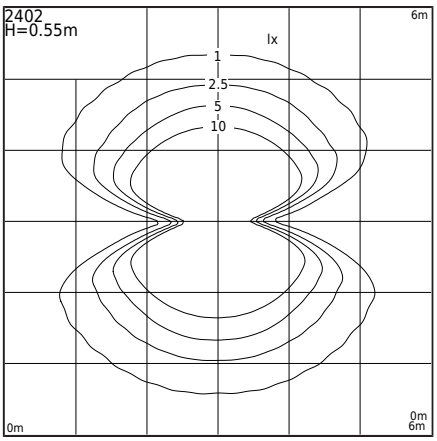

Typ av armatur

Typ armatur	Pollare
Fotometrisk kropp	Diffust ljus, täckt uppifrån.
Armaturens egenskaper	Armatur med modern design. För belysning av trädgårdar, privata områden samt andra arkitektoniska tillämpningar.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Polykarbonat med optisk struktur, UV stabiliserat Silikontätning.
Monteringsmetod	Ankare för ingjutning ingår. Installationen ska utföras enligt bifogade instruktioner. Övriga tillbehör måste köpas separat.
Terminal	Terminalklämmor: max 4x 4 mm², möjlighet att ansluta armaturen i en slinga max 4x2,5 mm². Rund kabelmantel med en maximal diameter på ø12,5mm.
Typ ljuskälla	LED module, DALI elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Ljus kontroll - DALI system
Armaturvikt netto / brutto	7,94kg / 8,66kg
Förpackning mått [cm]	46cm x 15cm x 57cm
Armaturens mått [cm]	42cm x 11cm x 55cm

Teknisk data

LED-modul	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	50000h
Led modul effekt	7,5W
Armatur effekt	10,1 W
Lumen modul	1344lm
Lumen ut	670lm
Armaturens effekt	66,3lm/W
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Ljusflimmer (Pst LM)	≤1
Stroboseffekt (SVM)	≤0.4
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Effektfaktor	0,95
THD-faktor	<10%
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass C / EPREL

Valfritt armaturen finns också tillgänglig:
- för LED-färg 2700K [1/1]
- för annan ljusflödesvärde
- i version med överspänningsskydd (SPD)
- för annan armaturfärg (enligt RAL-färgpaletten)
- för annan armaturhöjd

Försäljningsvillkor samt ytterligare information, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Inrush current	5A / 50µs
BUG-bedömning	B0-U2-G0

Antal armaturer på automatsäkring

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

Tillbehör Säljs separat

209GA0009	Markankare
209GA0S09	Adapter för betongfundament

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan installationen påbörjas, måste du läsa igenom instruktionerna som medföljer armaturen. Installation och servicearbete utförs av en person med lämpliga tillstånd och kvalifikationer, i enlighet med gällande föreskrifter. På grund av den dynamiska utvecklingen inom belysningsteknik, lämnar vi ytterligare information på kundens begäran. Kondensation som kan uppstå i armaturerna är en naturlig företeelse och påverkar inte armaturens kvalitet negativt.

HELLVIK 2402

Hellvik 2402XX0009
12.11.2026 v.09.26
www.norlys.no

Reservdelar

ZS2402zx0009	Reparationssats.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Innan installationen påbörjas, måste du läsa igenom instruktionerna som medföljer armaturen. Installation och servicearbete utförs av en person med lämpliga tillstånd och kvalifikationer, i enlighet med gällande föreskrifter. På grund av den dynamiska utvecklingen inom belysningsteknik, lämnar vi ytterligare information på kundens begäran. Kondensation som kan uppstå i armaturerna är en naturlig företeelse och påverkar inte armaturens kvalitet negativt.