


# NORLYS HELLVIK 2402


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI

Hellvik 2402XX0009
12.11.2026 v.09.26
www.norlys.no

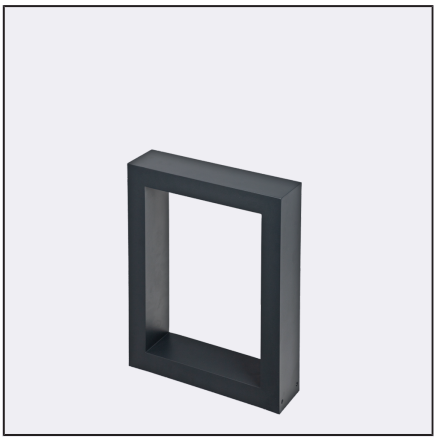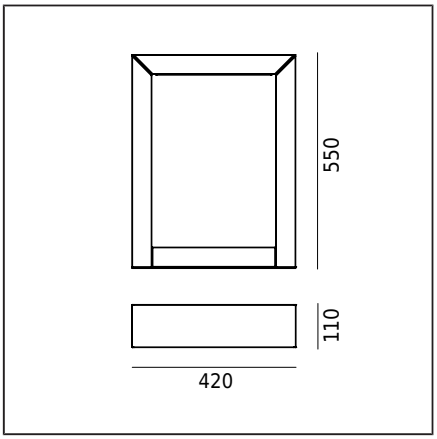

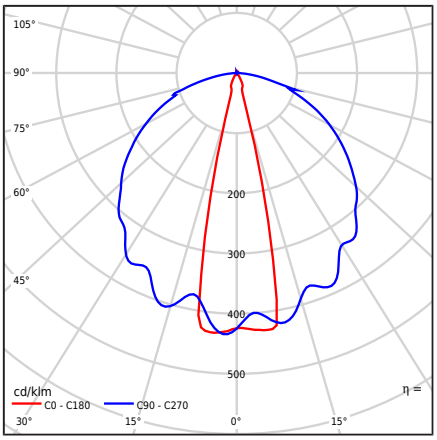


## Тип світильника
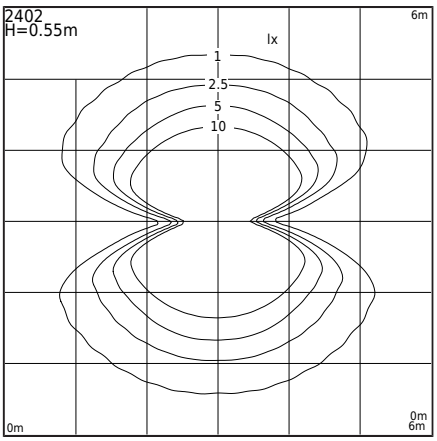
| | |
|---|---|
| Тип світильника | Опора опорного освітлення. |
| Фотометричне тіло | Розсіяне світло, закрите зверху. |
| Характеристики світильника | Світильник із сучасним дизайном.<br>Для освітлення садів, приватних територій та інших архітектурних застосувань. |

## Загальна інформація

| | |
|---|---|
| Матеріали | Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - прозорий полікарбонат зі структурою, стабілізований проти УФ.<br>Силіконова прокладка. |
| Метод монтажу | Анкерний болт входить до комплекту.<br>Монтаж слід проводити згідно з доданими інструкціями.<br>Інші аксесуари слід придбати окремо. |
| Термінал | Клеми терміналів: макс 4x 4 мм²,<br>можливість підключення світильника в петлю макс 4x2.5 мм².<br>Круглий кабельний кожух з максимальним діаметром ø12.5мм. |
| Тип джерела світла | Світлодіодний модуль, DALI електронний блок живлення<br>Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем.<br>Заміна обладнання управління професіоналом. |
| Керування освітленням | Light control - DALI system |
| Вага світильника нетто / брутто | 7,94kg / 8,66kg |
| Розміри коробки [cm] | 46cm x 15cm x 57cm |
| Розміри світильника [cm] | 42cm x 11cm x 55cm |

## Технічні дані

| | |
|---|---|
| Світлодіодний модуль | Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (Таблиця даних) |
| Драйвер | Так |
| Тривалість роботи драйвера | 50000h |
| Потужність джерела світла | 7,5W |
| Потужність світильника | 10,1 W |
| Світловий потік лампи | 1344lm |
| Світловий потік світильника | 670lm |
| Ефективність світильника | 66,3lm/W |
| Колірна температура | 3000K |
| Стабільність кольору (еліпс МакАдама) | SDCM3 |
| Мерехтіння світла (Pst LM) | ≤1 |
| Ефект стробоскопа (SVM) | ≤0.4 |
| Індекс кольоропередачі CRI | 80 |
| L80TM-21 [wg LM-80] | >102 000h |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | >52 600h |
| Світильник Power Factor | 0,95 |
| Фактор THD | < 10% |
| Температура Ta рейтингу | +25°C |
| Діапазон робочих температур навколишнього середовища | -20...+45°C |

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності C / EPREL

Опціонально, світильник також доступний:
- для LED кольору 2700K [1/1].
- для іншого значення світлового потоку.
- у версії з пристроєм захисту від перенапруг (SPD).
- для іншого кольору світильника (згідно палітри кольорів RAL).
- для іншої висоти світильника.

Умови продажу та додаткова інформація доступні за домовленістю з відділом продажу Norlys.

| | |
|---|---|
| Пусковий струм | 5A / 50µs |
| Рейтинг BUG | B0-U2-G0 |

**Максимальна кількість світильників цього типу на один MCB:**

**B 10A**: 31, **B 16A**: 50, **C 10A**: 52, **C 16A**: 85

## Аксесуари продається окремо

| | |
|---|---|
| 209GA0009 | Якір для кріплення до землі |
| 209GA0S09 | Перехідник для бетонного фундаменту |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком складання, будь ласка, ознайомтеся з інструкцією, прикладеною до світильника.
Складання та обслуговування повинні виконуватись особою з відповідними дозволами та кваліфікаціями, відповідно до чинних норм.
З огляду на динамічний розвиток технології освітлення, додаткова інформація надається за запитом замовника.
Конденсація, що може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.

## Запасні частини

| | |
|---|---|
| ZS2402zx0009 | Комплект для ремонту. |

## Файли для завантаження

| | |
|---|---|
| Фотометричні файли LDT | Фотометричні файли IES |
| Посібник | |

## Індекси

| Індекс | Колір | RAL |
|---|---|---|
| **2402AL** | АЛЮМІНІЙ | 9006 |
| **2402WH** | БІЛИЙ | 9003 |
| **2402GR** | ГРАФІТ | 7016 |
| **2402GM** | ЗЕРНО МІНЕРАЛ | - |
| **2402CS** | КОРТЕНОВА СТАЛЬ | zbliż. do 8011 |
| **2402CB** | МІДНИЙ КОРИЧНЕВИЙ | 8004 |
| **2402GB** | СІРИЙ БЕЖ | 7006 |
| **2402CG** | ЦЕМЕНТ СІРИЙ | 7033 |
| **2402BL** | ЧОРНИЙ | 9005 |

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком складання, будь ласка, ознайомтеся з інструкцією, прикладеною до світильника.
Складання та обслуговування повинні виконуватись особою з відповідними дозволами та кваліфікаціями, відповідно до чинних норм.
З огляду на динамічний розвиток технології освітлення, додаткова інформація надається за запитом замовника.
Конденсація, що може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.