


NORLYS HELLVIK 2403


IP 65 | IK 08 | LED | DALI

Hellvik 2403XX0009
12.11.2026 v.09.20
www.norlys.no

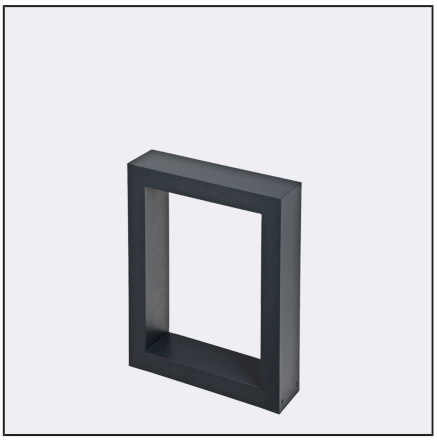

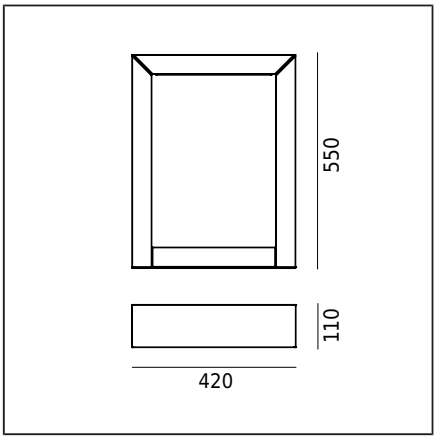

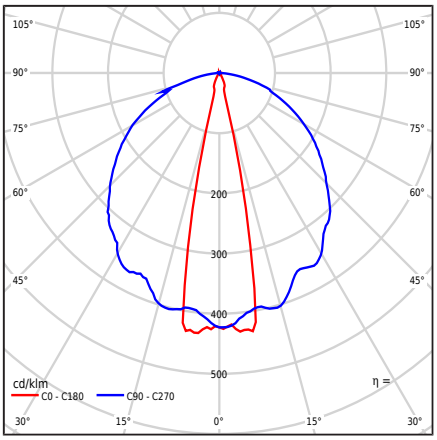

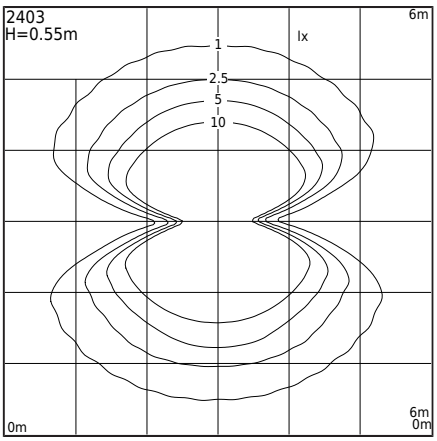

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Hajutatud valgus, kaetud ülevalt.
Valgusti omadused	Valgusti kaasaegse disainiga. Aedade, erapiirkondade ja muude arhitektuuriliste rakenduste valgustamiseks.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Läätse - läbipaistev polükarbonaat koos struktuuriga, UV stabiliseeritud. Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Ankrukomplekt sisaldub. Paigaldus tuleb teha vastavalt kaasasolevatele juhistele. Muud tarvikud tuleb osta eraldi.
Terminal	Ühendusklemmid: max 4x 4 mm², valgusti aasa ühendamise võimalus max 2x2,5 mm². Kaabel ümaras ümbrises, maksimaalne läbimõõt ø12,5mm.
Valgusallika tüüp	LED-moodul, DALI elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	7,94kg / 8,66kg
Kasti mõõtmed [cm]	46cm x 15cm x 57cm
Valgusti mõõtmed [cm]	42cm x 11cm x 55cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 4K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	50000h
Valgusallika võimsus	7,5W
Valgusti võimsus	10,1 W
Lambi valgusvoog	1426lm
Valgusti valgusvoog	808lm
Valgusti tõhusus	80lm/W
ULOR	3%
Värvitemperatuur	4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Valguse virvendus (Pst LM)	≤1
Stroboskoopiefekt (SVM)	≤0.4
Värviedastusindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valgusti	0,95
THD tegur	<10%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest C / EPREL

Valikuliselt on valgusallikas saadaval ka:
- LED-värvis 2700K [1/1]
- erineva valgusvoo väärtuste korral
- välgukaitse seadmega (SPD) versioonis
- erinevate valgusallika värvide jaoks (vastavalt RAL värvipaletile)
- erineva valgusallika kõrgusega

Müügitingimused ja lisainformatsioon Norlys müügiosakonnaga kokkuleppel.

Sissevoolu vool	5A / 50µs
BUG hindamine	B0-U2-G0

Selle tüüpi valgustite maksimaalne arv MCB kohta:

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

Tarvikud müüakse eraldi

209GA0009	Maapindankur
209GA0S09	Adapter betoonvundamendile

Varuosad

ZS2403zx0009	Remontkomplekt.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist lugege palun valgusti külge kinnitatud juhiseid. Paigaldus- ja hooldustöid peab läbi viima isik, kellel on vastavad load ja kvalifikatsioonid ning kes järgib kehtivaid eeskirju. Tulenevalt valgustustehnoloogia dünaamilisest arengust antakse lisainformatsiooni kliendi soovil. Valgustites tekkiv kondensatsioon on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
2403AL	ALUMIINIUM	9006
2403CS	CORTEN TERAS	umb. 8011
2403GR	GRAFIIT	7016
2403GB	HALL BEIGE	7006
2403BL	MUST	9005
2403GM	TERAVILJA MINERAAL	-
2403CG	TSEMENDIHALL	7033
2403WH	VALGE	9003
2403CB	VASKPRUUN	8004

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist lugege palun valgusti külge kinnitatud juhiseid. Paigaldus- ja hooldustöid peab läbi viima isik, kellel on vastavad load ja kvalifikatsioonid ning kes järgib kehtivaid eeskirju. Tulenevalt valgustustehnoloogia dünaamilisest arengust antakse lisainformatsiooni kliendi soovil. Valgustites tekkiv kondensatsioon on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.