


NORLYS HELLVIK 2403


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI

Hellvik 2403XX0009
12.11.2026 v.09.20
www.norlys.no

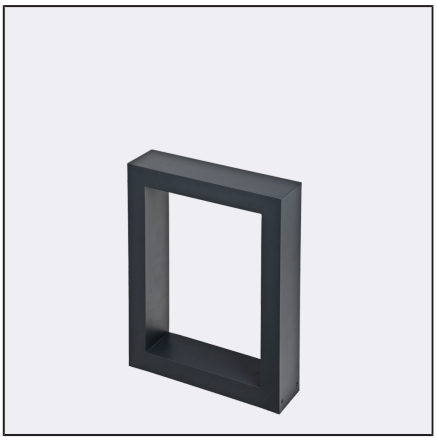

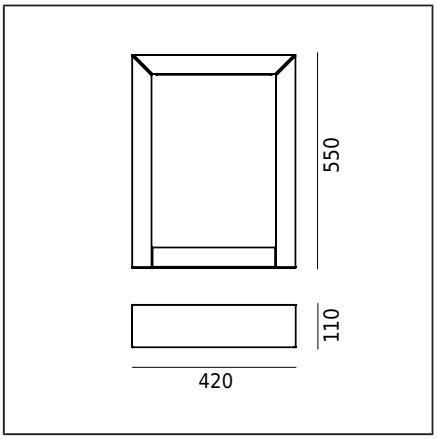

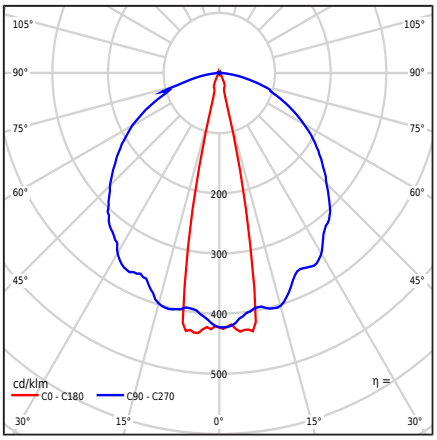

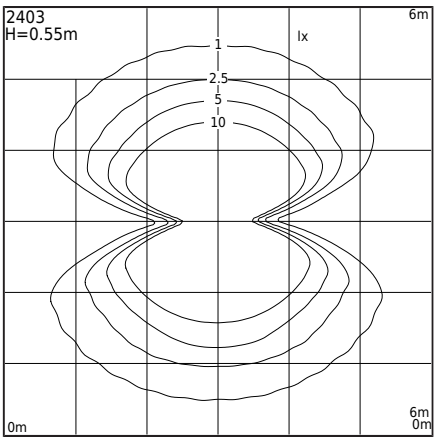

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Hajavalo, suojattu ylhäältä.
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin, jossa on nykyaikainen suunnittelu. Puutarhojen, yksityisten alueiden ja muiden arkkitehtonisten kohteiden valaistukseen.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - kirkasta polykarbonaattia, jossa on rakenne, UV-stabiloitu. Silikonitiiviste.
Asennustapa	Ankkuripaketti on mukana. Asennus tulee suorittaa liitteenä olevien ohjeiden mukaisesti. Muut lisävarusteet on ostettava erikseen.
Pääte	Liitäntäliittimet: max 4x 4 mm², mahdollisuus kytkeä valaisin silmukkaan max 2x2,5 mm². Johto pyöreässä suojuksessa, jonka halkaisija on enintään ø12,5 mm.
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, DALI-elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	7,94kg / 8,66kg
Laatikon mitat [cm]	46cm x 15cm x 57cm
Valaisimen mitat [cm]	42cm x 11cm x 55cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 4K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	50000h
Valonlähteen wattimäärä	7,5W
Valaisimen wattimäärä	10,1 W
Lampun valovirta	1426lm
Valaisimen valovirta	808lm
Valaisimen tehokkuus	80lm/W
ULOR	3%
Värilämpötila	4000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Valon välkähdys (Pst LM)	≤1
Stroboskooppiefekti (SVM)	≤0.4
Värintoistoindeksi CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valaisin	0,95
THD-tekijä	< 10%
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen A C / EPREL

Valinnaisesti valaisin on saatavilla myös:
- LED-värille 2700K [1/1]
- eri valovirta-arvoille
- ylijännitesuojalaitteen (SPD) sisältävänä versiona
- eri valaisinväreille (RAL-värikartan mukaan)
- eri valaisinkorkeuksille

Myyntiehdot ja lisätiedot Norlys:in myyntiosaston kanssa sovitusti.

Ryntäysvirta	5A / 50µs
BUG-arviointi	B0-U2-G0

Enimmäismäärä tämän tyyppisiä valaisimia per MCB:

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

Lisätarvikkeet myydään erikseen

209GA0009	Maakiinnike
209GA0S09	Adapteri betoniperustukseen

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista, lue valaisimeen liitetyt ohjeet. Asennus- ja huoltotyöt tulisi suorittaa henkilö, jolla on asianmukaiset luvat ja pätevyydet sovellettavien määräysten mukaisesti.
Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja annetaan asiakkaan pyynnöstä.
Valaisimissa mahdollisesti esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun.

Varaosat

ZS2403zx0009	Korjaussarja.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
2403AL	ALUMIINI	9006
2403CS	CORTEN TERÄS	n. 8011
2403GR	GRAFIITTI	7016
2403GB	HARMAA BEIGE	7006
2403CG	HARMAA SEMENTTI	7033
2403CB	KUPARIPRONSSI	8004
2403BL	MUSTA	9005
2403GM	RAKEISIMINERALI	-
2403WH	VALKOINEN	9003

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista, lue valaisimeen liitetyt ohjeet. Asennus- ja huoltotyöt tulisi suorittaa henkilö, jolla on asianmukaiset luvat ja pätevyydet sovellettavien määräysten mukaisesti.
Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja annetaan asiakkaan pyynnöstä.
Valaisimissa mahdollisesti esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun.