


NORLYS HELLVIK 2403


IP 65 | IK 08 | LED | DALI

Hellvik 2403XX0009
12.11.2026 v.09.20
www.norlys.fr

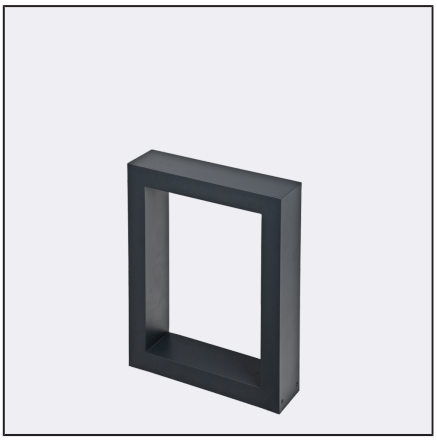

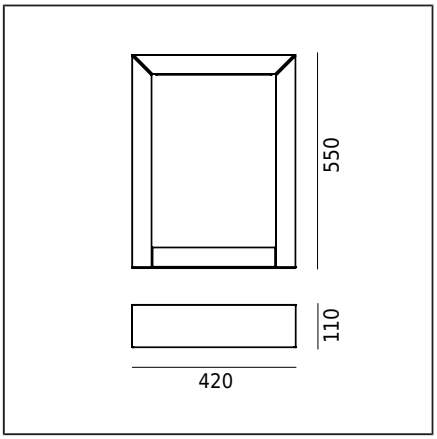

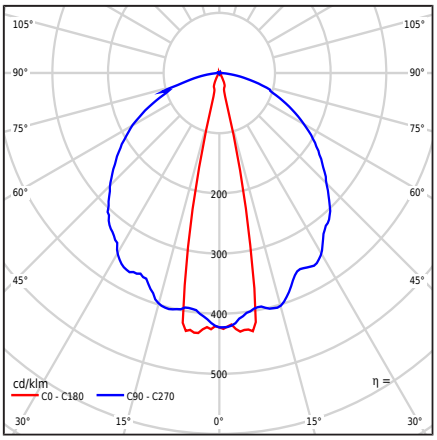

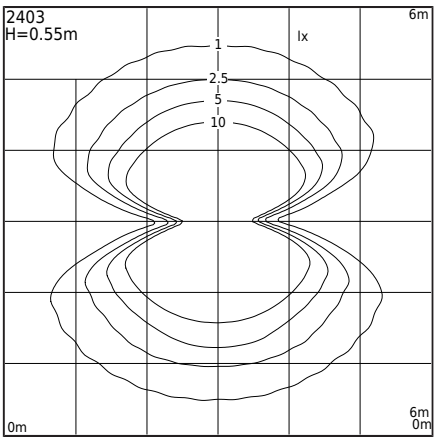

Type de luminaire

Type de luminaire	Luminaire de poteau.
Répartition photométrique	Lumière diffuse, couverte par le haut.
Caractéristiques du luminaire	Luminaire au design contemporain. Pour l'éclairage des jardins, des espaces privés et d'autres applications architecturales.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - polycarbonate transparent avec structure, stabilisé aux UV. Joint en silicone.
Instructions de montage	Le kit d'ancrage est inclus. L'installation doit être effectuée conformément aux instructions jointes. Les autres accessoires doivent être achetés séparément.
Connecteur	Bornes de connexion : max 4x 4 mm², possibilité de raccorder le luminaire en boucle max 2x2,5 mm². Câble dans une gaine ronde avec un diamètre maximum de ø12,5 mm.
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique DALI Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Contrôle de lumière - système DALI
Poids du luminaire net / brut	7,94kg / 8,66kg
Dimensions du carton [cm]	46cm x 15cm x 57cm
Dimensions du luminaire [cm]	42cm x 11cm x 55cm

Données techniques

Module LED	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 4K (Fiche produit)
Alimentation ou Driver	Oui
Le feeder durabilité	50000h
Puissance racordée de la source lumineuse	7,5W
Puissance racordée du luminaire	10,1 W
Flux lumineux de la source lumineuse	1426lm
Flux lumineux du luminaire	808lm
Efficacité lumineuse du luminaire	80lm/W
ULOR	3%
Température de couleur	4000K
Cohérence chromatique	SDCM3
Scintillement de lumière (Pst LM)	≤1
Effet stroboscopique (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Facteur de puissance du luminaire	0,95
Facteur THD	< 10%
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C / EPREL

En option, le luminaire est également disponible :
- pour une couleur LED de 2700K [1/1].
- pour une autre valeur de flux lumineux.
- en version avec dispositif de protection contre les surtensions (SPD).
- pour une autre couleur de luminaire (selon la palette de couleurs RAL).
- pour une autre hauteur de luminaire.

Les conditions de vente et autres informations, après accord avec le Département Commercial de Norlys.

Courant d'appel	5A / 50µs
Évaluation BUG	B0-U2-G0

Nombre max. de luminaires de ce type par disjoncteur :

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'installation, veuillez lire le manuel fourni avec le luminaire. L'installation et les travaux de maintenance doivent être effectués par une personne ayant les autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. En raison du développement rapide de la technologie d'éclairage, des informations supplémentaires sont disponibles à la demande du client. La condensation qui peut apparaître dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.

Accessoires Vendu séparément

209GA0009	Ancrage au sol
209GA0S09	Adaptateur pour fondation en béton

Pièces détachées

ZS2403zx0009	Kit de réparation.

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	

Index

Index	Couleur	RAL
2403CS	ACIER CORTEN	env. 8011
2403AL	ALUMINIUM	9006
2403VI	BLANC	9003
2403GM	GRAIN MINÉRAL	-
2403GR	GRAPHITE	7016
2403GB	GRIS BEIGE	7006
2403SV	NOIR	9005
2403CB	TERRACOTTA	8004
2403CG	VERT AMANDE	7033

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" / RAL - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'installation, veuillez lire le manuel fourni avec le luminaire. L'installation et les travaux de maintenance doivent être effectués par une personne ayant les autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. En raison du développement rapide de la technologie d'éclairage, des informations supplémentaires sont disponibles à la demande du client. La condensation qui peut apparaître dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.