


NORLYS HELLVIK 2403


IP 65 | IK 08 | LED | DALI

Hellvik 2403XX0009
12.11.2026 v.09.20
www.norlys.no

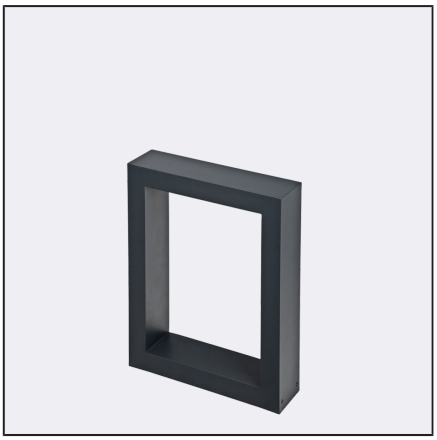

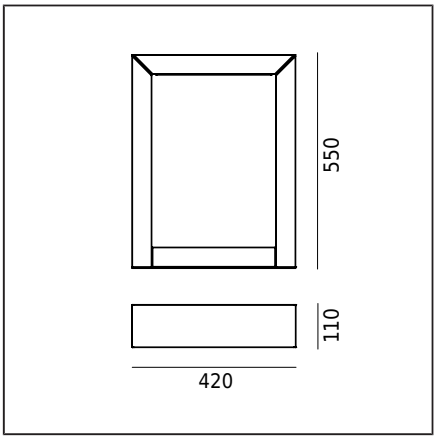

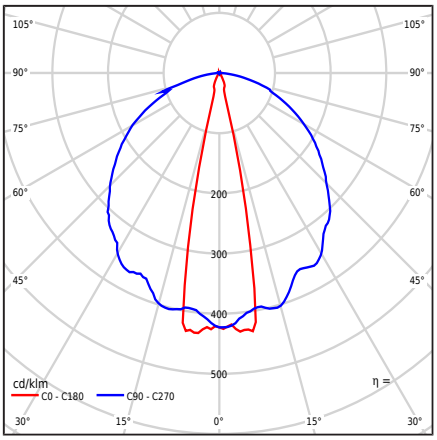

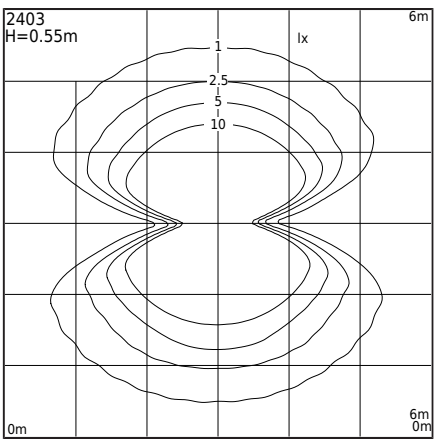

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Napelemes lámpa
Fotometriai test	Diffúz fény, felülről takarva.
A lámpatest jellemzői	Korszerű tervezésű lámpatest. Kertek, magánterületek és egyéb építészeti alkalmazások megvilágítására.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált Szilikon tömítés.
Felszerelési módszer	Az horgonykészlet tartalmazza. A telepítést a mellékelt útmutató szerint kell elvégezni. További kiegészítőket külön kell vásárolni.
Terminál	Csatlakozó kapcsok: max 4x 4 mm², lehetőség az armatúra hurkolt csatlakoztatására max 2x2,5 mm². Kábel kerek köpenyben, maximális átmérője ø12,5 mm.
Fényszabályozás	Light control - DALI system
Világítótest súlya nettó / bruttó	7,94kg / 8,66kg
Doboz méretei [cm]	46cm x 15cm x 57cm
A lámpatest méretei [cm]	42cm x 11cm x 55cm

Műszaki adatok

LED modul	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 4K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	50000h
Fényforrás teljesítmény	7,5W
Lámpatest teljesítmény	10,1 W
Lámpa fényáram	1426lm
Világító fényáram	808lm
A lámpatest hatékonysága	80lm/W
ULOR	3%
Színhőmérséklet	4000K
Konzisztencia	SDCM3
Fény villogása (Pst LM)	≤1
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor lámpatest	0,95
THD tényező	<10%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz A E C / EPREL

Opcionálisan a lámpatest a következő változatokban is elérhető:
- LED szín 2700K [1/1]
- különböző fényáram értékekre
- túlfeszültség-védelmi eszközzel (SPD) szerelt változatban
- különböző lámpatest színekben (a RAL színpaletta szerint)
- különböző lámpatest magasságokra

Értékesítési feltételek és további információk a Norlys Értékesítési Osztályával egyeztetve.

Bekapcsolási áram	5A / 50µs
BUG értékelés	B0-U2-G0

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

Kiegészítők Külön megvásárolható

209GA0009	Talajhorgony
209GA0S09	Adapter beton alaphoz

Alkatrészek

ZS2403zx0009	Javítókészlet.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A telepítés megkezdése előtt kérjük, olvassa el az armatúrához mellékelt útmutatót. A telepítési és karbantartási munkákat megfelelő engedélyekkel és képesítéssel rendelkező személy végezze, a hatályos szabályozásoknak megfelelően. A világítástechnika dinamikus fejlődésének köszönhetően, további információkat az ügyfél kérésére biztosítunk. Az armatúrákban előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja az armatúra minőségét.

HELLVIK 2403



Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Indexek

Index	Szín	RAL
2403AL	ALUMÍNIUM	9006
2403CS	CORTEN ACÉL	kb. 8011
2403WH	FEHÉR	9003
2403BL	FEKETE	9005
2403GR	GRAFIT	7016
2403GM	GRAIN MINERAL	-
2403CB	RÉZBRONZ	8004
2403GB	SZÜRKE BÉZS	7006
2403CG	SZÜRKE CEMENT	7033

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

A telepítés megkezdése előtt kérjük, olvassa el az armatúrához mellékelt útmutatót. A telepítési és karbantartási munkákat megfelelő engedélyekkel és képesítéssel rendelkező személy végezze, a hatályos szabályozásoknak megfelelően. A világítástechnika dinamikus fejlődésének köszönhetően, további információkat az ügyfél kérésére biztosítunk. Az armatúrákban előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja az armatúra minőségét.