


NORLYS HELLVIK 2403


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI

Hellvik 2403XX0009
12.11.2026 v.09.20
www.norlys.it

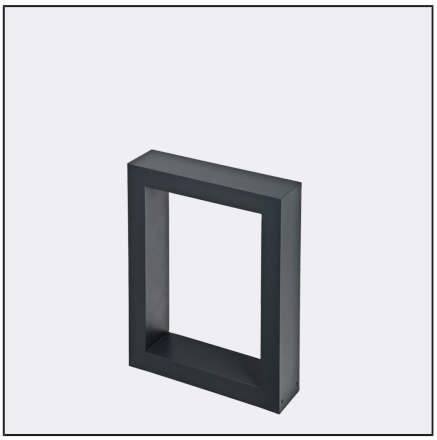

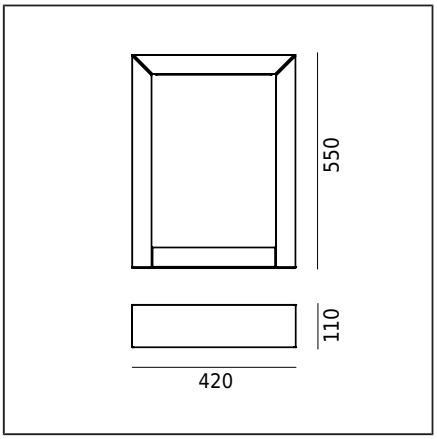

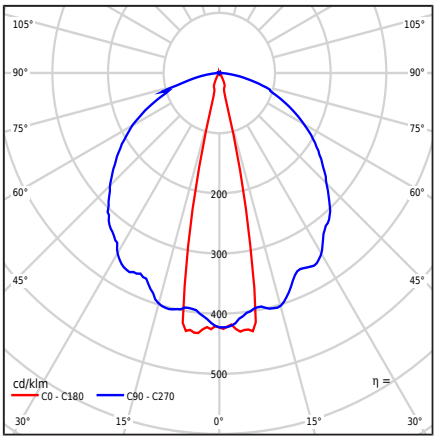

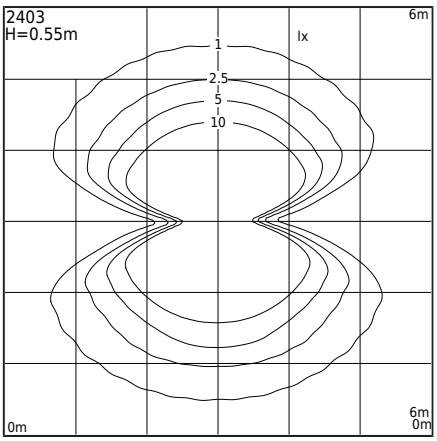

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce diffusa, coperta dall'alto.
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Apparecchio dal design contemporaneo. Per illuminare giardini, aree private e altre applicazioni architettoniche.

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - policarbonato trasparente con struttura, stabilizzato UV. Guarnizione in silicone.
Metodo di montaggio	Il kit di ancoraggio è incluso. L'installazione deve essere eseguita seguendo le istruzioni allegate. Altri accessori devono essere acquistati separatamente.
Terminale	Morsetti di connessione: max 4x 4 mm², opzione di collegamento dell'apparecchio in loop max 2x2,5 mm². Cavo in guaina rotonda con un diametro massimo di ø12,5 mm.
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED, alimentatore elettronico DALI Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	7,94kg / 8,66kg
Dimensioni della scatola [cm]	46cm x 15cm x 57cm
Dimensioni del luminaire [cm]	42cm x 11cm x 55cm

Dati tecnici

Modulo LED	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 4K (Scheda tecnica)
Driver	Sì
Durata del driver	50000h
Potenza della sorgente luminosa	7,5W
Potenza del lume.	10,1 W
Flusso luminoso della lampada	1426lm
Flusso luminoso del luminare	808lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	80lm/W
ULOR	3%
Temperatura di colore	4000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Lampeggiare di luce (Pst LM)	≤1
Effetto stroboscopico (SVM)	≤0.4
Indice di resa cromatica CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	0,95
Fattore THD	<10%
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica C / EPREL	
Corrente di spunto	5A / 50µs
Valutazione BUG	B0-U2-G0

Numero massimo di apparecchi di questo tipo per MCB:

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

Accessori venduto separatamente

209GA0009	Ancoraggio al suolo
209GA0S09	Adattatore per fondazione in calcestruzzo

Parti di ricambio

ZS2403zx0009	Kit di riparazione.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare l'installazione, leggere le istruzioni allegate al dispositivo. Lavori di installazione e manutenzione devono essere eseguiti da una persona con le autorizzazioni e qualifiche adeguate, in conformità con le normative applicabili. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, ulteriori informazioni sono fornite su richiesta del cliente. La condensa che può formarsi nei dispositivi è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità del dispositivo.

HELLVIK 2403

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	

Indici

Indice	Colore	RAL
2403CS	ACCIAIO CORTEN	c. 8011
2403AL	ALLUMINIO	9006
2403WH	BIANCO	9003
2403GR	GRAFITE	7016
2403GM	GRANO MINERALE	-
2403GB	GRIGIO BEIGE	7006
2403CG	GRIGIO CEMENTO	7033
2403CB	MARRONE RAME	8004
2403BL	NERO	9005

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare l'installazione, leggere le istruzioni allegate al dispositivo. Lavori di installazione e manutenzione devono essere eseguiti da una persona con le autorizzazioni e qualifiche adeguate, in conformità con le normative applicabili. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, ulteriori informazioni sono fornite su richiesta del cliente. La condensa che può formarsi nei dispositivi è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità del dispositivo.