


NORLYS HELLVIK 2403


IP 65 | IK 08 | LED | DALI

Hellvik 2403XX0009
12.11.2026 v.09.20
www.norlys.no

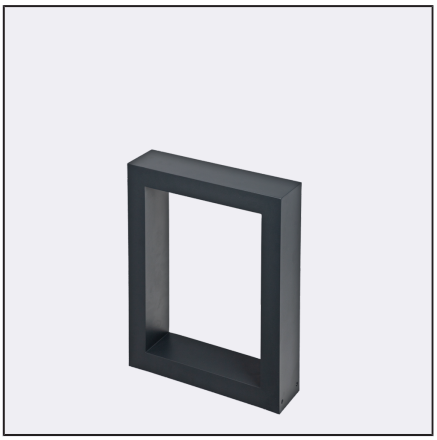

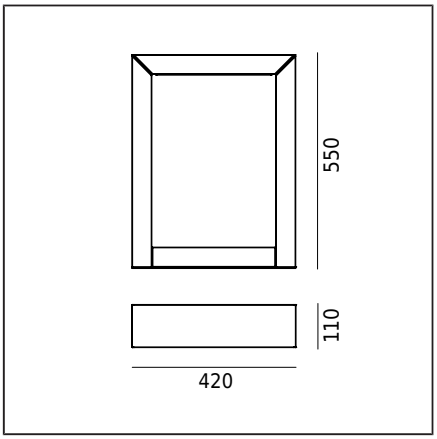

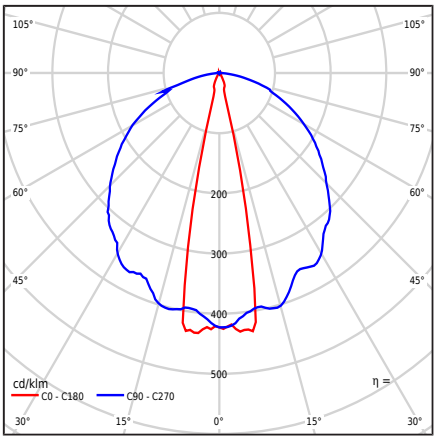

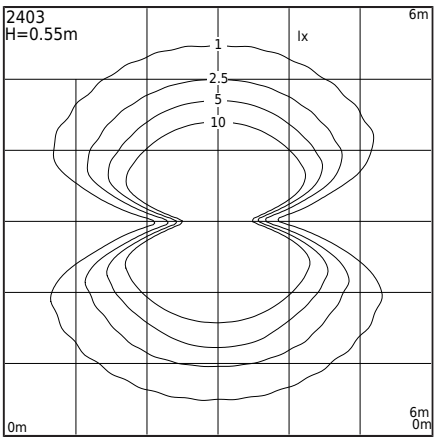

Type armatur

Type armatur	Stolpelys.
Fotometrisk kropp	Diffust lys, dekket fra toppen.
Karakteristikkene til armaturet	Armatur med moderne design. For belysning av hager, private områder og andre arkitektoniske bruksområder.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert Silikonpakning.
Monteringsmetode	Ankerpakken er inkludert. Montering bør utføres i henhold til vedlagte instruksjoner. Andre tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	Tilkoblingsterminaler: maks 4x 4 mm², mulighet for å koble til armaturen i en løkke maks 2x2,5 mm². Ledning i rund kappe med maksimal diameter på ø12,5 mm.
Type lyskilde	LED module, DALI elektronisk strømforsyning Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Lyskontroll - DALI system
Armaturens vekt netto / brutto	7,94kg / 8,66kg
Forpakningsstørrelse [cm]	46cm x 15cm x 57cm
Armaturmål [cm]	42cm x 11cm x 55cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 4K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	50000h
Effekt W	7,5W
Armatureffekt	10,1 W
Modul lumen	1426lm
Lumen ut	808lm
Armatur Lumen/Watt	80lm/W
ULOR	3%
Fargetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Lysflimmer (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Fargegjengivelsesindeks	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Virkningsgrad	0,95
THD-faktor	< 10%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse C / EPREL

Alternativt er armaturen også tilgjengelig:
- for LED-farge 2700K [1/1]
- for en annen lysstrømsverdi
- i versjon med overspenningsvern (SPD)
- for en annen armaturfarge (i henhold til RAL-fargepaletten)
- for en annen armaturhøyde

Salgsbetingelser og annen informasjon etter avtale med Norlys' salgsavdeling.

Inrush current	5A / 50µs
BUG-vurdering	B0-U2-G0

Antall armaturer på automatsikring

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

Tilbehør Selges separat

209GA0009	Bakkeanker
209GA0S09	Adapter for betongfundament

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før montering må man gjøre seg kjent med instruksjonen som følger med armaturen. Montering og servicearbeid utføres av en person med passende autorisasjon og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi, gir vi gjerne tilleggsinformasjon på forespørsel fra kunden. Kondensasjonen som kan forekomme i armaturene er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturen.

HELLVIK 2403

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI

Reservedeler

ZS2403zx0009	Reparasjonssett.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før montering må man gjøre seg kjent med instruksjonen som følger med armaturen. Montering og servicearbeid utføres av en person med passende autorisasjon og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi, gir vi gjerne tilleggsinformasjon på forespørsel fra kunden. Kondensasjonen som kan forekomme i armaturene er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturen.