


NORLYS HELLVIK 2403


IP 65 | IK 08 | LED | DALI

Hellvik 2403XX0009
12.11.2026 v.09.20
www.norlys.no

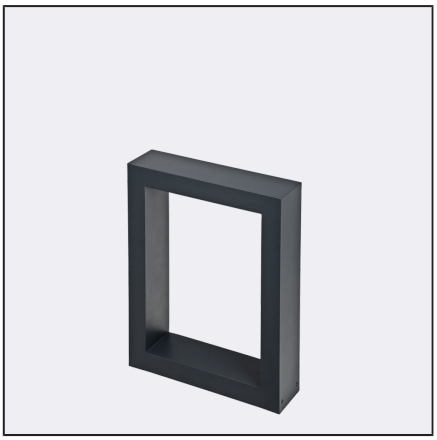

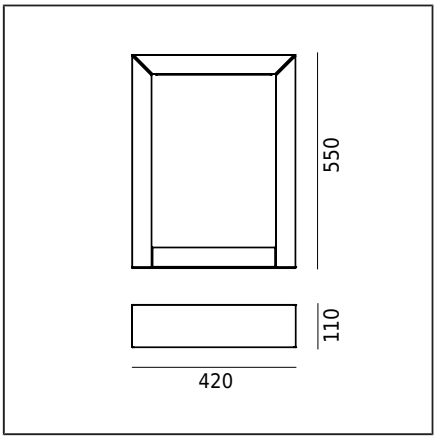

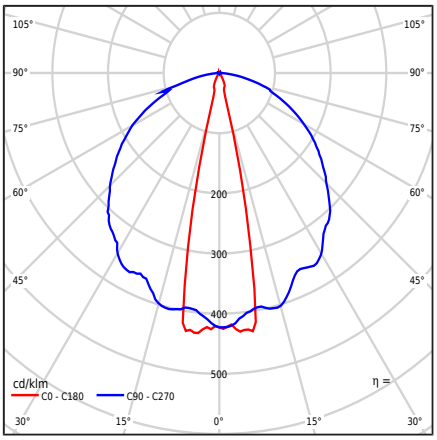

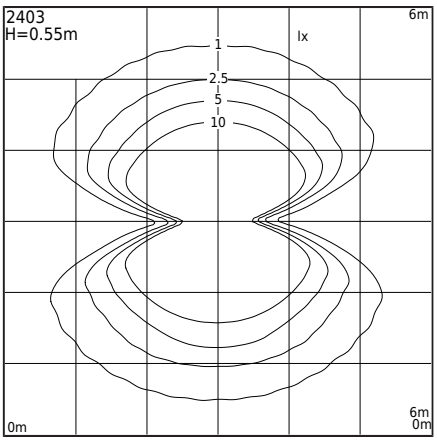

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz difusa, coberta por cima.
Características da luminária	Luminária com design contemporâneo. Para iluminação de jardins, áreas privativas e outras aplicações arquitetônicas.

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - policarbonato transparente com estrutura, estabilizado UV. Junta de silicone.
Método de montagem	O kit de ancoragem está incluído. A instalação deve ser realizada de acordo com as instruções anexas. Outros acessórios precisam ser comprados separadamente.
Terminal	Terminais de conexão: máx 4x 4 mm², opção para conectar a luminária em um loop máx 2x2,5 mm². Cabo em capa redonda com diâmetro máximo de ø12,5 mm.
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica DALI Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	7,94kg / 8,66kg
Dimensões da caixa [cm]	46cm x 15cm x 57cm
Dimensões da luminária [cm]	42cm x 11cm x 55cm

Dados técnicos

Driver	Sim
Durabilidade do driver	50000h
Potência da fonte de luz	7,5W
Potência do luminário	10,1 W
Fluxo luminoso da lâmpada	1426lm
Fluxo luminoso do luminária	808lm
Eficiência do luminária	80lm/W
ULOR	3%
Temperatura de cor	4000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Cintilação da luz (Pst LM)	≤1
Efeito estroboscópico (SVM)	≤0.4
Índice de renderização de cores CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Luminária Power Factor	0,95
Fator THD	< 10%
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética C / EPREL

Opcionalmente, a luminária também está disponível:
- para cor de LED 2700K [1/1]
- para diferentes valores de fluxo luminoso
- em uma versão com dispositivo de proteção contra surtos (SPD)
- para diferentes cores de luminária (de acordo com a paleta de cores RAL)
- para diferentes alturas de luminária

Termos de venda e informações adicionais mediante acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Corrente de pico	5A / 50µs
Classificação BUG	B0-U2-G0

Número máximo de luminárias deste tipo por MCB:

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

Acessórios vendido separadamente

209GA0009	Âncora de solo
209GA0S09	Adaptador para fundação de concreto

Peças de reposição

ZS2403zx0009	Kit de reparo.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a instalação, por favor leia as instruções anexadas ao equipamento. O trabalho de instalação e manutenção deve ser realizado por uma pessoa com as devidas autorizações e qualificações, de acordo com os regulamentos aplicáveis. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais são fornecidas mediante solicitação do cliente. A condensação que pode ocorrer nos equipamentos é um fenômeno natural e não afeta a qualidade do equipamento.

HELLVIK 2403



Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	

Índices

Índice	Cor	RAL
2403CS	AÇO CORTEN	zbliż. do 8011
2403AL	ALUMÍNIO	9006
2403WH	BRANCO	9003
2403GB	CINZA BEGE	7006
2403CG	CINZA CIMENTO	7033
2403CB	COPPER BROWN	8004
2403GR	GRAFITE	7016
2403GM	GRÃO MINERAL	-
2403BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a instalação, por favor leia as instruções anexadas ao equipamento. O trabalho de instalação e manutenção deve ser realizado por uma pessoa com as devidas autorizações e qualificações, de acordo com os regulamentos aplicáveis. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais são fornecidas mediante solicitação do cliente. A condensação que pode ocorrer nos equipamentos é um fenômeno natural e não afeta a qualidade do equipamento.