


NORLYS HELLVIK 2403


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI

Hellvik 2403XX0009
12.11.2026 v.09.20
www.norlys.no

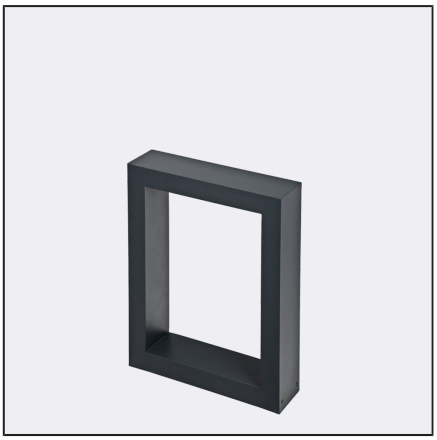

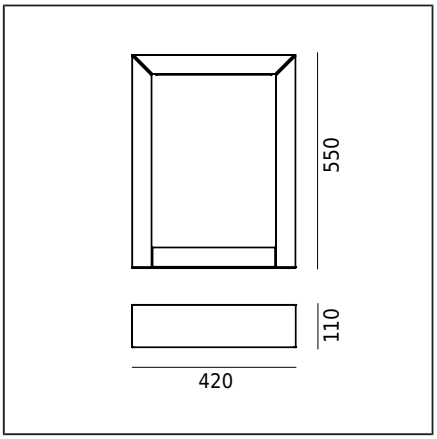

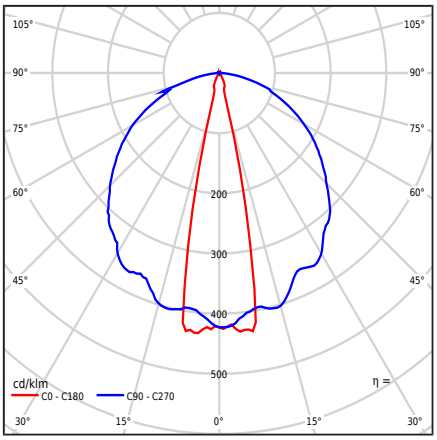

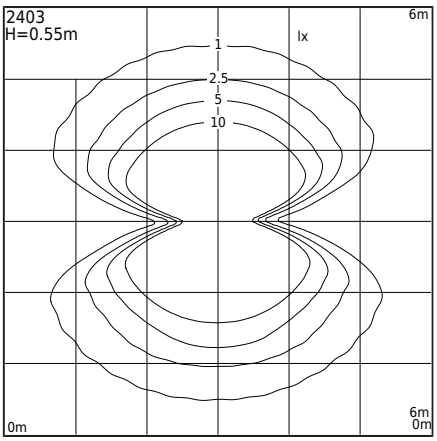

Тип светильника

Тип переплета	Оправа столбовая.
Характеристики светильника	Светильник с современным дизайном. Для освещения садов, частных территорий и других архитектурных концепций.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Способ крепления	Анкерный комплект входит в комплект. Установку следует производить в соответствии с прилагаемыми инструкциями. Остальные аксессуары приобретаются отдельно.
терминал	Клеммы подключения: макс. 4x 4 мм², возможность подключения светильника в петлю макс. 2x2,5 мм². Кабель в круглой оболочке диаметром макс. ø12,5 мм.
Управление светом	Light control - DALI system
Вес светильника нетто / брутто	7,94kg / 8,66kg
Размеры коробки [cm]	46cm x 15cm x 57cm
Размеры светильника [cm]	42cm x 11cm x 55cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 4K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	50000h
Мощность источника света	7,5W
Мощность светильника	10,1 W
Лампа светового потока	1426lm
Световой световой поток	808lm
Эффективность светильника	80lm/W
ULOR	3%
Цветовая температура	4000K
консистенция	SDCM3
Мерцание света (Pst LM)	≤1
Строб-эффект (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Светильник с коэффициентом мощности	0,95
Фактор THD	< 10%
Ta Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. C / EPREL

Пусковой ток	5A / 50µs
Оценка BUG	B0-U2-G0

Максимальное количество светильников этого типа на MCB:

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

аксессуары продано отдельно

209GA0009	Грунтовый анкер
209GA0S09	Адаптер для бетонного фундамента

Запасные части

ZS2403zx0009	Набор для ремонта.

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT | Фотометрические файлы IES

Руководство

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

HELLVIK 2403

Индексы

Индекс	цвет	RAL
2403AL	АЛЮМИНИЙ	9006
2403WH	БЕЛЫЙ	9003
2403GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
2403GM	ЗЕРНО МИНЕРАЛ	-
2403CS	КОРТЕНОВСКАЯ СТАЛЬ	прибл. до 8011
2403CB	МЕДНЫЙ БРОНЗ	8004
2403GB	СЕРЫЙ БЕЖЕВЫЙ	7006
2403CG	СЕРЫЙ ЦЕМЕНТ	7033
2403BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no