



NORLYS HELLVIK 2403

Hellvik 2403XX0009
12.11.2026 v.09.20
www.norlys.no

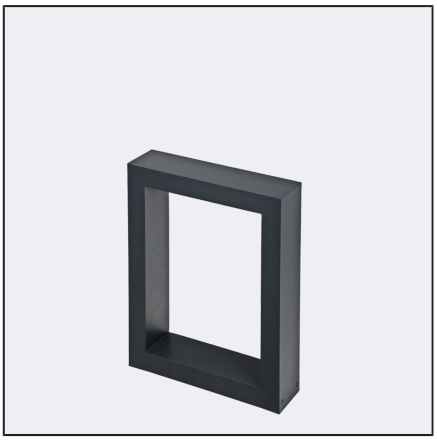

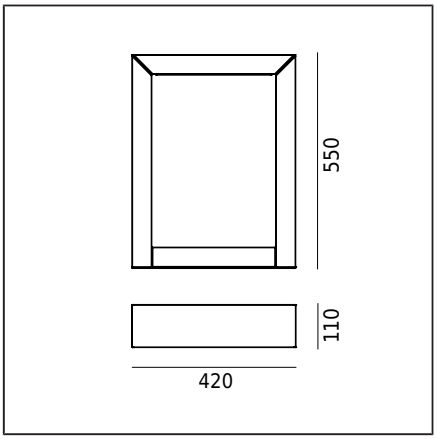

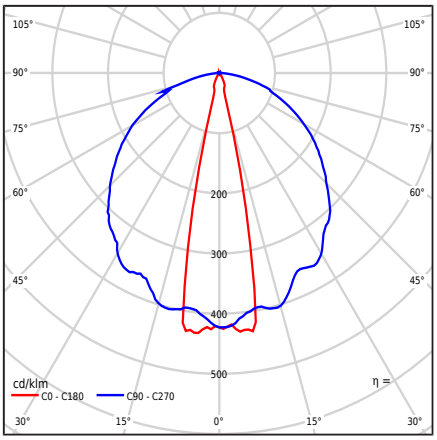

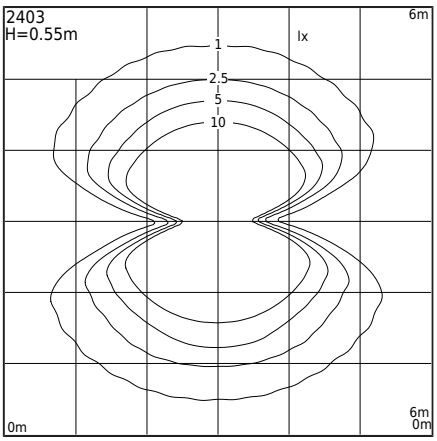

Typ av armatur

Typ armatur	Pollare
Fotometrisk kropp	Diffust ljus, täckt uppifrån.
Armaturens egenskaper	Armatur med modern design. För belysning av trädgårdar, privat egendom och andra arkitektoniska tillämpningar.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Polykarbonat med optisk struktur, UV stabiliserat Silikontätning.
Monteringsmetod	Ankarsatsen är inkluderad. Installationen ska utföras enligt de bifogade instruktionerna. Andra tillbehör måste köpas separat.
Terminal	Anslutningsklämmor: max 4x 4 mm², möjlighet att ansluta armaturen i en slinga max 2x2,5 mm². Sladd i rund mantel med maximal diameter på ø12,5 mm.
Typ ljuskälla	LED module, DALI elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Ljus kontroll - DALI system
Armaturvikt netto / brutto	7,94kg / 8,66kg
Förpackning mått [cm]	46cm x 15cm x 57cm
Armaturens mått [cm]	42cm x 11cm x 55cm

Teknisk data

LED-modul	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 4K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	50000h
Led modul effekt	7,5W
Armatur effekt	10,1 W
Lumen modul	1426lm
Lumen ut	808lm
Armaturens effekt	80lm/W
ULOR	3%
Färgtemperatur	4000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Ljusflimmer (Pst LM)	≤1
Stroboseffekt (SVM)	≤0.4
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Effektfaktor	0,95
THD-faktor	< 10%
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass C / EPREL

Alternativt finns även armaturen tillgänglig:
- för LED-färg 2700K [1/1]
- för annat ljusflödesvärde
- i version med överspänningsskydd (SPD)
- för annan armaturfärg (enligt RAL-färgpaletten)
- för annan armaturhöjd

Försäljningsvillkor och övrig information, enligt överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Inrush current	5A / 50µs
BUG-bedömning	B0-U2-G0

Antal armaturer på automatsäkring

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

Tillbehör Säljs separat

209GA0009	Markankare
209GA0S09	Adapter för betongfundament

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan installationen påbörjas, bör man läsa igenom instruktionen som medföljer armaturen. Installationen och underhållsarbetet utförs av en person med lämpliga tillstånd och kvalifikationer, i enlighet med gällande föreskrifter. På grund av den dynamiska utvecklingen inom belysningsteknologi, ges ytterligare information på kundens begäran. Kondensation som kan förekomma i armaturerna är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.

HELLVIK 2403

Reservdelar

ZS2403zx0009	Reparationssats.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Innan installationen påbörjas, bör man läsa igenom instruktionen som medföljer armaturen. Installationen och underhållsarbetet utförs av en person med lämpliga tillstånd och kvalifikationer, i enlighet med gällande föreskrifter. På grund av den dynamiska utvecklingen inom belysningsteknologi, ges ytterligare information på kundens begäran. Kondensation som kan förekomma i armaturerna är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.