


NORLYS HELLVIK 2404


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

HellVik 2404XX0009
29.10.2026 v.09.17
www.norlys.no

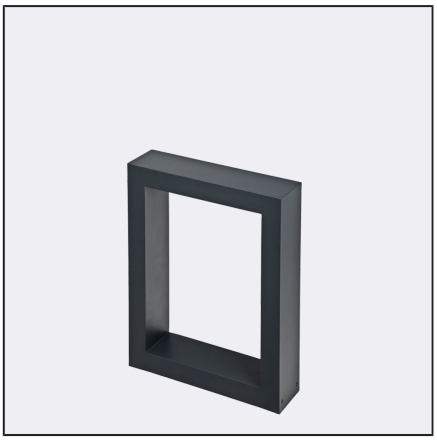

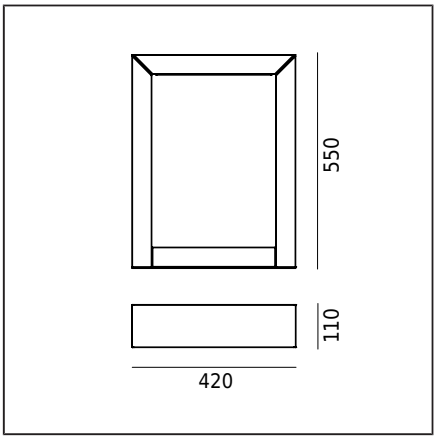

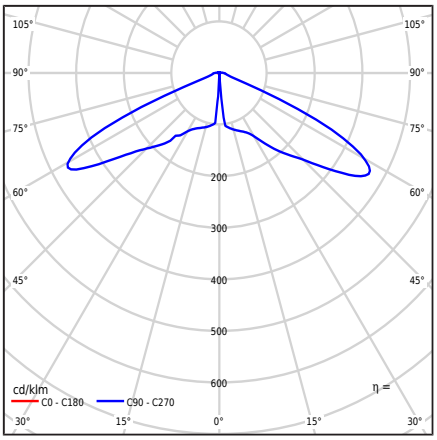

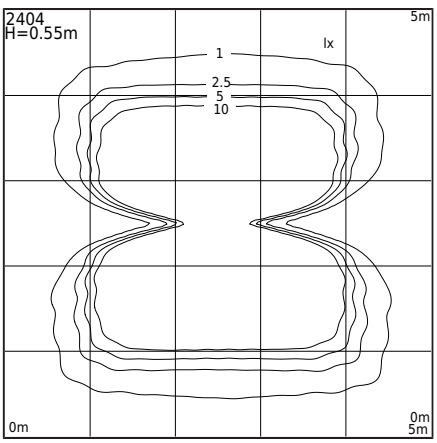

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Rozptýlené světlo, zakryté shora.
Charakteristiky svítidla	Svítidlo s moderním designem. Pro osvětlení zahrad, soukromých prostor a dalších architektonických aplikací.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Vnější hermetická čočka - transparentní PMMA plast Silikonové těsnění.
Metoda montáže	Kotva k zalití do betonu je součástí balení. Montáž by měla být provedena podle přiložených pokynů. Ostatní příslušenství je nutné zakoupit samostatně.
Terminál	Připojovací svorky: max 2x4mm², možnost připojení svítidla do smyčky max 2x4mm². Kabel v kulaté izolaci o průměru max Ø12,5 mm.
Typ světelného zdroje	LED modul, elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	7,94kg / 8,66kg
Rozměry krabice [cm]	46cm x 15cm x 57cm
Rozměry svítidla [cm]	42cm x 11cm x 55cm

Technické údaje

Řidič	Ano
Odolnost řidiče	50000h
Externí ovládání	Philips Xitanium TE (Uživatelská příručka)
Příkon světelného zdroje	6,5W
Příkon svítidla	8W
Světelný tok lampy	1159lm
Světelný tok svítidla	1038lm
Účinnost svítidla	129,8lm/W
ULOR	3%
Teplota chromatičnosti	3000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM5
Blikání světla (Pst LM)	≤0.3
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.7
Index podání barev CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Svítidlo Power Factor	PF 0,8
Faktor THD	20%
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti D / EPREL

Volitelně je svítidlo také k dispozici:
- v bezpečnostní verzi pro KL I
- pro jinou hodnotu světelného toku
- v jiné barvě svítidla (podle barevné palety RAL)

Podmínky prodeje a další informace jsou k dispozici po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Záběhový proud	1,65A/16,5µs]
Hodnocení BUG	B0-U2-G0

Příslušenství prodává se samostatně

209GA0009	Zemní kotevní prvky
209GA0S09	Adaptér pro betonový základ

Náhradní díly

4699100402	LED modul.
46999610	Napájecí zdroj.
ZS2404zx0009	Sada na opravu.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením instalace si prosím přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Instalační a servisní práce musí provádět osoba s odpovídajícími oprávněními a kvalifikacemi, v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému vývoji osvětlovací technologie jsou další informace poskytovány na žádost zákazníka. Kondenzace, která může ve svítidlech vznikat, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
2404WH	BÍLÁ	9003
2404CG	CEMENTOVÁ ŠEDÁ.	7033
2404BL	ČERNÁ	9005
2404CS	CORTEN STEEL	zbliž. do 8011
2404GR	GRAFIT	7016
2404AL	HLINÍK	9006
2404CB	MĚDĚNÁ HNĚDÁ	8004
2404GB	ŠEDÁ BÉŽOVÁ	7006
2404GM	ZRNITOST MINERÁL	-

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením instalace si prosím přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Instalační a servisní práce musí provádět osoba s odpovídajícími oprávněními a kvalifikacemi, v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému vývoji osvětlovací technologie jsou další informace poskytovány na žádost zákazníka. Kondenzace, která může ve svítidlech vznikat, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla.