


NORLYS HELLVIK 2404


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

HellVik 2404XX0009
29.10.2026 v.09.17
www.norlys.no

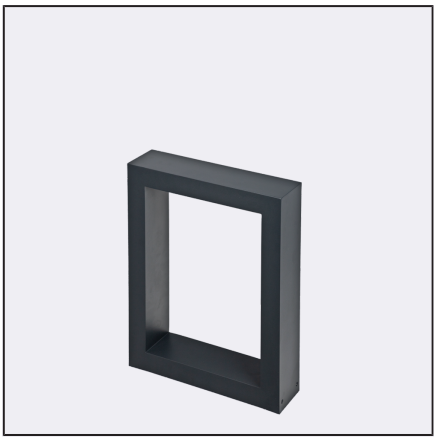

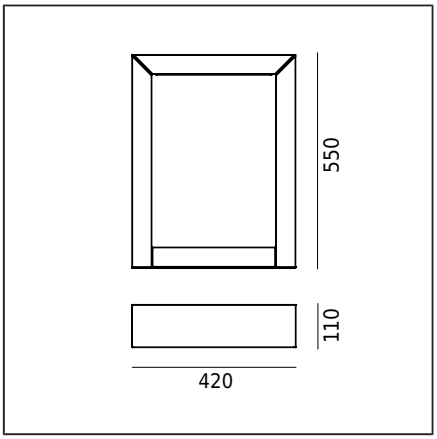

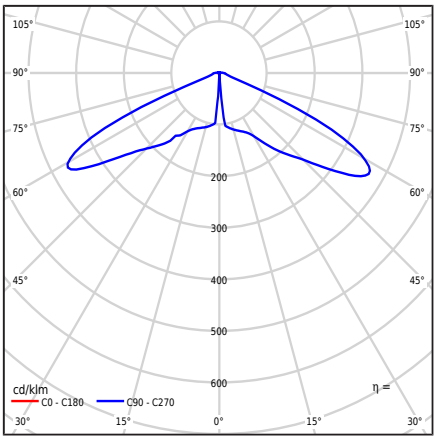

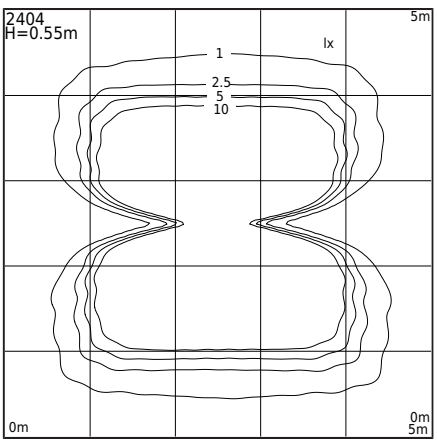

Type af armatur

Fotometrisk krop	Diffust lys, dækket fra toppen.
Egenskaber ved armaturet	En armatur med nutidigt design. Til belysning af haver, private områder og andre arkitektoniske anvendelser

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Den ydre hermetiske linse - transparent PMMA-plast Silikonepakning.
Monteringsmetode	Betonankeret er inkluderet. Montage skal udføres i overensstemmelse med de vedlagte instruktioner. Andre tilbehør skal købes separat.
Terminal	Tilslutningsklemmer: maks 2x4mm², mulighed for at tilslutte armaturen i en loop max 2x4mm². Kabel i rund kappe med en diameter på max Ø12,5mm.
Type af lyskilde	LED-modul, elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	7,94kg / 8,66kg
Boksdimensioner [cm]	46cm x 15cm x 57cm
Luminaiemål [cm]	42cm x 11cm x 55cm

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	50000h
Extern kontrol	Philips Xitanium TE (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	6,5W
Armatur wattforbrug	8W
Lampe lysstrøm	1159lm
Luminaires lysstrøm	1038lm
Effektivitet af armaturet	129,8lm/W
ULOR	3%
Farvetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM5
Flimren af lys (Pst LM)	≤0.3
Strobeeffekt (SVM)	≤0.7
Farvegengivelsesindeks CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor armatur	PF 0,8
THD-faktor	20%
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse D / EPREL

Valgfrit fås armaturet også:
- i en sikkerhedsversion for KL I
- med en anden lysstrømværdi
- i en anden armaturfarve (i henhold til RAL-farvepaletten)

Salgsbetingelser og yderligere information fås ved aftale med salgsafdelingen hos Norlys.

Startstrøm	1,65A/16,5µs]
BUG-vurdering	B0-U2-G0

Tilbehør sælges separat

209GA0009	Jordanker
209GA0S09	Adapter til betonfundament

Reservedele

4699100402	LED-modul
46999610	Strømforsyning.
ZS2404zx0009	Reparationssæt.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før påbegyndelse af installationen, læs venligst instruktionerne vedlagt armaturet. Installation og servicearbejde skal udføres af en person med passende tilladelser og kvalifikationer i overensstemmelse med gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling af belysningsteknologi gives yderligere information på anmodning fra kunden. Kondens, der kan forekomme i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.

HELLVIK 2404



Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
2404AL	ALUMINIUM	9006
2404CS	CORTEN STÅL	ca. til 8011
2404GB	GRÅ BEIGE	7006
2404CG	GRÅ CEMENT	7033
2404GR	GRAFIT	7016
2404WH	HVID	9003
2404CB	KOBBERBRONZE	8004
2404GM	KORN MINERAL	-
2404BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før påbegyndelse af installationen, læs venligst instruktionerne vedlagt armaturet. Installation og servicearbejde skal udføres af en person med passende tilladelser og kvalifikationer i overensstemmelse med gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling af belysningsteknologi gives yderligere information på anmodning fra kunden. Kondens, der kan forekomme i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.