


NORLYS HELLVIK 2404


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

HellVik 2404XX0009
29.10.2026 v.09.17
www.norlys.no

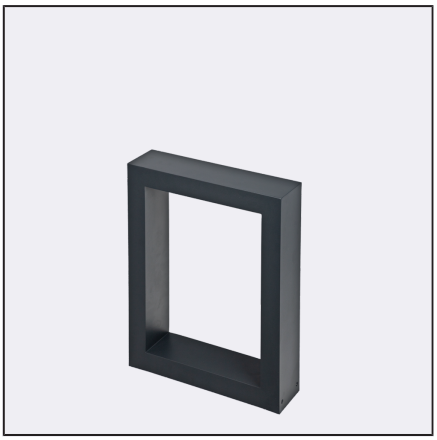

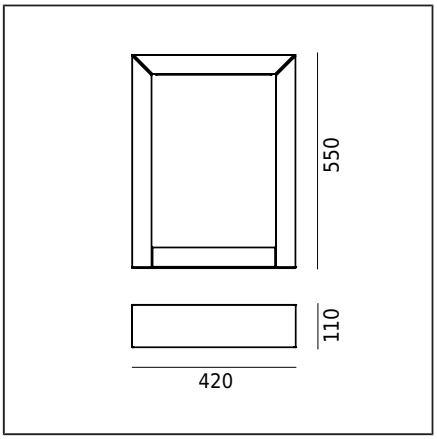

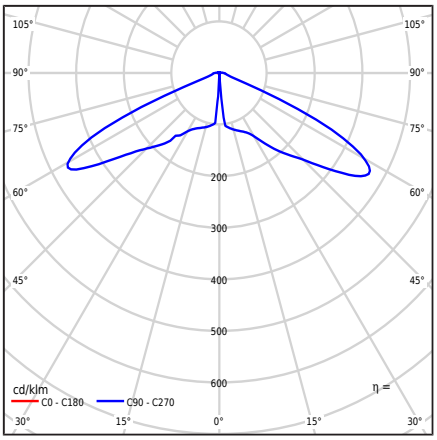

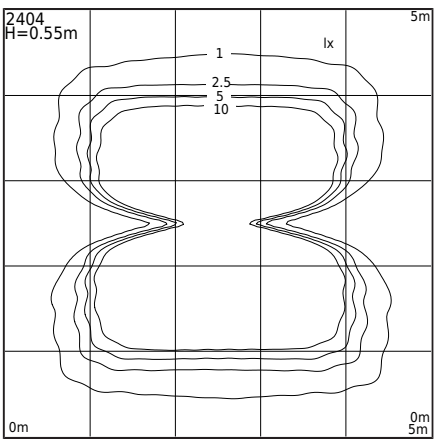

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Hajutatud valgus, kaetud ülevalt.
Valgusti omadused	Valgusti kaasaegse disainiga. Aedade, eramute ja muude arhitektuuriliste rakenduste valgustamiseks.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Välimine hermeetiline lääts - läbipaistev PMMA-plastik Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Betooni ankur on kaasas. Paigaldus tuleb läbi viia vastavalt lisatud juhistele. Muud tarvikud tuleb osta eraldi.
Terminal	Ühendusterminalid: max 2x4mm², võimalus ühendada valgustit ahelasse max 2x4mm². Kaabel ümmarguses kest, läbimõõt max Ø12,5 mm.
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	7,94kg / 8,66kg
Kasti mõõtmed [cm]	46cm x 15cm x 57cm
Valgusti mõõtmed [cm]	42cm x 11cm x 55cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	50000h
Väline juhtimine	Philips Xitanium TE (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	6,5W
Valgusti võimsus	8W
Lambi valgusvoog	1159lm
Valgusti valgusvoog	1038lm
Valgusti tõhusus	129,8lm/W
ULOR	3%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM5
Valguse virvendus (Pst LM)	≤0.3
Stroboskoopiefekt (SVM)	≤0.7
Värviedastusindeks CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor valgusti	PF 0,8
THD tegur	20%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest D / EPREL

Valikuliselt on valgusti saadaval ka:
- KL I turvaversioonina
- erineva valgusvoo väärtusega
- erinevas valgusti värvitoonis (vastavalt RAL värvipaletile)

Müügitingimused ja lisainformatsioon on saadaval Norlysi müügiosakonnaga kokkuleppel.

Sissevoolu vool	1,65A/16,5µs]
BUG hindamine	B0-U2-G0

Tarvikud müüakse eraldi

209GA0009	Maapindankur
209GA0S09	Adapter betoonvundamendile

Varuosad

4699100402	LED-moodul.
46999610	Toiteallikas.
ZS2404zx0009	Remontkomplekt.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigalduse alustamist lugege palun läbi valgustile lisatud juhised. Paigaldus- ja hooldustöid peab tegema isik, kellel on vastavad volitused ja kvalifikatsioon, kooskõlas kehtivate eeskirjadega. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu antakse täiendavat teavet vastavalt kliendi soovile. Valgustites tekkiv kondensatsioon on loomulik nähtus ega mõjuta valgusti kvaliteeti.

HELLVIK 2404

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
2404AL	ALUMIINIUM	9006
2404CS	CORTEN TERAS	umb. 8011
2404GR	GRAFIIT	7016
2404GB	HALL BEIGE	7006
2404BL	MUST	9005
2404GM	TERAVILJA MINERAAL	-
2404CG	TSEMENDIHALL	7033
2404WH	VALGE	9003
2404CB	VASKPRUUN	8004

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Enne paigalduse alustamist lugege palun läbi valgustile lisatud juhised. Paigaldus- ja hooldustöid peab tegema isik, kellel on vastavad volitused ja kvalifikatsioon, kooskõlas kehtivate eeskirjadega.
Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu antakse täiendavat teavet vastavalt kliendi soovile.
Valgustites tekkiv kondensatsioon on loomulik nähtus ega mõjuta valgusti kvaliteeti.