


NORLYS HELLVIK 2404


IP 65 | IK 08 | LED | DIM

HellVik 2404XX0009
29.10.2026 v.09.17
www.norlys.no

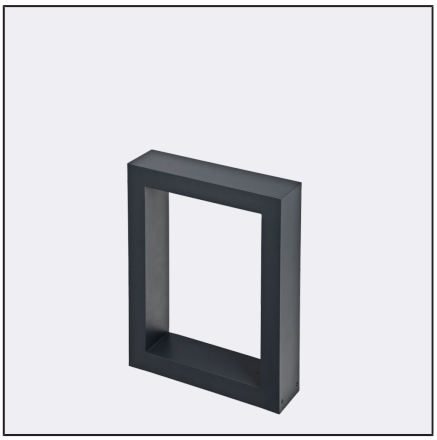

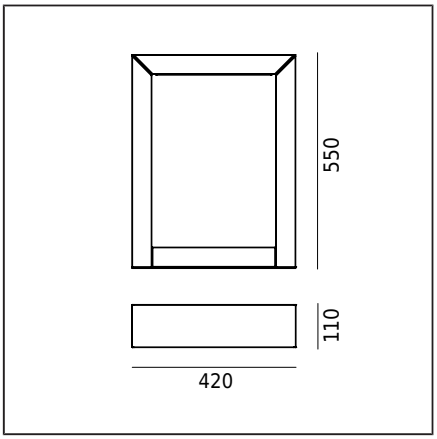

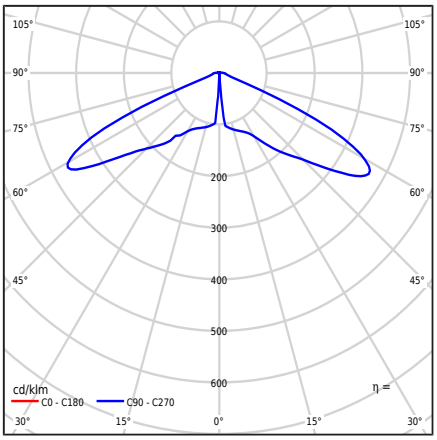

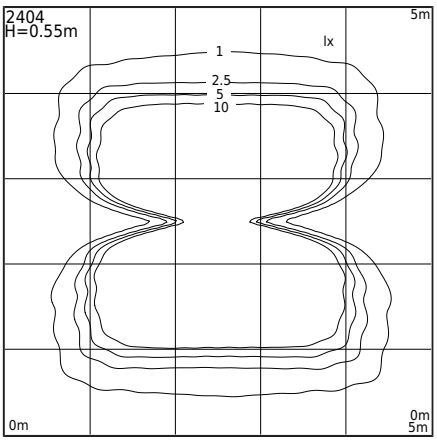

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Luz difusa, cubierta desde la parte superior.
Características de la luminaria	Una luminaria con diseño contemporáneo. Para la iluminación de jardines, áreas privadas y otras aplicaciones arquitectónicas.

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. La lente hermética exterior: plástico PMMA transparente Junta de silicona.
Método de montaje	El ancla para hormigonar está incluida. La instalación debe realizarse de acuerdo con las instrucciones adjuntas. Otros accesorios deben comprarse por separado.
Terminal	Terminales de conexión: máx 2x4mm², posibilidad de conectar la luminaria en bucle máx 2x4mm². Cable en funda redonda con un diámetro máx Ø12,5 mm.
Tipo de fuente de luz	Módulo LED, fuente de alimentación electrónica Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	7,94kg / 8,66kg
Dimensiones de la caja [cm]	46cm x 15cm x 57cm
Dimensiones del luminario [cm]	42cm x 11cm x 55cm

Datos técnicos

Módulo LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Hoja de datos)
Conductor	Sí
Durabilidad del driver	50000h
Control externo	Philips Xitanium TE (Manual del usuario)
Potencia de la fuente de luz	6,5W
Potencia del luminario	8W
Flujo luminoso de la lámpara	1159lm
Flujo luminoso del luminario	1038lm
Eficiencia de la luminaria	129,8lm/W
ULOR	3%
Temperatura de color	3000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM5
Parpadeo de luz (Pst LM)	≤0.3
Efecto estroboscópico (SVM)	≤0.7
Índice de reproducción cromática CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Luminaria Power Factor	PF 0,8
Factor THD	20%
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética D / EPREL

Opcionalmente, la luminaria también está disponible:
- en una versión de seguridad para KL I
- para un valor de flujo luminoso diferente
- en un color de luminaria diferente (según la paleta de colores RAL)

Términos de venta e información adicional están disponibles previa consulta con el Departamento de Ventas de Norlys.

Corriente de irrupción	1,65A/16,5µs]
Calificación BUG	B0-U2-G0

Accesorios se vende por separado

209GA0009	Ancla de tierra
209GA0S09	Adaptador para base de hormigón

Piezas de repuesto

4699100402	Módulo LED.
46999610	Fuente de alimentación.
ZS2404zx0009	Kit de reparación.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, lea las instrucciones adjuntas al accesorio. La instalación y el trabajo de servicio deben ser realizados por una persona con las autorizaciones y calificaciones apropiadas, de acuerdo con las regulaciones aplicables. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, se proporciona información adicional a solicitud del cliente. La condensación que pueda ocurrir en los accesorios es un fenómeno natural y no afecta la calidad del accesorio.

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	

Índices

Índice	Color	RAL
2404CS	ACERO CORTEN	aprox. 8011
2404AL	ALUMINIO	9006
2404WH	BLANCO	9003
2404GR	GRAFITO	7016
2404GM	GRANO MINERAL	-
2404GB	GRIS BEIGE	7006
2404CG	GRIS CEMENTO	7033
2404BL	NEGRO	9005
2404CB	PARDO COBRE	8004

Otros colores según el muestrario "Colors Template" / RAL - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, lea las instrucciones adjuntas al accesorio. La instalación y el trabajo de servicio deben ser realizados por una persona con las autorizaciones y calificaciones apropiadas, de acuerdo con las regulaciones aplicables. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, se proporciona información adicional a solicitud del cliente. La condensación que pueda ocurrir en los accesorios es un fenómeno natural y no afecta la calidad del accesorio.