


NORLYS HELLVIK 2404


IP 65 | IK 08 | LED | DIM

HellVik 2404XX0009
29.10.2026 v.09.17
www.norlys.no

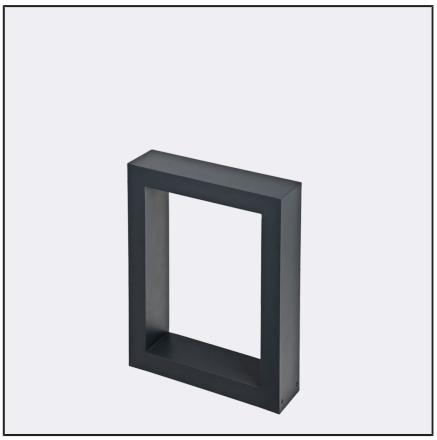

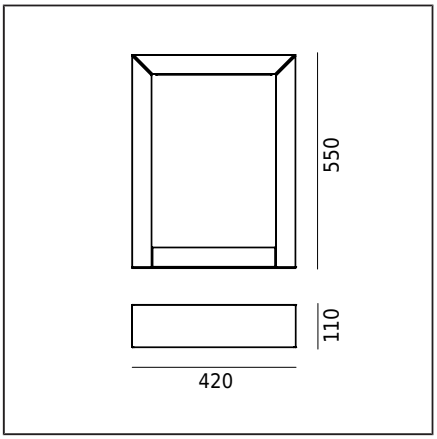

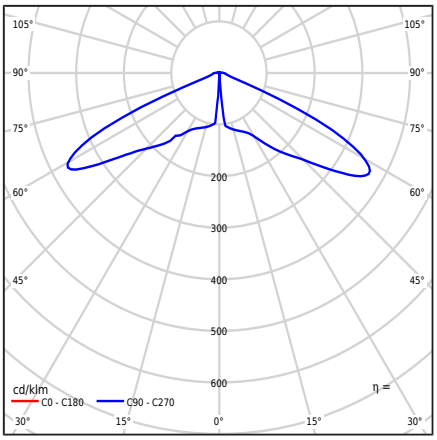

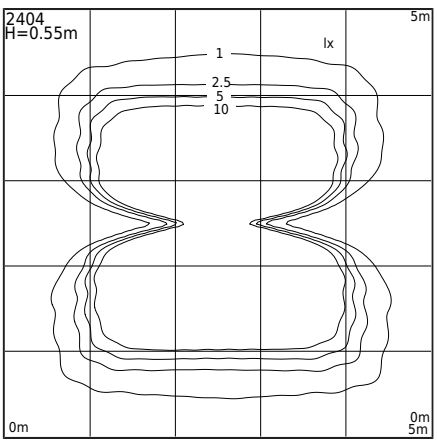

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Hajavalo, suojattu ylhäältä.
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin, jossa on nykyaikainen muotoilu. Puutarhojen, yksityisten alueiden ja muiden arkkitehtonisten kohteiden valaisuun

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Ulkoinen hermeettinen linssi - läpinäkyvä PMMA-muovi Silikonitiiviste.
Asennustapa	Betoniankkuri sisältyy pakkaukseen. Asennus on suoritettava liitteenä olevien ohjeiden mukaisesti. Muut lisävarusteet on ostettava erikseen.
Pääte	Liitäntäterminaalit: maks. 2x4mm², mahdollisuus liittää valaisin lenkkiin, maks. 2x4mm². Kaapeli pyöreässä suojuksessa, halkaisija max Ø12,5 mm.
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	7,94kg / 8,66kg
Laatikon mitat [cm]	46cm x 15cm x 57cm
Valaisimen mitat [cm]	42cm x 11cm x 55cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	50000h
Ulkoinen ohjaus	Philips Xitanium TE (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	6,5W
Valaisimen wattimäärä	8W
Lampun valovirta	1159lm
Valaisimen valovirta	1038lm
Valaisimen tehokkuus	129,8lm/W
ULOR	3%
Värilämpötila	3000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM5
Valon välkähdys (Pst LM)	≤0.3
Stroboskooppiefekti (SVM)	≤0.7
Värintoistoindeksi CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor valaisin	PF 0,8
THD-tekijä	20%
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen D / EPREL

Valinnainen, valaisin on saatavilla myös:
- turvaversio KL I:lle
- eri valovirta-arvolla
- eri valaisimen värillä (RAL-väripaletti mukaan)

Myyntiehdot ja lisätiedot ovat saatavilla sopimuksen mukaan Norlys Myyntiosaston kanssa.

Ryntäysvirta	1,65A/16,5µs]
BUG-arviointi	B0-U2-G0

Lisätarvikkeet myydään erikseen

209GA0009	Maakiinnike
209GA0S09	Adapteri betoniperustukseen

Varaosat

4699100402	LED-moduuli.
46999610	Virtalähde.
ZS2404zx0009	Korjaussarja.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista, lue valaisimeen liitetyt ohjeet. Asennus- ja huoltotöitä tulee suorittaa henkilö, jolla on asiamukaiset valtuutukset ja pätevyydet, voimassa olevien määräysten mukaisesti. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja annetaan asiakkaan pyynnöstä. Valaisimissa esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun.

HELLVIK 2404



Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
2404AL	ALUMIINI	9006
2404CS	CORTEN TERÄS	n. 8011
2404GR	GRAFIITTI	7016
2404GB	HARMAA BEIGE	7006
2404CG	HARMAA SEMENTTI	7033
2404CB	KUPARIPRONSSI	8004
2404BL	MUSTA	9005
2404GM	RAKEISIMINERALI	-
2404WH	VALKOINEN	9003

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista, lue valaisimeen liitetyt ohjeet. Asennus- ja huoltotöitä tulee suorittaa henkilö, jolla on asiamukaiset valtuutukset ja pätevyydet, voimassa olevien määräysten mukaisesti. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja annetaan asiakkaan pyynnöstä. Valaisimissa esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun.