



# NORLYS HELLVIK 2404

HellVik 2404XX0009
29.10.2026 v.09.17
www.norlys.fr

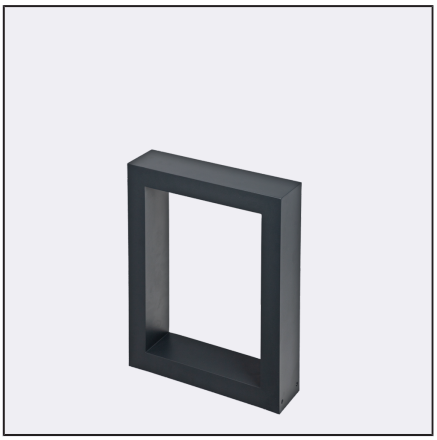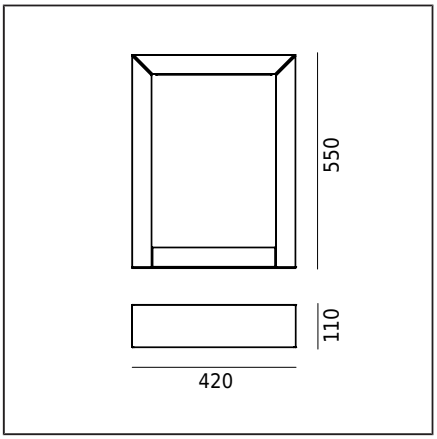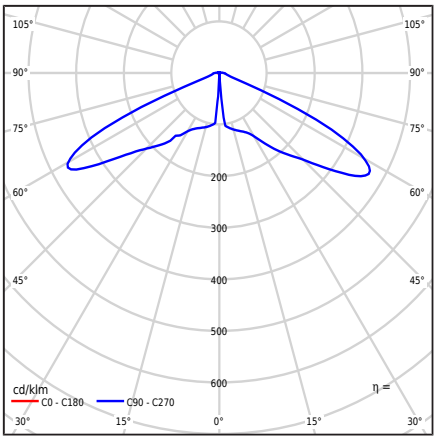

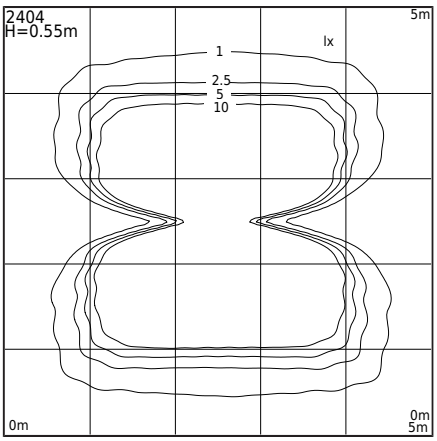


## Type de luminaire

| | |
|---|---|
| Type de luminaire | Luminaire de poteau. |
| Répartition photométrique | Lumière diffuse, couverte par le haut. |
| Caractéristiques du luminaire | Luminaire à design contemporain.<br>Pour l'éclairage des jardins, des espaces privés et d'autres applications architecturales. |

## Informations générales

| | |
|---|---|
| Matériaux | Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Lentille extérieure étanche - plastique PMMA transparent. Joint en silicone. |
| Instructions de montage | L'ancrage pour bétonner est inclus.<br>L'installation doit être effectuée conformément aux instructions fournies.<br>Les autres accessoires doivent être achetés séparément. |
| Connecteur | Bornes de connexion : max 2x4mm²,<br>possibilité de connecter le luminaire en boucle max 2x4mm².<br>Câble dans une gaine ronde d'un diamètre max Ø12,5 mm. |
| Type de source lumineuse | Module LED, alimentation électronique<br>Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel. |
| Contrôle de l'éclairage | Variation de lumière par coupure de phase (TE) |
| Poids du luminaire net / brut | 7,94kg / 8,66kg |
| Dimensions du carton [cm] | 46cm x 15cm x 57cm |
| Dimensions du luminaire [cm] | 42cm x 11cm x 55cm |

## Données techniques

| | |
|---|---|
| Module LED | Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Fiche produit) |
| Alimentation ou Driver | Oui |
| Le feeder durabilité | 50000h |
| Contrôle externe | Philips Xitanium TE (Manuel de l'utilisateur) |
| Puissance racordée de la source lumineuse | 6,5W |
| Puissance racordée du luminaire | 8W |
| Flux lumineux de la source lumineuse | 1159lm |
| Flux lumineux du luminaire | 1038lm |
| Efficacité lumineuse du luminaire | 129,8lm/W |
| ULOR | 3% |
| Température de couleur | 3000K |
| Cohérence chromatique | SDCM5 |
| Scintillement de lumière (Pst LM) | ≤0.3 |
| Effet stroboscopique (SVM) | ≤0.7 |
| CRI | 70 |
| L90B10 [wg LM-80] | >100 000h |
| Facteur de puissance du luminaire | PF 0,8 |
| Facteur THD | 20% |
| Température de référence | +25°C |
| Plage de temp. de fonctionnement ambiante | -20...+45°C |

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D / EPREL

Optionnellement, le luminaire est également disponible :
- en version de sécurité pour KL I
- pour une autre valeur de flux lumineux
- pour une autre couleur de luminaire (selon la palette de couleurs RAL)

Les conditions de vente et autres informations sont à convenir avec le Département Commercial de la société Norlys.

| | |
|---|---|
| Courant d'appel | 1,65A/16,5µs] |
| Évaluation BUG | B0-U2-G0 |

## Accessoires Vendu séparément

| | |
|---|---|
| 209GA0009 | Ancrage au sol |
| 209GA0S09 | Adaptateur pour fondation en béton |

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCCert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'installation, veuillez lire le manuel fourni avec l'appareil. L'installation et la maintenance doivent être effectuées par une personne disposant des autorisations et des qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, des informations supplémentaires sont fournies à la demande du client. La condensation qui peut apparaître dans les appareils est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité de l'appareil.

## Pièces détachées

| | |
|---|---|
| 4699100402 | Module LED |
| 46999610 | Alimentation |
| ZS2404zx0009 | Kit de réparation. |

## Fichiers à télécharger

| | |
|---|---|
| Fichiers photométriques format LTD | Fichiers photométriques format IES |
| Manuel | |

## Index

| Index | Couleur | RAL |
|---|---|---|
| 2404CS | ACIER CORTEN | env. 8011 |
| 2404AL | ALUMINIUM | 9006 |
| 2404VI | BLANC | 9003 |
| 2404GM | GRAIN MINÉRAL | - |
| 2404GR | GRAPHITE | 7016 |
| 2404GB | GRIS BEIGE | 7006 |
| 2404SV | NOIR | 9005 |
| 2404CB | TERRACOTTA | 8004 |
| 2404CG | VERT AMANDE | 7033 |

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" / RAL - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'installation, veuillez lire le manuel fourni avec l'appareil. L'installation et la maintenance doivent être effectuées par une personne disposant des autorisations et des qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, des informations supplémentaires sont fournies à la demande du client. La condensation qui peut apparaître dans les appareils est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité de l'appareil.