



NORLYS HELLVIK 2404

HellVik 2404XX0009
29.10.2026 v.09.17
www.norlys.no

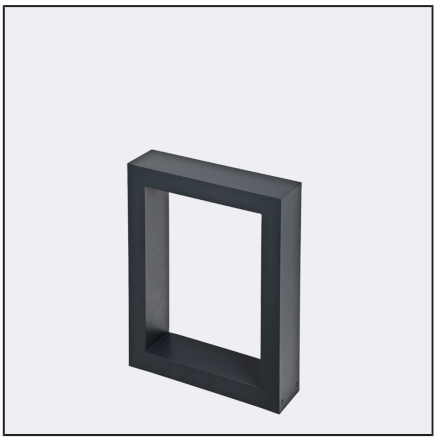

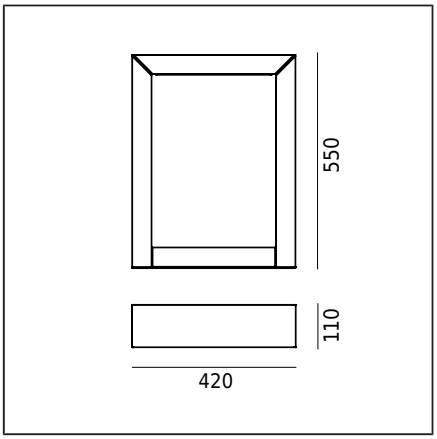

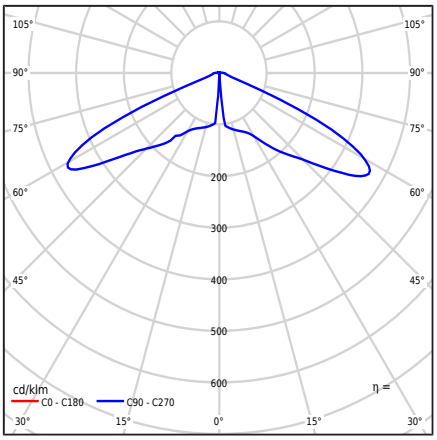

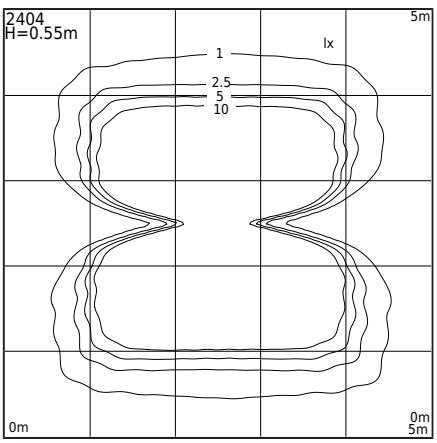

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Napelemes lámpa
Fotometriai test	Diffúz fény, felülről takarva.
A lámpatest jellemzői	Egy lámpatest kortárs dizájnnal. Kertek, magánterületek és egyéb építészeti alkalmazások megvilágítására.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Hermetikus külső lencse - átlátszó műanyag Szilikon tömítés.
Felszerelési módszer	A betonalapzat tartozék. A szerelést a mellékelt útmutató szerint kell elvégezni. Egyéb tartozékokat külön kell megvásárolni.
Terminál	Csatlakozókapcsok: max 2x4mm², alehetőség az armatúra hurokban történő csatlakoztatására max 2x4mm². Kábel kör alakú köpenyben, átmérője max Ø12,5 mm.
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	TE fázishasításos szabályzás
Világítótest súlya nettó / bruttó	7,94kg / 8,66kg
Doboz méretei [cm]	46cm x 15cm x 57cm
A lámpatest méretei [cm]	42cm x 11cm x 55cm

Műszaki adatok

LED modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	50000h
Felhasználói kézikönyv	Philips Xitanium TE (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	6,5W
Lámpatest teljesítmény	8W
Lámpa fényáram	1159lm
Világító fényáram	1038lm
A lámpatest hatékonysága	129,8lm/W
ULOR	3%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM5
Fény villogása (Pst LM)	≤0.3
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.7
CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor lámpatest	PF 0,8
THD tényező	20%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz / EPREL

Opcionálisan, a lámpatest elérhető:
- KL I biztonsági kivitelben
- különböző fényáram értékkel
- különböző lámpatest színben (az RAL színpaletta szerint)

Az értékesítési feltételek és további információk megállapodás alapján elérhetők a Norlys Értékesítési Osztályával.

Bekapcsolási áram	1,65A/16,5µs]
BUG értékelés	B0-U2-G0

Kiegészítők Külön megvásárolható

209GA0009	Talajhorgony
209GA0S09	Adapter beton alaphoz

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A telepítés megkezdése előtt kérjük, olvassa el a világítótesthez mellékelt utasításokat. A telepítési és karbantartási munkákat megfelelő jogosultságokkal és képesítéssel rendelkező személynek kell elvégeznie, a vonatkozó szabályozásoknak megfelelően. A világítástechnika dinamikus fejlődése miatt további információk igény esetén állnak rendelkezésre. A világítótestekben kialakuló kondenzáció természetes jelenség, amely nem befolyásolja a világítótest minőségét.

HELLVIK 2404



Alkatrészek

4699100402	LED modul
46999610	Tápegység
ZS2404zx0009	Javítókészlet.

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Indexek

Index	Szín	RAL
2404AL	ALUMÍNIUM	9006
2404CS	CORTEN ACÉL	kb. 8011
2404WH	FEHÉR	9003
2404BL	FEKETE	9005
2404GR	GRAFIT	7016
2404GM	GRAIN MINERAL	-
2404CB	RÉZBRONZ	8004
2404GB	SZÜRKE BÉZS	7006
2404CG	SZÜRKE CEMENT	7033

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

A telepítés megkezdése előtt kérjük, olvassa el a világítótesthez mellékelt utasításokat. A telepítési és karbantartási munkákat megfelelő jogosultságokkal és képesítéssel rendelkező személynek kell elvégeznie, a vonatkozó szabályozásoknak megfelelően. A világítástechnika dinamikus fejlődése miatt további információk igény esetén állnak rendelkezésre. A világítótestekben kialakuló kondenzáció természetes jelenség, amely nem befolyásolja a világítótest minőségét.