


NORLYS HELLVIK 2404


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

HellVik 2404XX0009
29.10.2026 v.09.17
www.norlys.no

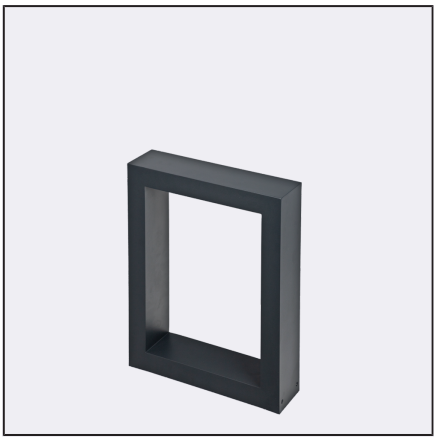

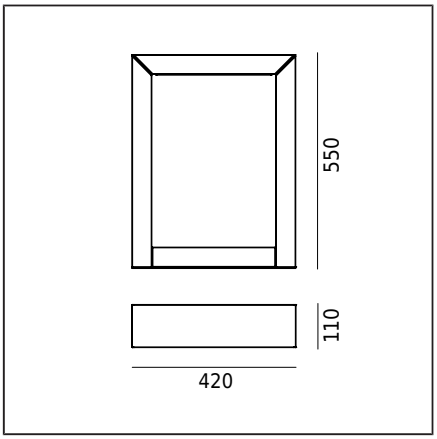

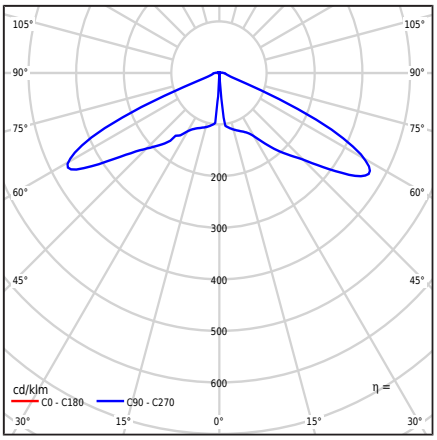

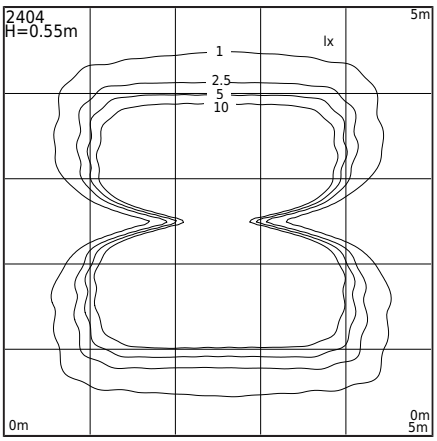

Type armatur

Type armatur	Stolpelys.
Fotometrisk kropp	Diffust lys, dekket fra toppen.
Karakteristikkene til armaturet	Armatur i moderne design. For belysning av hager, private områder og andre arkitektoniske anvendelser.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Den ytre hermetiske linsen - transparang PMMA-plast Silikonpakning.
Monteringsmetode	Betongankeret er inkludert. Monteringen må utføres i samsvar med de vedlagte instruksjonene. Andre tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	Tilkoblingsklemmer: maks 2x4mm², mulighet for å koble til armaturet i en sløyfe maks 2x4mm². Kabel i rund kappe med en diameter maks Ø12,5 mm.
Type lyskilde	LED-modul, elektronisk driver Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Faseavsnitt - Trailing edge (TE)
Armaturens vekt netto / brutto	7,94kg / 8,66kg
Forpakningsstørrelse [cm]	46cm x 15cm x 57cm
Armaturmål [cm]	42cm x 11cm x 55cm

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	50000h
Ekstern kontroll	Philips Xitanium TE. (Brukerhåndbok)
Effekt W	6,5W
Armatureffekt	8W
Modul lumen	1159lm
Lumen ut	1038lm
Armatur Lumen/Watt	129,8lm/W
ULOR	3%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM5
Lysflimmer (Pst LM)	≤0.3
Strobeeffekt (SVM)	≤0.7
Fargegjengivelsesindeks	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Virkningsgrad	PF 0,8
THD-faktor	20%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D / EPREL

Alternativt er armaturet også tilgjengelig:
- i en sikkerhetsversjon for KL I
- for annen lysstrømverdi
- for en annen farge på armaturet (i henhold til RAL-fargekartet)

Salgsbetingelser og annen informasjon, etter avtale med Norlys sin Salgsavdeling.

Inrush current	1,65A/16,5µs]
BUG-vurdering	B0-U2-G0

Tilbehřr Selges separat

209GA0009	Bakkeanker
209GA0S09	Adapter for betongfundament

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før montering må du sette deg inn i instruksjonen som er vedlagt i armaturen. Montering og servicearbeid utføres av en person med riktig autorisasjon og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi, gir vi tilleggsinformasjon på forespørsel fra kunden. Kondens som kan forekomme i armaturene er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturen.

HELLVIK 2404



Reservedeler

4699100402	LED-modul.
46999610	Strømforsyning.
ZS2404zx0009	Reparasjonssett.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før montering må du sette deg inn i instruksjonen som er vedlagt i armaturen. Montering og servicearbeid utføres av en person med riktig autorisasjon og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi, gir vi tilleggsinformasjon på forespørsel fra kunden. Kondens som kan forekomme i armaturene er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturen.