


NORLYS HELLVIK 2404


IP 65 | IK 08 | LED | DIM

HellVik 2404XX0009
29.10.2026 v.09.17
www.norlys.no

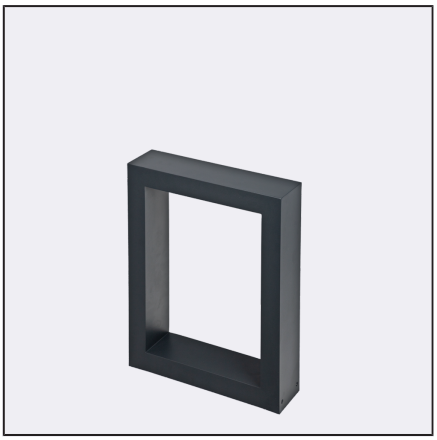

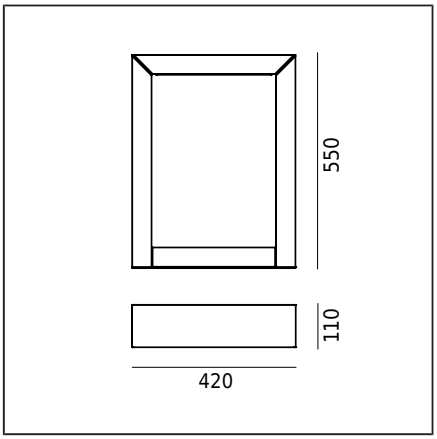

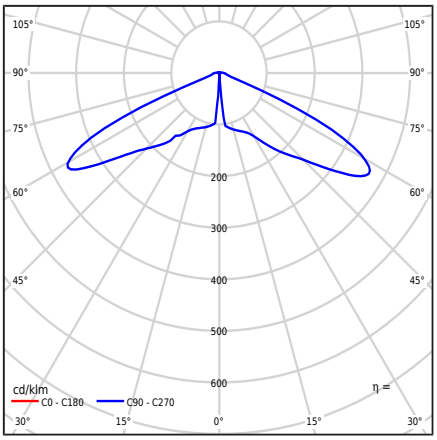

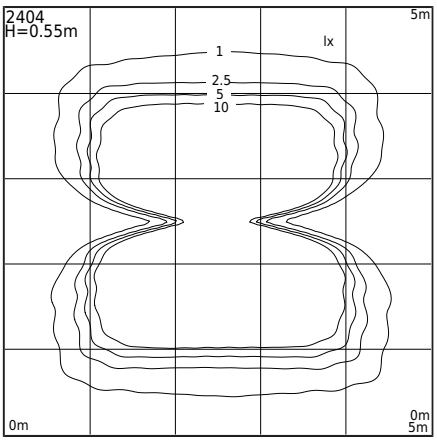

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz difusa, coberta por cima.
Características da luminária	Um lustre com design contemporâneo. Para iluminação de jardins, áreas privadas e outras aplicações arquitetônicas.

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. A lente externa hermética - plástico PMMA transparente Junta de silicone.
Método de montagem	A âncora para concretagem está incluída. A instalação deve ser realizada de acordo com as instruções anexadas. Os outros acessórios devem ser adquiridos separadamente.
Terminal	Terminais de conexão: máx 2x4mm², possibilidade de conectar a luminária em loop máx 2x4mm². Cabo em revestimento redondo com diâmetro máx Ø12,5 mm.
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	7,94kg / 8,66kg
Dimensões da caixa [cm]	46cm x 15cm x 57cm
Dimensões da luminária [cm]	42cm x 11cm x 55cm

Dados técnicos

Durabilidade do driver	50000h
Controle externo	Philips Xitanium TE (Manual do usuário)
Potência da fonte de luz	6,5W
Potência do luminário	8W
Fluxo luminoso da lâmpada	1159lm
Fluxo luminoso do luminária	1038lm
Eficiência do luminária	129,8lm/W
ULOR	3%
Temperatura de cor	3000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM5
Cintilação da luz (Pst LM)	≤0.3
Efeito estroboscópico (SVM)	≤0.7
Índice de renderização de cores CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Luminária Power Factor	PF 0,8
Fator THD	20%
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética D / EPREL

Opcionalmente, o luminário também está disponível:
- em uma versão de segurança para KL I
- para um valor de fluxo luminoso diferente
- em uma cor de luminário diferente (de acordo com a paleta de cores RAL)

Termos de venda e informações adicionais estão disponíveis mediante acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Corrente de pico	1,65A/16,5µs]
Classificação BUG	B0-U2-G0

Acessórios vendido separadamente

209GA0009	Âncora de solo
209GA0S09	Adaptador para fundação de concreto

Peças de reposição

4699100402	Módulo LED.
46999610	Fonte de alimentação.
ZS2404zx0009	Kit de reparo.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a instalação, leia as instruções anexadas ao dispositivo. A instalação e os trabalhos de serviço devem ser realizados por uma pessoa com autorizações e qualificações apropriadas, de acordo com as regulamentações aplicáveis. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais são fornecidas a pedido do cliente. A condensação que pode ocorrer nos dispositivos é um fenômeno natural e não afeta a qualidade do dispositivo.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	

Índices

Índice	Cor	RAL
2404CS	AÇO CORTEN	zbliż. do 8011
2404AL	ALUMÍNIO	9006
2404WH	BRANCO	9003
2404GB	CINZA BEGE	7006
2404CG	CINZA CIMENTO	7033
2404CB	COPPER BROWN	8004
2404GR	GRAFITE	7016
2404GM	GRÃO MINERAL	-
2404BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a instalação, leia as instruções anexadas ao dispositivo. A instalação e os trabalhos de serviço devem ser realizados por uma pessoa com autorizações e qualificações apropriadas, de acordo com as regulamentações aplicáveis. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais são fornecidas a pedido do cliente. A condensação que pode ocorrer nos dispositivos é um fenômeno natural e não afeta a qualidade do dispositivo.