



NORLYS HELLVIK 2404

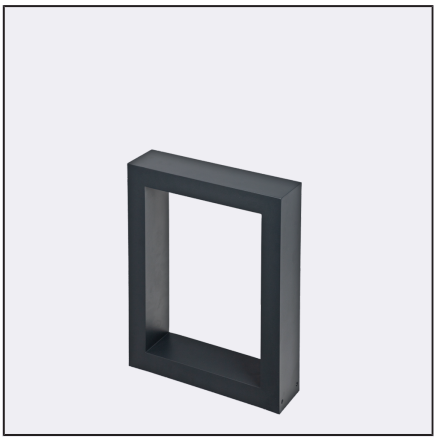

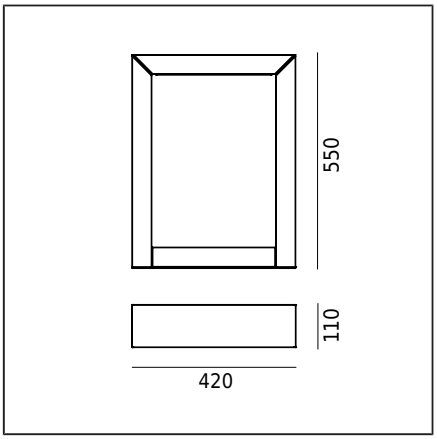

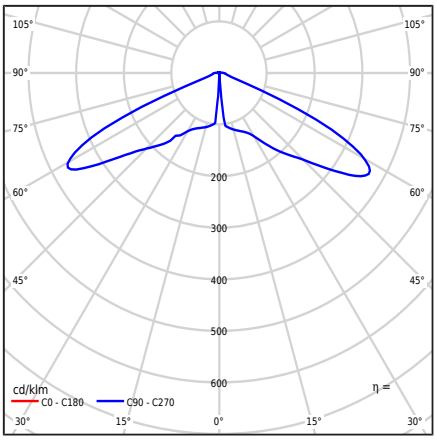

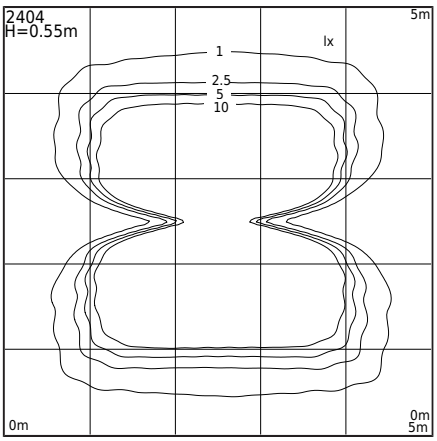

Тип светильника

Тип переплета	Оправа столбовая.
Характеристики светильника	Светильник современного дизайна. Для освещения садов, частных территорий и других архитектурных концепций.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Способ крепления	Анкер для бетонирования входит в комплект. Монтаж необходимо проводить в соответствии с прилагаемой инструкцией. Прочие аксессуары необходимо приобретать отдельно.
терминал	Клеммы подключения: макс 2x4мм², возможность подключения светильника в петлю макс 2x4мм². Кабель в круглой изоляции диаметром макс Ø12,5мм.
Тип источника света	Светодиодный модуль, электронный драйвер
Управление светом	Trailing edge (TE) dimming
Вес светильника нетто / брутто	7,94kg / 8,66kg
Размеры коробки [cm]	46cm x 15cm x 57cm
Размеры светильника [cm]	42cm x 11cm x 55cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	50000h
Внешнее управление	Philips Xitanium TE (Руководство пользователя)
Мощность источника света	6,5W
Мощность светильника	8W
Лампа светового потока	1159lm
Световой световой поток	1038lm
Эффективность светильника	129,8lm/W
ULOR	3%
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM5
Мерцание света (Pst LM)	≤0.3
Строб-эффект (SVM)	≤0.7
CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,8
Фактор THD	20%
Ta Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. D / EPREL

Пусковой ток	1,65A/16,5µs]
Оценка BUG	B0-U2-G0

аксессуары продано отдельно

209GA0009	Грунтовый анкер
209GA0S09	Адаптер для бетонного фундамента

Запасные части

4699100402	
46999610	
ZS2404zx0009	Набор для ремонта.

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

HELLVIK 2404

Индексы

Индекс	цвет	RAL
2404AL	АЛЮМИНИЙ	9006
2404WH	БЕЛЫЙ	9003
2404GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
2404GM	ЗЕРНО МИНЕРАЛ	-
2404CS	КОРТЕНОВСКАЯ СТАЛЬ	прибл. до 8011
2404CB	МЕДНЫЙ БРОНЗ	8004
2404GB	СЕРЫЙ БЕЖЕВЫЙ	7006
2404CG	СЕРЫЙ ЦЕМЕНТ	7033
2404BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no