


NORLYS HELLVIK 2404


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

HellVik 2404XX0009
29.10.2026 v.09.17
www.norlys.no

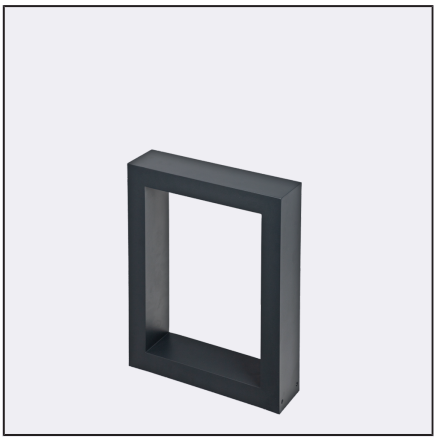

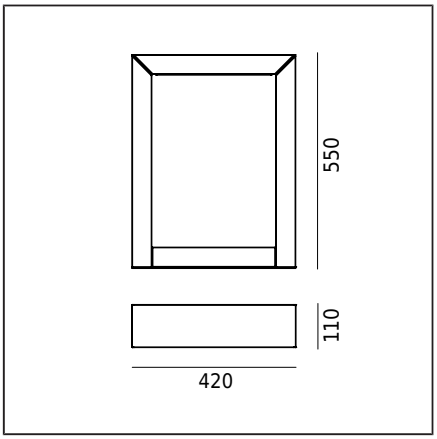

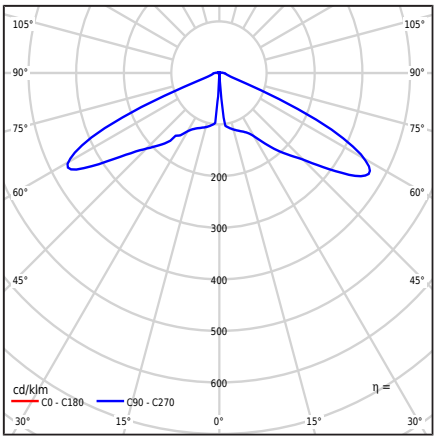

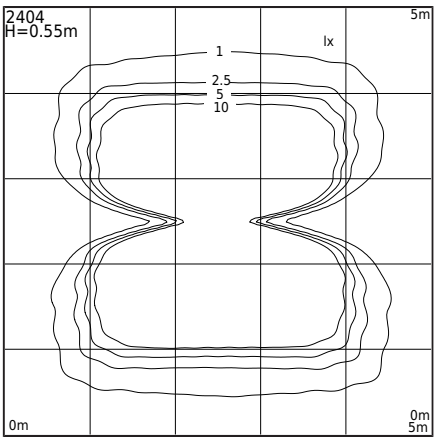

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Rozptýlené svetlo, zakryté zhora.
Charakteristiky svietidla	Svietidlo s moderným dizajnom. Na osvetlenie záhrad, súkromných priestorov a iné architektonické aplikácie.

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Vonkajšia hermetická šošovka - priehľadný PMMA plast Silikónové tesnenie.
Metóda montáže	Kotva na betónovanie je súčasťou balenia. Montáž sa musí vykonať podľa priložených pokynov. Ostatné príslušenstvo je potrebné zakúpiť samostatne.
Terminál	Pripojovacie svorky: max 2x4mm², možnosť pripojiť svietidlo do slučky max 2x4mm². Kábel v okrúhlom plášti s priemerom max Ø12,5 mm.
Typ svetelného zdroja	LED modul, elektronický napájací zdroj Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	7,94kg / 8,66kg
Rozmery krabice [cm]	46cm x 15cm x 57cm
Rozmery svietidla [cm]	42cm x 11cm x 55cm

Technické údaje

LED moduly	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Technický list)
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	50000h
Externé ovládanie	Philips Xitanium TE (Používateľská príručka)
Výkon svetelného zdroja	6,5W
Príkon svietidla	8W
Svetelný tok lampy	1159lm
Svetelný tok svietidla	1038lm
Účinnosť svietidla	129,8lm/W
ULOR	3%
Teplota farby	3000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM5
Blikanie svetla (Pst LM)	≤0.3
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.7
Index podania farieb CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Svietidlo Power Factor	PF 0,8
Faktor THD	20%
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti D / EPREL

Voliteľne je svietidlo k dispozícii aj:
- v bezpečnostnej verzii pre KL I
- s inou hodnotou svetelného toku
- v inej farbe svietidla (podľa farebného vzorkovníka RAL)

Podmienky predaja a ďalšie informácie sú k dispozícii po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Nábehový prúd	1,65A/16,5µs]
Hodnotenie BUG	B0-U2-G0

Príslušenstvo predáva sa samostatne

209GA0009	Zemná kotva
209GA0S09	Adaptér na betónový základ

Náhradné diely

4699100402	LED modul.
46999610	Napájanie.
ZS2404zx0009	Súprava na opravu.

Pred začatím inštalácie si prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Inštalácia a servisné práce musí vykonávať osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciami v súlade s platnými predpismi. Vzhľadom na dynamický vývoj osvetľovacej technológie sú ďalšie informácie poskytnuté na požiadanie zákazníka. Kondenzácia, ktorá sa môže v svietidlách vyskytnúť, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	

Indexy

Register	Farba	RAL
2404WH	BIELA	9003
2404CG	CEMENTOVÁ SIVÁ	7033
2404BL	ČIERNA	9005
2404CS	CORTENOVÁ OCEĽ	zbliž. do 8011
2404GR	GRAFIT	7016
2404GM	GRAIN MINERÁL	-
2404AL	HLINÍK	9006
2404CB	MEDENÁ HNEDÁ	8004
2404GB	SIVÁ BÉŽOVÁ	7006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začatím inštalácie si prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Inštalácia a servisné práce musí vykonávať osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciami v súlade s platnými predpismi. Vzhľadom na dynamický vývoj osvetľovacej technológie sú ďalšie informácie poskytnuté na požiadanie zákazníka. Kondenzácia, ktorá sa môže v svietidlách vyskytnúť, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla.