


NORLYS HELLVIK 2404


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

HellVik 2404XX0009
29.10.2026 v.09.17
www.norlys.no

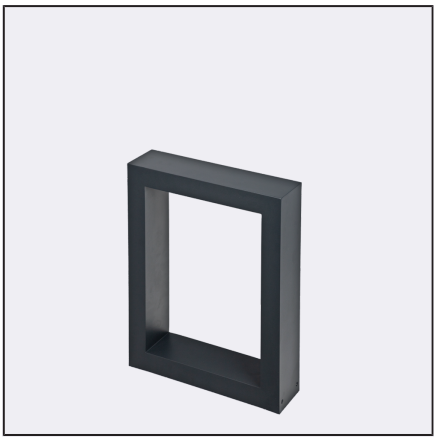

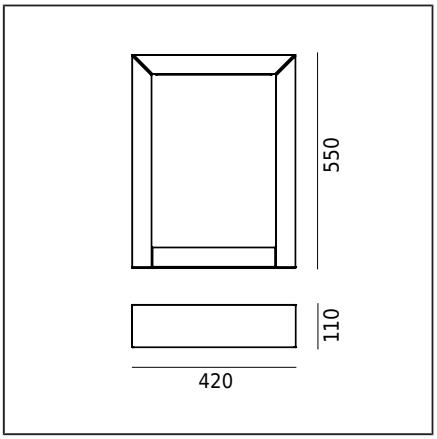

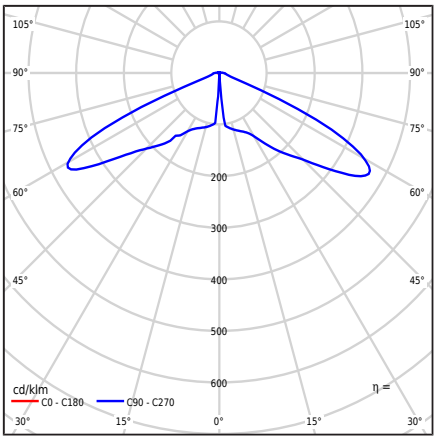

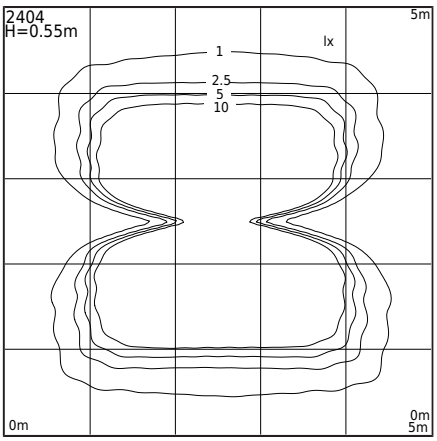

Тип світильника

Тип світильника	Опора опорного освітлення.
Фотометричне тіло	Розсіяне світло, закрите зверху.
Характеристики світильника	Світильник з сучасним дизайном. Для освітлення садів, приватних зон та інших архітектурних застосувань.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Зовнішня герметична лінза - прозорий пластик PMMA Силіконова прокладка.
Метод монтажу	Бетонний анкер входить у комплект. Встановлення повинно здійснюватися відповідно до доданих інструкцій. Інші аксесуари необхідно купувати окремо.
Термінал	Клеми підключення: макс 2x4мм², можливість підключення світильника в петлю макс 2x4мм². Кабель в круглій оболонці з діаметром макс Ø12.5мм.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	Trailing edge (TE) dimming
Вага світильника нетто / брутто	7,94kg / 8,66kg
Розміри коробки [cm]	46cm x 15cm x 57cm
Розміри світильника [cm]	42cm x 11cm x 55cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	50000h
Зовнішнє керування	Philips Xitanium TE (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	6,5W
Потужність світильника	8W
Світловий потік лампи	1159lm
Світловий потік світильника	1038lm
Ефективність світильника	129,8lm/W
ULOR	3%
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM5
Мерехтіння світла (Pst LM)	≤0.3
Ефект стробоскопа (SVM)	≤0.7
Індекс кольоропередачі CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Світильник Power Factor	PF 0,8
Фактор THD	20%
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності D / EPREL

Люмінар може бути доступний опціонально:
- у версії безпеки для KL I
- для іншої величини світлового потоку
- у іншому кольорі світильника (згідно з палітрою кольорів RAL)

Умови продажу та додаткова інформація доступні за домовленістю з відділом продажів Norlys.

Пусковий струм	1,65A/16,5µs]
Рейтинг BUG	B0-U2-G0

Аксесуари продається окремо

209GA0009	Якір для кріплення до землі
209GA0S09	Перехідник для бетонного фундаменту

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком установки, будь ласка, прочитайте інструкцію, що додається до світильника. Установку та сервісні роботи повинен виконувати особа, котра має відповідні дозволи та кваліфікації, згідно з чинними регламентами. Через динамічний розвиток технологій освітлення, додаткову інформацію надають за запитом клієнта. Конденсат, що може виникнути в світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.

Запасні частини

4699100402	Світлодіодний модуль.
46999610	Джерело живлення.
ZS2404zx0009	Комплект для ремонту.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
2404AL	АЛЮМІНІЙ	9006
2404WH	БІЛИЙ	9003
2404GR	ГРАФІТ	7016
2404GM	ЗЕРНО МІНЕРАЛ	-
2404CS	КОРТЕНОВА СТАЛЬ	zbliż. do 8011
2404CB	МІДНИЙ КОРИЧНЕВИЙ	8004
2404GB	СІРИЙ БЕЖ	7006
2404CG	ЦЕМЕНТ СІРИЙ	7033
2404BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Перед початком установки, будь ласка, прочитайте інструкцію, що додається до світильника. Установку та сервісні роботи повинен виконувати особа, котра має відповідні дозволи та кваліфікації, згідно з чинними регламентами. Через динамічний розвиток технологій освітлення, додаткову інформацію надають за запитом клієнта. Конденсат, що може виникнути в світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.