


NORLYS HELLVIK 2405


IP 65 | IK 08 | LED | DIM

HellVik 2405XX0009
29.10.2026 v.09.18
www.norlys.de

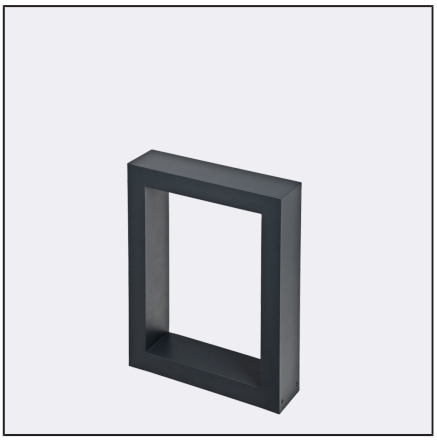

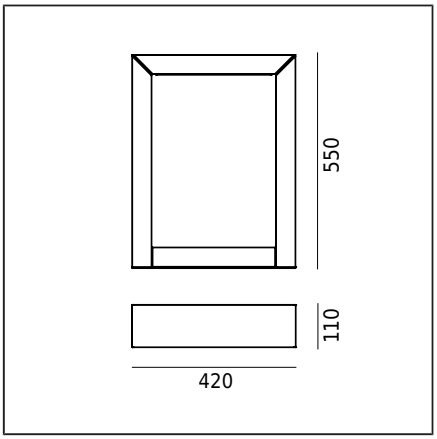

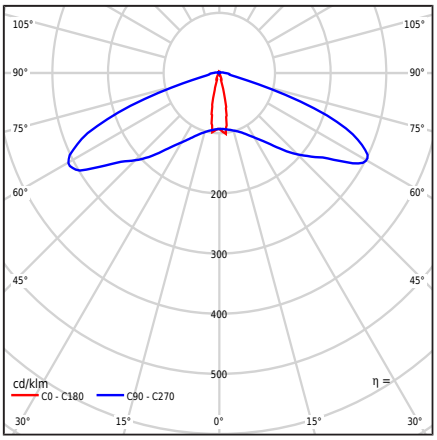

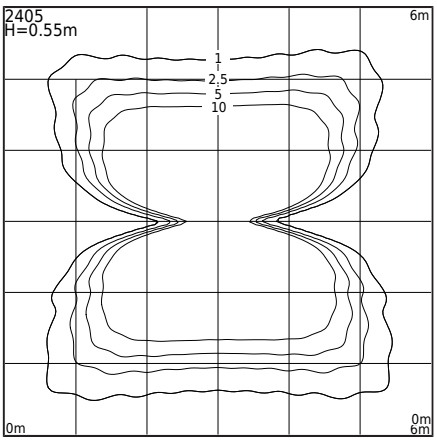

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Diffuses Licht, von oben abgedeckt.
Merkmale der Leuchte	Eine Leuchte mit modernem Design. Zur Beleuchtung von Gärten, privaten Bereichen und anderen architektonischen Anwendungen.

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Die äußere hermetische Linse - transparentes PMMA-Kunststoff Silikondichtung.
Montagemethode	Der Einbetonierungsanker ist im Lieferumfang enthalten. Die Montage sollte gemäß der beiliegenden Anleitung durchgeführt werden. Weitere Zubehörteile müssen separat erworben werden.
Terminal	Anschlussterminals: max 2x4mm², Möglichkeit die Leuchte in Schleife max 2x4mm² anzuschließen. Kabel im runden Mantel mit einem maximalen Durchmesser von ø12,5mm.
Art der Lichtquelle	LED-Modul, elektronisches Netzteil Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	7,94kg / 8,66kg
Boxabmessungen [cm]	46cm x 15cm x 57cm
Leuchtenabmessungen [cm]	42cm x 11cm x 55cm

Technische Daten

LED-Modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Datenblatt)
Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	50000h
Externe Steuerung	Philips Xitanium TE (Benutzerhandbuch)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	6,5W
Leuchtenleistung	8,1W
Lampenlichtstrom	1254lm
Lichtstrom der Leuchte	1007lm
Effizienz der Leuchte	124,3lm/W
ULOR	3%
Farbtemperatur	4000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM5
Flimmern des Lichts (Pst LM)	≤0.3
Stroboskopeffekt (SVM)	≤0.7
Farbwiedergabeindex CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF 0,8
THD-Faktor	20%
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D / EPREL

Optional ist das Gerät auch erhältlich:
- in einer Sicherheitsversion für KL I
- für einen anderen Lichtstromwert
- für eine andere Gerätfarbe (nach der RAL-Farbpalette)

Verkaufsbedingungen und zusätzliche Informationen sind mit der Vertriebsabteilung von Norlys zu vereinbaren.

Einschaltstrom	1,65A/16,5µs]
BUG-Bewertung	B0-U2-G0

Zubehör separat erhältlich

209GA0009	Bodenanker
209GA0S09	Adapter für Betonfundament

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Bevor Sie mit der Installation beginnen, machen Sie sich mit den Anweisungen vertraut, die dem Gerät beiliegen. Installations- und Wartungsarbeiten sollten von einer Person mit den entsprechenden Berechtigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt werden. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie werden zusätzliche Informationen auf Kundenwunsch bereitgestellt. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinflusst nicht die Qualität der Leuchte.

Ersatzteile

4699100403	LED-Modul.
46999610	Stromversorgung.
ZS2405zx0009	Reparaturset.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
2405AL	ALUMINIUM	9006
2405CS	CORTENSTAHL	ca. 8011
2405GR	GRAPHIT	7016
2405GB	GRAU BEIGE	7006
2405GM	KÖRNUNG MINERAL	-
2405CB	KUPFERBRAUN	8004
2405SV	SCHWARZ	9005
2405VI	WEIß	9003
2405CG	ZEMENTGRAU	7033

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
+49 0407922805
info@norlys.de

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Bevor Sie mit der Installation beginnen, machen Sie sich mit den Anweisungen vertraut, die dem Gerät beiliegen. Installations- und Wartungsarbeiten sollten von einer Person mit den entsprechenden Berechtigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt werden. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie werden zusätzliche Informationen auf Kundenwunsch bereitgestellt. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinflusst nicht die Qualität der Leuchte.