


NORLYS HELLVIK 2405


IP 65 | IK 08 | LED | DIM

HellVik 2405XX0009
29.10.2026 v.09.18
www.norlys.no

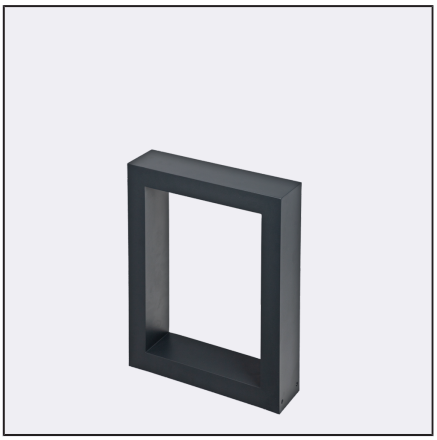

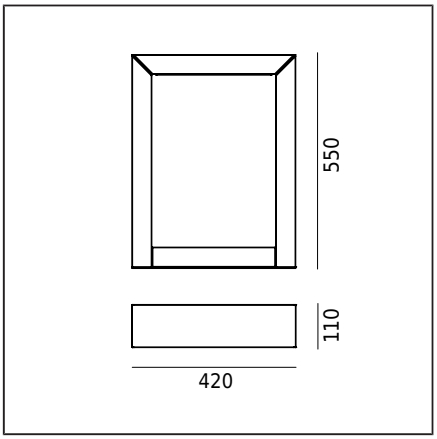

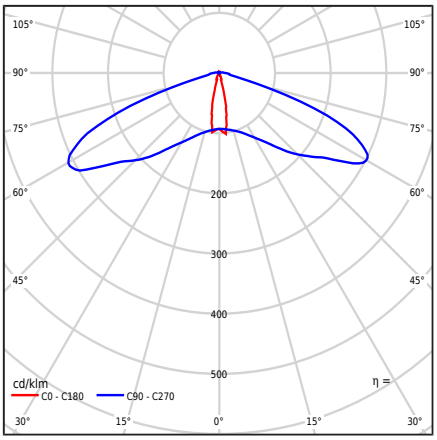

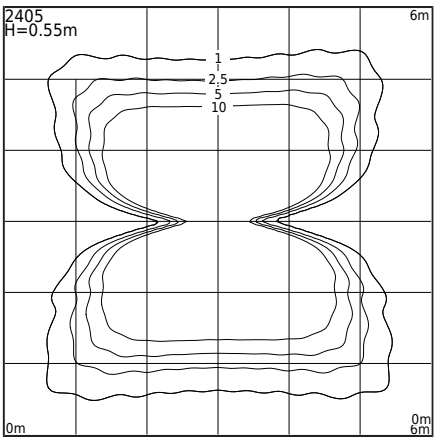

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Hajutatud valgus, kaetud ülevalt.
Valgusti omadused	Valgusti kaasaegse disainiga. Aedade, privaatalade ja muude arhitektuuriliste rakenduste valgustamiseks.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Välimine hermeetiline lääts - läbipaistev PMMA-plastik Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Komplekti kuulub betooni ankur. Paigaldamine tuleb läbi viia vastavalt lisatud juhistele. Muud tarvikud tuleb osta eraldi.
Terminal	Ühendusklemmid: max 2x4mm², võimalus ühendada valgusti ahelas max 2x4mm². Kaabel ümarmuhvis diameetriga max ø12,5mm.
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	7,94kg / 8,66kg
Kasti mõõtmed [cm]	46cm x 15cm x 57cm
Valgusti mõõtmed [cm]	42cm x 11cm x 55cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	50000h
Väline juhtimine	Philips Xitanium TE (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	6,5W
Valgusti võimsus	8,1W
Lambi valgusvoog	1254lm
Valgusti valgusvoog	1007lm
Valgusti tõhusus	124,3lm/W
ULOR	3%
Värvitemperatuur	4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM5
Valguse virvendus (Pst LM)	≤0.3
Stroboskoopiefekt (SVM)	≤0.7
Värviedastusindeks CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor valgusti	PF 0,8
THD tegur	20%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest D / EPREL

Valikuliselt on valgusti saadaval ka:
- turvavariandina KL I jaoks
- teistsuguse valgusvoo väärtusega
- teistsuguse valgusti värviga (vastavalt RAL värvipaletile)

Müügitingimused ja lisainfo lepitakse kokku Norlys müügiosakonnaga.

Sissevoolu vool	1,65A/16,5µs]
BUG hindamine	B0-U2-G0

Tarvikud müüakse eraldi

209GA0009	Maapindankur
209GA0S09	Adapter betoonvundamendile

Varuosad

4699100403	LED-moodul.
46999610	Toiteallikas.
ZS2405zx0009	Remontkomplekt.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist tutvuge valgustiga kaasasolevate juhistega. Paigaldus- ja hooldustööd peaks tegema isik, kellel on vastavad load ja kvalifikatsioon, vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu antakse täiendavat teavet kliendi nõudmisel. Kondensatsioon, mis võib esineda valgustites, on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.

HELLVIK 2405



Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
2405AL	ALUMIINIUM	9006
2405CS	CORTEN TERAS	umb. 8011
2405GR	GRAFIIT	7016
2405GB	HALL BEIGE	7006
2405BL	MUST	9005
2405GM	TERAVILJA MINERAAL	-
2405CG	TSEMENDIHALL	7033
2405WH	VALGE	9003
2405CB	VASKPRUUN	8004

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist tutvuge valgustiga kaasasolevate juhistega. Paigaldus- ja hooldustööd peaks tegema isik, kellel on vastavad load ja kvalifikatsioon, vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu antakse täiendavat teavet kliendi nõudmisel. Kondensatsioon, mis võib esineda valgustites, on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.