


NORLYS HELLVIK 2405


IP 65 | IK 08 | LED | DIM

HellVik 2405XX0009
29.10.2026 v.09.18
www.norlys.no

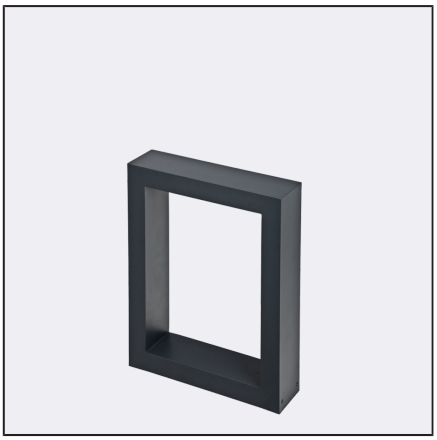

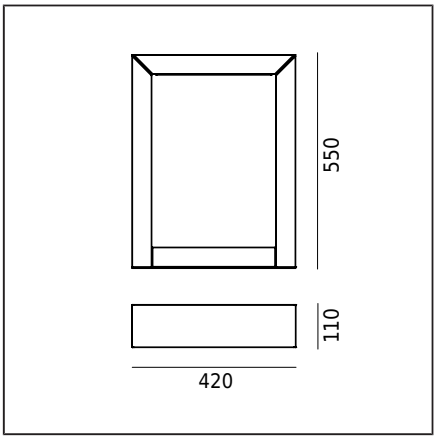

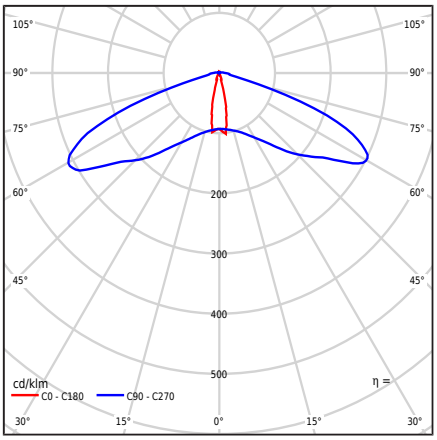

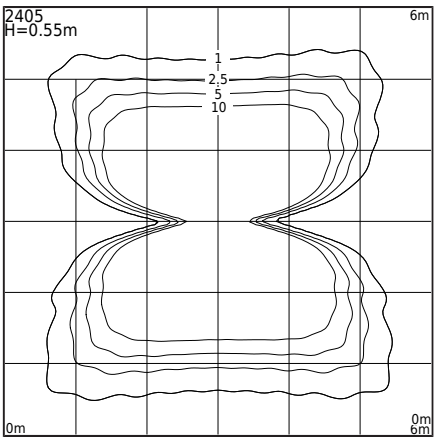

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Hajavalo, suojattu ylhäältä.
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin nykyaikaisella muotoilulla. Puistojen, yksityisalueiden ja muiden arkkitehtonisten kohteiden valaisemiseen

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Ulkoinen hermeettinen linssi - läpinäkyvä PMMA-muovi Silikonitiiviste.
Asennustapa	Betonoitava ankkuri sisältyy pakettiin. Asennus tulee suorittaa mukana olevien ohjeiden mukaisesti. Muut lisävarusteet on ostettava erikseen.
Pääte	Liitäntäliittimet: max 2x4mm², valaisimen liittämismahdollisuus silmukkaan max 2x4mm². Kaapeli pyöreässä vaipassa, enintään ø12,5mm halkaisijalla.
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	7,94kg / 8,66kg
Laatikon mitat [cm]	46cm x 15cm x 57cm
Valaisimen mitat [cm]	42cm x 11cm x 55cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	50000h
Ulkoinen ohjaus	Philips Xitanium TE (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	6,5W
Valaisimen wattimäärä	8,1W
Lampun valovirta	1254lm
Valaisimen valovirta	1007lm
Valaisimen tehokkuus	124,3lm/W
ULOR	3%
Värilämpötila	4000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM5
Valon välkähdys (Pst LM)	≤0.3
Stroboskooppiefekti (SVM)	≤0.7
Värintoistoindeksi CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor valaisin	PF 0,8
THD-tekijä	20%
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen D / EPREL

Valinnaisesti valaisin on myös saatavilla:
- turvallisuusversioina KL I:lle
- erilaisella valoteholla
- erivärisenä (RAL-väripaletin mukaan)

Myyntiehdot ja lisätiedot sovitaan Norlys Sales Department -myyntiosaston kanssa.

Ryntäysvirta	1,65A/16,5µs]
BUG-arviointi	B0-U2-G0

Lisätarvikkeet myydään erikseen

209GA0009	Maakiinnike
209GA0S09	Adapteri betoniperustukseen

Varaosat

4699100403	LED-moduuli.
46999610	Virtalähde.
ZS2405zx0009	Korjaussarja.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista tutustu valaisimen mukana tuleviin ohjeisiin. Asennus- ja huoltotyöt tulee suorittaa henkilön, jolla on tarvittavat luvat ja pätevyydet, sovellettavien määräysten mukaisesti. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja annetaan asiakkaan pyynnöstä. Valaisimissa esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
2405AL	ALUMIINI	9006
2405CS	CORTEN TERÄS	n. 8011
2405GR	GRAFIITTI	7016
2405GB	HARMAA BEIGE	7006
2405CG	HARMAA SEMENTTI	7033
2405CB	KUPARIPRONSSI	8004
2405BL	MUSTA	9005
2405GM	RAKEISIMINERALI	-
2405WH	VALKOINEN	9003

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista tutustu valaisimen mukana tuleviin ohjeisiin. Asennus- ja huoltotyöt tulee suorittaa henkilön, jolla on tarvittavat luvat ja pätevyydet, sovellettavien määräysten mukaisesti. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja annetaan asiakkaan pyynnöstä. Valaisimissa esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun.