



NORLYS HELLVIK 2405

HellVik 2405XX0009
29.10.2026 v.09.18
www.norlys.no

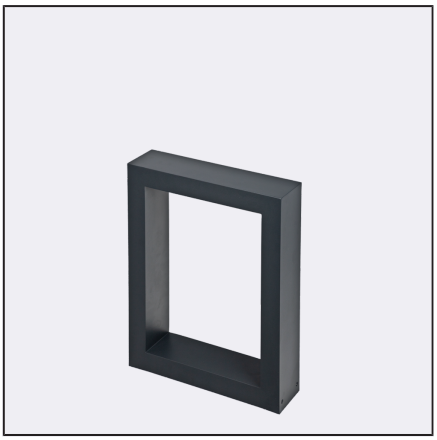

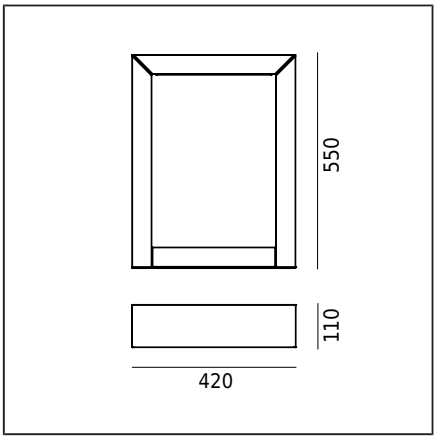

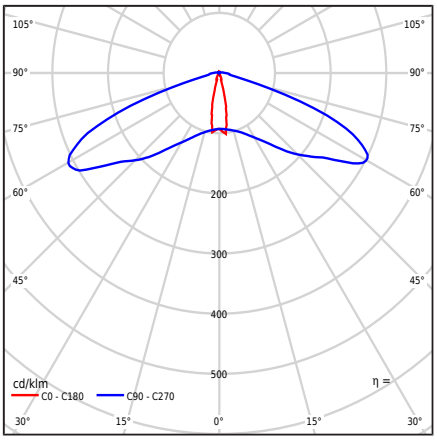

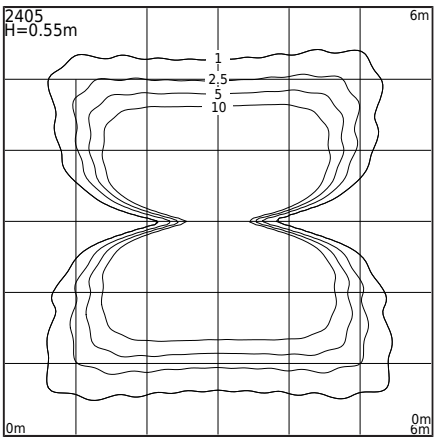

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Napelemes lámpa
Fotometriai test	Diffúz fény, felülről takarva.
A lámpatest jellemzői	Lámpatest kortárs dizájnnal. Kertek, magánterületek és egyéb építészeti alkalmazások megvilágítására.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Hermetikus külső lencse - átlátszó műanyag Szilikon tömítés.
Felszerelési módszer	A betonozáshoz szükséges horgony a készlet része. A szerelést a mellékelt útmutató szerint kell elvégezni. A többi tartozékot külön kell megvásárolni.
Terminál	Csatlakozási kapcsok: max 2x4mm², lehetőség az armatúra hurokban való csatlakoztatására max 2x4mm². Kábel kör alakú borításban, maximális átmérő ø12,5mm.
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	TE fázishasításos szabályzás
Világítótest súlya nettó / bruttó	7,94kg / 8,66kg
Doboz méretei [cm]	46cm x 15cm x 57cm
A lámpatest méretei [cm]	42cm x 11cm x 55cm

Műszaki adatok

LED modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	50000h
Felhasználói kézikönyv	Philips Xitanium TE (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	6,5W
Lámpatest teljesítmény	8,1W
Lámpa fényáram	1254lm
Világító fényáram	1007lm
A lámpatest hatékonysága	124,3lm/W
ULOR	3%
Színhőmérséklet	4000K
Konzisztencia	SDCM5
Fény villogása (Pst LM)	≤0.3
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.7
CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor lámpatest	PF 0,8
THD tényező	20%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz / EPREL

Opcionálisan a világítótest is elérhető:
- KL I biztonsági változatban
- különböző fényerősség értékkel
- különböző világítótest színnel (az RAL színpaletta szerint)
Az értékesítési feltételek és további információk a Norlys Értékesítési Osztállyal egyeztetendők.

Bekapcsolási áram	1,65A/16,5µs]
BUG értékelés	B0-U2-G0

Kiegészítők Külön megvásárolható

209GA0009	Talajhorgony
209GA0S09	Adapter beton alaphoz

Alkatrészek

4699100403	LED modul
46999610	Tápegység
ZS2405zx0009	Javítókészlet.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Mielőtt elkezdené a telepítést, ismerkedjen meg az armatúrával együtt mellékelt útmutatóval. A telepítési és karbantartási munkákat megfelelő jogosultsággal és képesítéssel rendelkező személynek kell elvégeznie, az alkalmazandó szabályozásoknak megfelelően. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információk az ügyfél kérésére állnak rendelkezésre. Az armatúrákban előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja az armatúra minőségét.

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Indexek

Index	Szín	RAL
2405AL	ALUMÍNIUM	9006
2405CS	CORTEN ACÉL	kb. 8011
2405WH	FEHÉR	9003
2405BL	FEKETE	9005
2405GR	GRAFIT	7016
2405GM	GRAIN MINERAL	-
2405CB	RÉZBRONZ	8004
2405GB	SZÜRKE BÉZS	7006
2405CG	SZÜRKE CEMENT	7033

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Mielőtt elkezdené a telepítést, ismerkedjen meg az armatúrával együtt mellékelt útmutatóval. A telepítési és karbantartási munkákat megfelelő jogosultsággal és képesítéssel rendelkező személynek kell elvégeznie, az alkalmazandó szabályozásoknak megfelelően. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információk az ügyfél kérésére állnak rendelkezésre. Az armatúrákban előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja az armatúra minőségét.