


NORLYS HELLVIK 2405


IP 65 | IK 08 | LED | DIM

HellVik 2405XX0009
29.10.2026 v.09.18
www.norlys.no

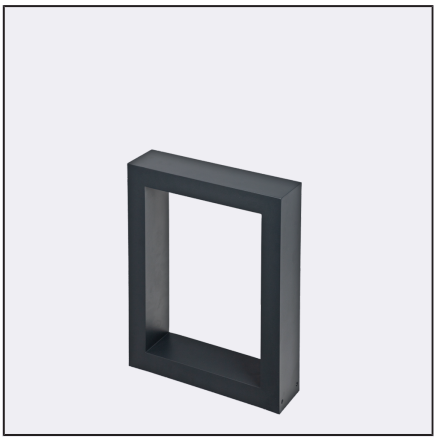

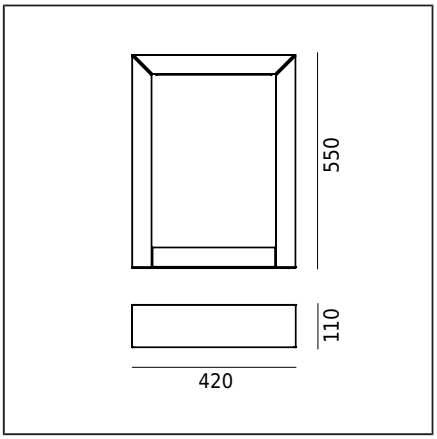

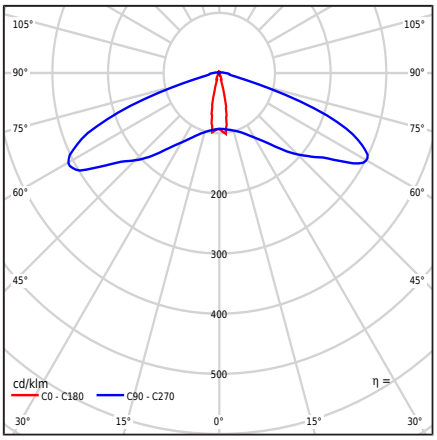

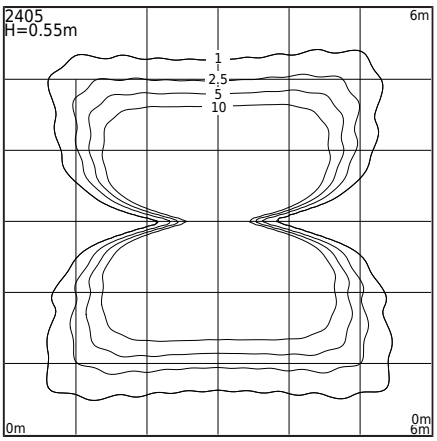

Type armatur

Type armatur	Stolpelys.
Fotometrisk kropp	Diffust lys, dekket fra toppen.
Karakteristikkene til armaturet	Armatur med moderne design. For belysning av hager, private områder og andre arkitektoniske anvendelser.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Den ytre hermetiske linsen - transparang PMMA-plast Silikonpakning.
Monteringsmetode	Ankeret for innstøping er inkludert i settet. Installasjon skal utføres i henhold til vedlagte instruksjoner. Andre tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	Tilkoblingsklemmer: maks 2x4mm², mulighet for å koble armaturen i en sløyfe maks 2x4mm². Kabel i rundt kabelhylse med maksimal diameter på ø12,5mm.
Type lyskilde	LED-modul, elektronisk driver Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Faseavsnitt - Trailing edge (TE)
Armaturens vekt netto / brutto	7,94kg / 8,66kg
Forpakningsstørrelse [cm]	46cm x 15cm x 57cm
Armaturmål [cm]	42cm x 11cm x 55cm

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (🔗 Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	50000h
Ekstern kontroll	Philips Xitanium TE. (Brukerhåndbok)
Effekt W	6,5W
Armatureffekt	8,1W
Modul lumen	1254lm
Lumen ut	1007lm
Armatur Lumen/Watt	124,3lm/W
ULOR	3%
Fargetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM5
Lysflimmer (Pst LM)	≤0.3
Strobeeffekt (SVM)	≤0.7
Fargegjengivelsesindeks	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Virkningsgrad	PF 0,8
THD-faktor	20%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D / 🔗 EPREL

Eventuelt er armaturen også tilgjengelig:
- i sikkerhetsversjon for KL I
- for annen lysstrømverdi
- for annen armaturfarge (i henhold til RAL fargepalett)

Salgsbetingelser og ytterligere informasjon, etter avtale med Norlys sin handelsavdeling.

Inrush current	1,65A/16,5µs]
BUG-vurdering	B0-U2-G0

Tilbehřr Selges separat

209GA0009 🔗	Bakkeanker
209GA0S09 🔗	Adapter for betongfundament

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før montering må man gjøre seg kjent med instruksjonen som følger med lampen. Montering og servicearbeid utføres av en person med riktig autorisasjon og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende bestemmelser. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi, gir vi ytterligere informasjon på kundens forespørsel. Kondens, som kan forekomme i lampene, er et naturlig fenomen og påvirker ikke lampens kvalitet.

HELLVIK 2405

Reservedeler

4699100403	LED-modul.
46999610	Strømforsyning.
ZS2405zx0009	Reparasjonssett.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før montering må man gjøre seg kjent med instruksjonen som følger med lampen. Montering og servicearbeid utføres av en person med riktig autorisasjon og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende bestemmelser. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi, gir vi ytterligere informasjon på kundens forespørsel. Kondens, som kan forekomme i lampene, er et naturlig fenomen og påvirker ikke lampens kvalitet.