


NORLYS HELLVIK 2405


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

HellVik 2405XX0009
29.10.2026 v.09.18
www.norlys.no

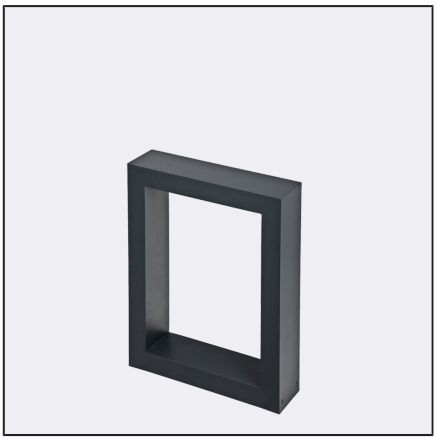

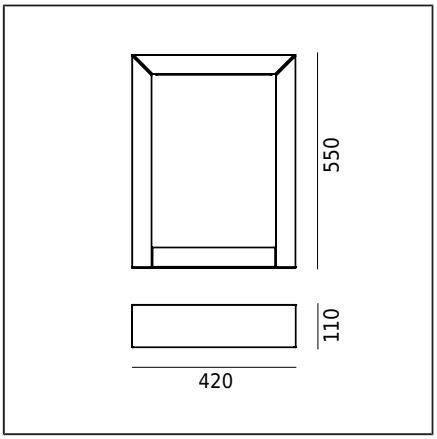

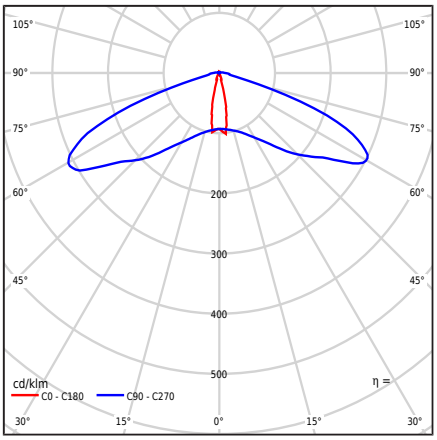

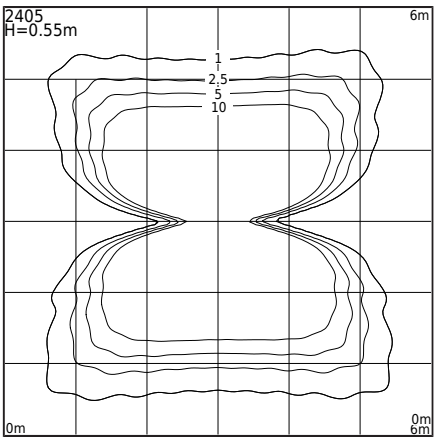

Тип светильника

Тип переплета	Оправа столбовая.
Характеристики светильника	Светильник современного дизайна. Для освещения садов, частных территорий и других архитектурных концепций.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Способ крепления	Анкер для заделки в бетон входит в комплект. Монтаж следует проводить в соответствии с прилагаемой инструкцией. Остальные аксессуары необходимо приобретать отдельно.
терминал	Клеммы подключения: max 2x4mm², возможность подключения светильника в петлю max 2x4mm². Кабель в круглой оболочке диаметром max ø12,5mm.
Тип источника света	Светодиодный модуль, электронный драйвер
Управление светом	Trailing edge (TE) dimming
Вес светильника нетто / брутто	7,94kg / 8,66kg
Размеры коробки [cm]	46cm x 15cm x 57cm
Размеры светильника [cm]	42cm x 11cm x 55cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	50000h
Внешнее управление	Philips Xitanium TE (Руководство пользователя)
Мощность источника света	6,5W
Мощность светильника	8,1W
Лампа светового потока	1254lm
Световой световой поток	1007lm
Эффективность светильника	124,3lm/W
ULOR	3%
Цветовая температура	4000K
консистенция	SDCM5
Мерцание света (Pst LM)	≤0.3
Строб-эффект (SVM)	≤0.7
CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,8
Фактор THD	20%
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C
Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. / EPREL	
Пусковой ток	1,65A/16,5µs]
Оценка BUG	B0-U2-G0

аксессуары продано отдельно

209GA0009	Грунтовый анкер
209GA0S09	Адаптер для бетонного фундамента

Запасные части

4699100403	
46999610	
ZS2405zx0009	Набор для ремонта.

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

HELLVIK 2405

Индексы

Индекс	цвет	RAL
2405AL	АЛЮМИНИЙ	9006
2405WH	БЕЛЫЙ	9003
2405GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
2405GM	ЗЕРНО МИНЕРАЛ	-
2405CS	КОРТЕНОВСКАЯ СТАЛЬ	прибл. до 8011
2405CB	МЕДНЫЙ БРОНЗ	8004
2405GB	СЕРЫЙ БЕЖЕВЫЙ	7006
2405CG	СЕРЫЙ ЦЕМЕНТ	7033
2405BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no