


NORLYS HELLVIK 2405


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

HellVik 2405XX0009
29.10.2026 v.09.18
www.norlys.no

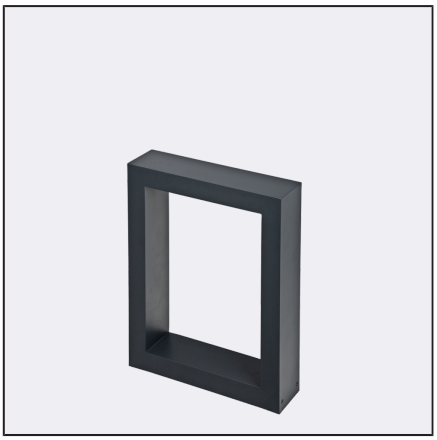

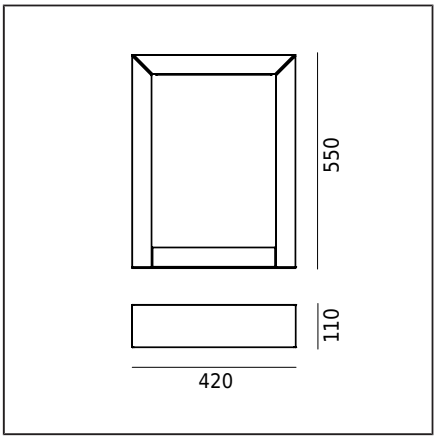

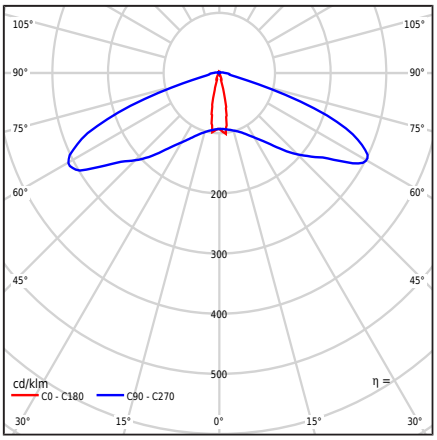

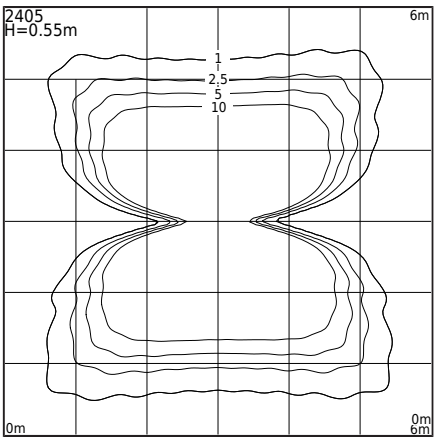

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Rozptýlené svetlo, zakryté zhora.
Charakteristiky svietidla	Svietidlo s moderným dizajnom. Na osvetlenie záhrad, súkromných priestorov a iné architektonické aplikácie.

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Vonkajšia hermetická šošovka - priehľadný PMMA plast Silikónové tesnenie.
Metóda montáže	Kotva na zabetónovanie je súčasťou balenia. Montáž by sa mala vykonať podľa priloženého návodu. Ďalšie príslušenstvo je potrebné kúpiť samostatne.
Terminál	Konektorové svorky: max 2x4mm², možnosť pripojenia svietidla v slučke max 2x4mm². Kábel v okrúhlom plášti s maximálnym priemerom ø12,5mm.
Typ svetelného zdroja	LED modul, elektronický napájací zdroj Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	7,94kg / 8,66kg
Rozmery krabice [cm]	46cm x 15cm x 57cm
Rozmery svietidla [cm]	42cm x 11cm x 55cm

Technické údaje

LED moduly	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Technický list)
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	50000h
Externé ovládanie	Philips Xitanium TE (Používateľská príručka)
Výkon svetelného zdroja	6,5W
Príkon svietidla	8,1W
Svetelný tok lampy	1254lm
Svetelný tok svietidla	1007lm
Účinnosť svietidla	124,3lm/W
ULOR	3%
Teplota farby	4000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM5
Blikanie svetla (Pst LM)	≤0.3
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.7
Index podania farieb CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Svietidlo Power Factor	PF 0,8
Faktor THD	20%
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti D / EPREL

Voliteľne je svietidlo tiež dostupné:
- v bezpečnostnej verzii pre KL I
- pre inú hodnotu svetelného toku
- pre inú farbu svietidla (podľa farebnej palety RAL)

Obchodné podmienky a dodatočné informácie sú predmetom dohody s obchodným oddelením Norlys.

Nábehový prúd	1,65A/16,5µs]
Hodnotenie BUG	B0-U2-G0

Príslušenstvo predáva sa samostatne

209GA0009	Zemná kotva
209GA0S09	Adaptér na betónový základ

Náhradné diely

4699100403	LED modul.
46999610	Napájanie.
ZS2405zx0009	Súprava na opravu.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začatím inštalácie sa oboznámte s pokynmi, ktoré sú súčasťou svietidla. Inštalačné a údržbové práce by mala vykonávať osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciou, v súlade s platnými predpismi. Vzhľadom na dynamický vývoj svetelnej technológie sú na požiadanie zákazníka poskytnuté ďalšie informácie. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla.

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	

Indexy

Register	Farba	RAL
2405WH	BIELA	9003
2405CG	CEMENTOVÁ SIVÁ	7033
2405BL	ČIERNA	9005
2405CS	CORTENOVÁ OCEĽ	zbliž. do 8011
2405GR	GRAFIT	7016
2405GM	GRAIN MINERÁL	-
2405AL	HLINÍK	9006
2405CB	MEDENÁ HNEDÁ	8004
2405GB	SIVÁ BÉŽOVÁ	7006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začatím inštalácie sa oboznámte s pokynmi, ktoré sú súčasťou svietidla. Inštalačné a údržbové práce by mala vykonávať osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciou, v súlade s platnými predpismi. Vzhľadom na dynamický vývoj svetelnej technológie sú na požiadanie zákazníka poskytnuté ďalšie informácie. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla.