


NORLYS HELLVIK 2406


IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Hellvik 2406XX0009
29.10.2026 v.09.23
www.norlys.no

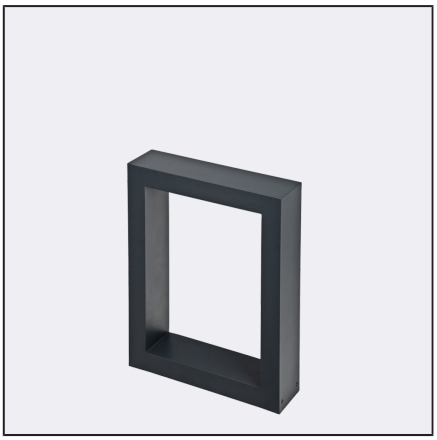

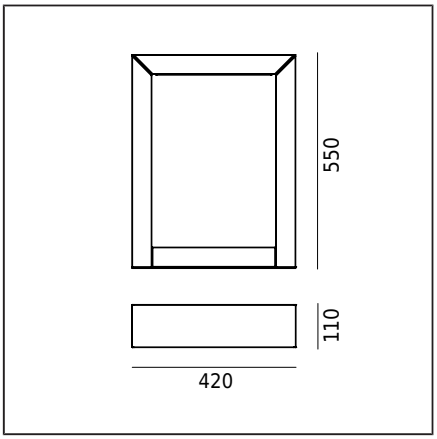

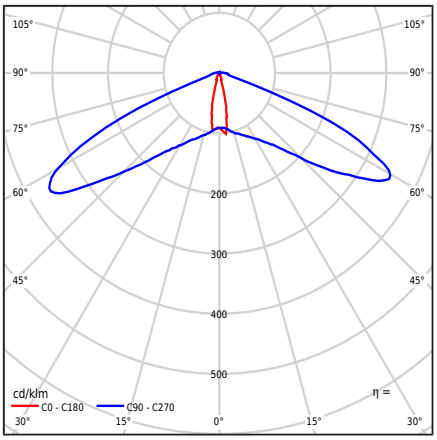

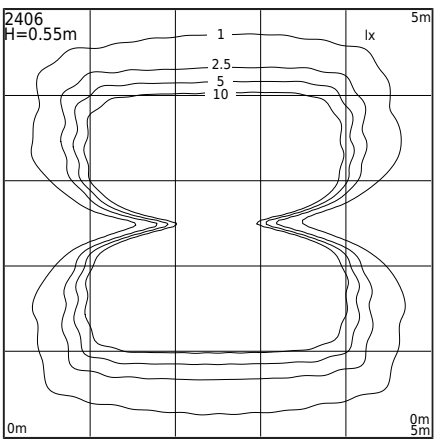

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Rozptýlené světlo, zakryté shora.
Charakteristiky svítidla	Svítidlo s moderním designem. Pro osvětlení zahrad, soukromých prostor a jiných architektonických aplikací. Vhodné pro nouzové instalace na stejnosměrný proud: DC 176 ÷ 276V

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - průhledný polykarbonát s texturou, UV stabilizovaný. Silikonové těsnění.
Metoda montáže	Produkt obsahuje upevňovací prvky pro montáž: 4x závitová tyč typ L M6x150x75 POZINKOVANÁ; 4x matice M6 DIN 934 A-2; 4x plochá podložka FI 6 DIN 125 A2. Montáž by měla být provedena podle přiložených pokynů. Další příslušenství by mělo být zakoupeno samostatně.
Terminál	Připojovací svorky: max 5x2,5mm², možnost připojení svítidla ve smyčce: max 5x2,5mm². Kabel v kulatém plášti s průměrem max ø12,5mm.
Typ světelného zdroje	LED modul, elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	7,94kg / 8,66kg
Rozměry krabice [cm]	46cm x 15cm x 57cm
Rozměry svítidla [cm]	42cm x 11cm x 55cm

Technické údaje

Řidič	Ano
Odolnost řidiče	100000h
Příkon světelného zdroje	9,9W
Příkon svítidla	11,9W
Světelný tok lampy	1691lm
Světelný tok svítidla	1537lm
Účinnost svítidla	129,2lm/W
ULOR	3%
Teplota chromatičnosti	3000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM5
Blikání světla (Pst LM)	≤1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.4
Index podání barev CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Svítidlo Power Factor	PF 0,95
Faktor THD	< 10%
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti D / EPREL

Volitelně je svítidlo také k dispozici:
- pro jinou hodnotu světelného toku.
- pro jinou barvu svítidla (podle barevné palety RAL).

Obchodní podmínky a další informace mohou být poskytnuty po dohodě s obchodním oddělením Norlys.
Svítidlo v moderním designu.
Pro osvětlení zahrad, soukromých pozemků a dalších architektonických aplikací.
Vhodné pro nouzové instalace na stejnosměrné napětí: DC 176 ÷ 276 V.

Záběhový proud	20A / 200µs
Hodnocení BUG	B1-U2-G1

Příslušenství prodává se samostatně

209GA0009	Zemní kotevní prvky
209GA0S09	Adaptér pro betonový základ

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením instalace si prosím přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Instalační a údržbářské práce by měla provádět osoba s příslušnými oprávněními a kvalifikací v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému vývoji osvětlovací technologie jsou doplňující informace poskytovány na žádost zákazníka. Kondenzace, která se může vyskytovat ve svítidlech, je přirozený jev a nemá vliv na kvalitu svítidla.

HELLVIK 2406



Náhradní díly

4699100402	LED modul.
4699210400	Napájecí zdroj.
ZS2406zx0009	Sada na opravu.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
2406WH	BÍLÁ	9003
2406CG	CEMENTOVÁ ŠEDÁ.	7033
2406BL	ČERNÁ	9005
2406CS	CORTEN STEEL	zbliž. do 8011
2406GR	GRAFIT	7016
2406AL	HLINÍK	9006
2406CB	MĚDĚNÁ HNĚDÁ	8004
2406GB	ŠEDÁ BÉŽOVÁ	7006
2406GM	ZRNITOST MINERÁL	-

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením instalace si prosím přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Instalační a údržbářské práce by měla provádět osoba s příslušnými oprávněními a kvalifikací v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému vývoji osvětlovací technologie jsou doplňující informace poskytovány na žádost zákazníka. Kondenzace, která se může vyskytovat ve svítidlech, je přirozený jev a nemá vliv na kvalitu svítidla.