


NORLYS HELLVIK 2406


IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Hellvik 2406XX0009
29.10.2026 v.09.23
www.norlys.no

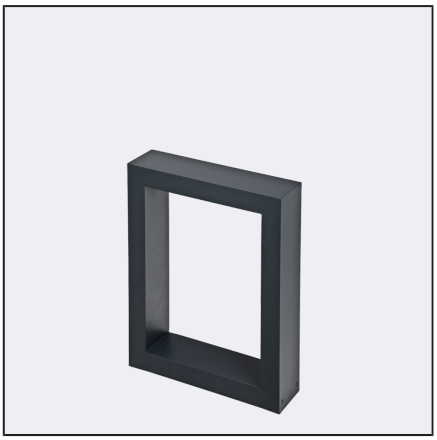

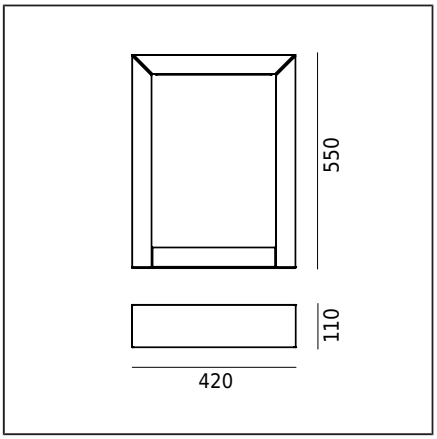

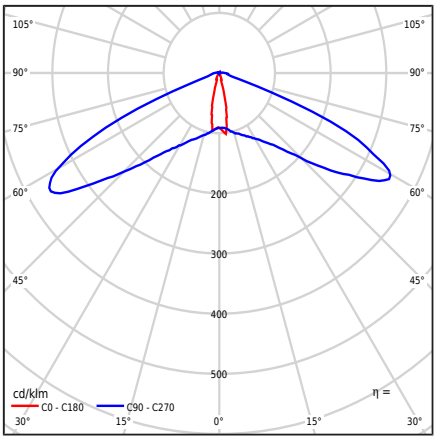

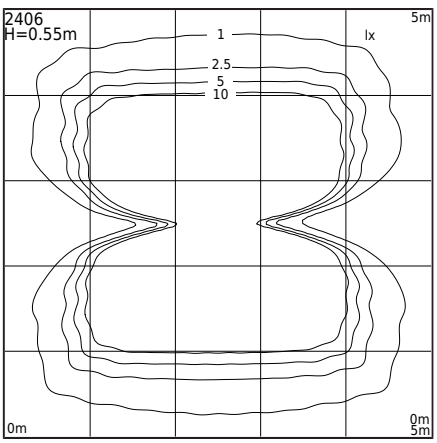

Type af armatur

Fotometrisk krop	Diffust lys, dækket fra toppen.
Egenskaber ved armaturet	En armatur med moderne design. Til at belyse haver, private områder og andre arkitektoniske anvendelser. Velegnet til nødininstallationer med jævnstrøm: DC 176 ÷ 276V

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - transparent polycarbonat med struktur, UV-stabiliseret. Silikonepakning.
Monteringsmetode	Produktet indeholder fastgørelseselementer til installation: 4x gevindstang type L M6x150x75 FORZINKET; 4x møtrik M6 DIN 934 A-2; 4x flad skive FI 6 DIN 125 A2. Installationen skal udføres i henhold til den vedlagte instruktion. Andre tilbehør skal købes separat.
Terminal	Tilslutningsklemmer: max 5x2,5mm², mulighed for at forbinde armaturet i sløjfe: max 5x2,5mm². Kabel i rund kappe med en diameter på max ø12,5mm.
Type af lyskilde	LED-modul, elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	7,94kg / 8,66kg
Boksdimensioner [cm]	46cm x 15cm x 57cm
Luminaiemål [cm]	42cm x 11cm x 55cm

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	100000h
Lyskilde wattstyrke	9,9W
Armatur wattforbrug	11,9W
Lampe lysstrøm	1691lm
Luminaires lysstrøm	1537lm
Effektivitet af armaturet	129,2lm/W
ULOR	3%
Farvetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM5
Flimren af lys (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Farvegengivelsesindeks CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor armatur	PF 0,95
THD-faktor	<10%
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse D / EPREL

Optionelt er armaturet også tilgængeligt:
- med en anden lysstrømværdi.
- med en anden armaturfarve (ifølge RAL-farvepaletten).
Salgsbetingelser og andre oplysninger kan gives efter aftale med Norlys Salgsafdeling.
Luminaire med moderne design.
Til belysning af haver, private områder og andre arkitektoniske anvendelser.
Egnet til nødinstallationer på jævnspænding: DC 176 ÷ 276V.

Startstrøm	20A / 200µs
BUG-vurdering	B1-U2-G1

Tilbehør sælges separat

209GA0009	Jordanker
209GA0S09	Adapter til betonfundament

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du starter installationen, bedes du læse instruktionerne, der er vedhæftet armaturet. Installations- og vedligeholdelsesarbejde skal udføres af en person med de relevante autorisationer og kvalifikationer, i overensstemmelse med gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi, gives yderligere information på kundens anmodning. Kondens, der kan forekomme i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.

HELLVIK 2406

Reservedele

4699100402	LED-modul
4699210400	Strømforsyning.
ZS2406zx0009	Reparationssæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
2406AL	ALUMINIUM	9006
2406CS	CORTEN STÅL	ca. til 8011
2406GB	GRÅ BEIGE	7006
2406CG	GRÅ CEMENT	7033
2406GR	GRAFIT	7016
2406WH	HVID	9003
2406CB	KOBBERBRONZE	8004
2406GM	KORN MINERAL	-
2406BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før du starter installationen, bedes du læse instruktionerne, der er vedhæftet armaturet. Installations- og vedligeholdelsesarbejde skal udføres af en person med de relevante autorisationer og kvalifikationer, i overensstemmelse med gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi, gives yderligere information på kundens anmodning. Kondens, der kan forekomme i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.