


NORLYS HELLVIK 2406


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Hellvik 2406XX0009
29.10.2026 v.09.23
www.norlys.de

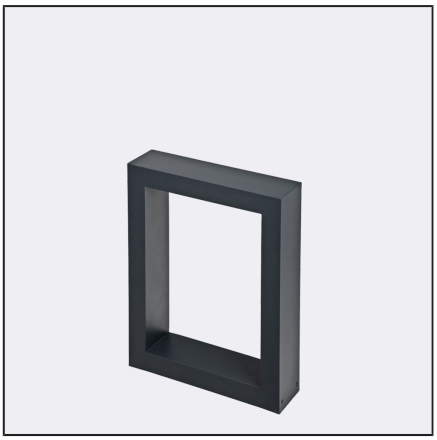

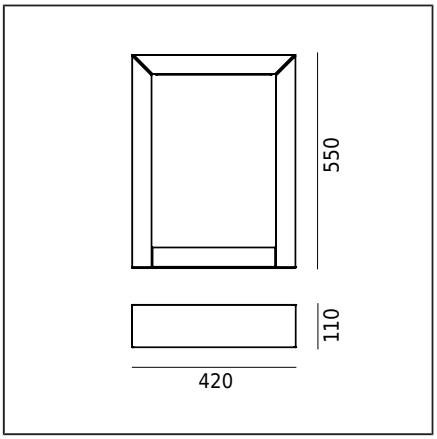

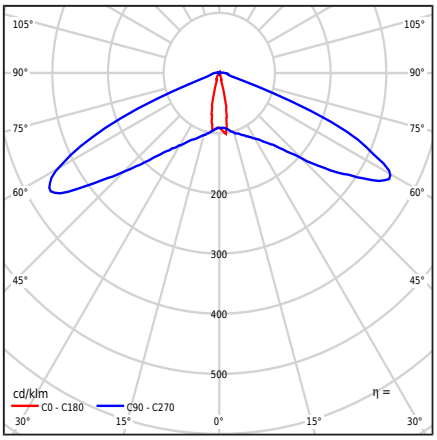

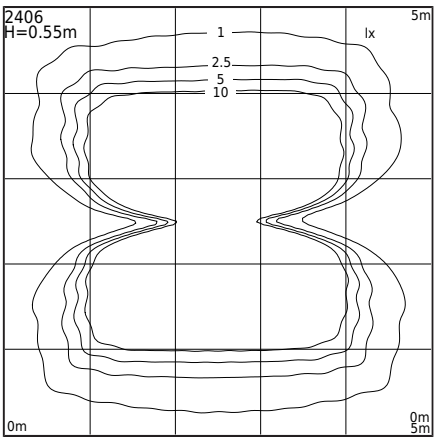

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Diffuses Licht, von oben abgedeckt.
Merkmale der Leuchte	Eine Leuchte mit zeitgenössischem Design. Für die Beleuchtung von Gärten, Privatbereichen und anderen architektonischen Anwendungen. Geeignet für Notfallinstallationen mit Gleichstrom: DC 176 ÷ 276V

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - transparenter Polycarbonat mit Struktur, UV-stabilisiert. Silikondichtung.
Montagemethode	Das Produkt enthält Befestigungselemente zur Montage: 4x Gewindestange Typ L M6x150x75 VERZINKT; 4x Mutter M6 DIN 934 A-2; 4x Unterlegscheibe FI 6 DIN 125 A2. Die Montage ist gemäß der beiliegenden Anleitung durchzuführen. Weitere Zubehörteile sind separat zu erwerben.
Terminal	Anschlussterminals: max 5x2,5mm², Möglichkeit der Schleifenschaltung der Leuchte: max 5x2,5mm². Kabel in einer runden Hülle mit einem Durchmesser von max ø12,5mm.
Art der Lichtquelle	LED-Modul, elektronisches Netzteil Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	7,94kg / 8,66kg
Boxabmessungen [cm]	46cm x 15cm x 57cm
Leuchtenabmessungen [cm]	42cm x 11cm x 55cm

Technische Daten

LED-Modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Datenblatt)
Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	100000h
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	9,9W
Leuchtenleistung	11,9W
Lampenlichtstrom	1691lm
Lichtstrom der Leuchte	1537lm
Effizienz der Leuchte	129,2lm/W
ULOR	3%
Farbtemperatur	3000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM5
Flimmern des Lichts (Pst LM)	≤1
Stroboskopeffekt (SVM)	≤0.4
Farbwiedergabeindex CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF 0,95
THD-Faktor	< 10%
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D / EPREL

Optional ist die Leuchte auch erhältlich:
- für einen anderen Lichtstromwert.
- für eine andere Leuchtenfarbe (gemäß RAL-Farbpalette).
Verkaufsbedingungen und weitere Informationen können nach Vereinbarung mit der Norlys Vertriebsabteilung bereitgestellt werden.
Leuchte im zeitgenössischen Design.
Zur Beleuchtung von Gärten, privaten Grundstücken und anderen architektonischen Anwendungen.
Geeignet für Notlichtinstallationen mit Gleichspannung: DC 176 ÷ 276V.

Einschaltstrom	20A / 200µs
BUG-Bewertung	B1-U2-G1

Zubehör separat erhältlich

209GA0009	Bodenanker
209GA0S09	Adapter für Betonfundament

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Bevor Sie mit der Installation beginnen, lesen Sie bitte die dem Gerät beigefügten Anweisungen. Installations- und Wartungsarbeiten sollten von einer Person mit den entsprechenden Berechtigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt werden. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnik werden zusätzliche Informationen auf Kundenwunsch bereitgestellt. Kondensation, die in den Geräten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität des Geräts.

HELLVIK 2406

Ersatzteile

4699100402	LED-Modul.
4699210400	Stromversorgung.
ZS2406zx0009	Reparaturset.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
2406AL	ALUMINIUM	9006
2406CS	CORTENSTAHL	ca. 8011
2406GR	GRAPHIT	7016
2406GB	GRAU BEIGE	7006
2406GM	KÖRNUNG MINERAL	-
2406CB	KUPFERBRAUN	8004
2406SV	SCHWARZ	9005
2406VI	WEIß	9003
2406CG	ZEMENTGRAU	7033

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
+49 0407922805
info@norlys.de

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Bevor Sie mit der Installation beginnen, lesen Sie bitte die dem Gerät beigefügten Anweisungen. Installations- und Wartungsarbeiten sollten von einer Person mit den entsprechenden Berechtigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt werden. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnik werden zusätzliche Informationen auf Kundenwunsch bereitgestellt. Kondensation, die in den Geräten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität des Geräts.