


# NORLYS HELLVIK 2406


IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Hellvik 2406XX0009
29.10.2026 v.09.23
www.norlys.no

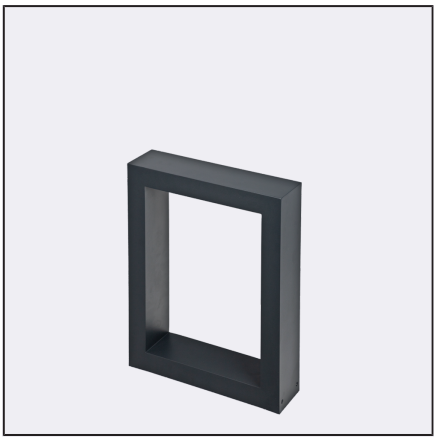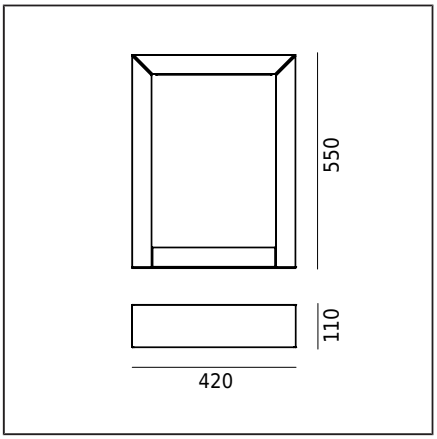

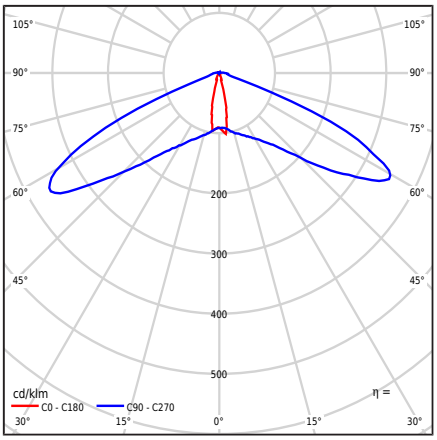


## Valgusti tüüp
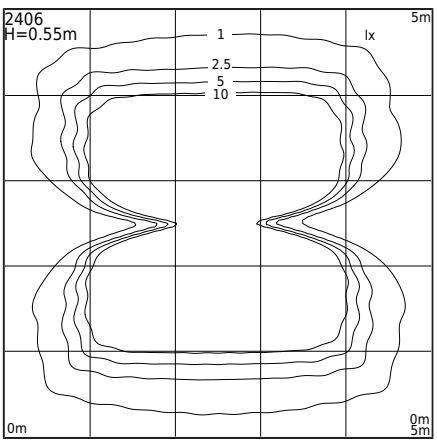
| | |
|---|---|
| Fotomeetriline keha | Hajutatud valgus, kaetud ülevalt. |
| Valgusti omadused | Valgusti kaasaegse disainiga.<br>Aedade, eraalade ja muude arhitektuursete rakenduste valgustamiseks.<br>Sobib avariiinstallatsioonideks alalisvoolul: DC 176 ÷ 276V |

## Üldine teave

| | |
|---|---|
| Materjalid | Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Läätse - läbipaistev polükarbonaat koos struktuuriga, UV stabiliseeritud. Silikoonist tihend. |
| Paigaldusmeetod | Toode sisaldab kinnituselemente paigaldamiseks:<br>4x keermestatud varras tüüp L M6x150x75 TSINKITUD;<br>4x mutter M6 DIN 934 A-2;<br>4x lame seib FI 6 DIN 125 A2.<br>Paigaldus tuleb teostada vastavalt kaasasolevale juhendile.<br>Ülejäänud tarvikud tuleb eraldi osta. |
| Terminal | Ühendusklemmi: max 5x2,5mm²,<br>võimalus lamp ühendamiseks silmusena: max 5x2,5mm².<br>Kaabel ümmarguses ümbrises, läbimõõduga max ø12,5mm. |
| Valgusallika tüüp | LED-moodul, elektrooniline toiteallikas<br>Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt.<br>Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus. |
| Valgusti kaal neto / bruto | 7,94kg / 8,66kg |
| Kasti mõõtmed [cm] | 46cm x 15cm x 57cm |
| Valgusti mõõtmed [cm] | 42cm x 11cm x 55cm |

## Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| LED-moodul | Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Andmeleht) |
| Juht | Jah |
| Juhi vastupidavus | 100000h |
| Valgusallika võimsus | 9,9W |
| Valgusti võimsus | 11,9W |
| Lambi valgusvoog | 1691lm |
| Valgusti valgusvoog | 1537lm |
| Valgusti tõhusus | 129,2lm/W |
| ULOR | 3% |
| Värvitemperatuur | 3000K |
| Värvikonstant (McAdami ellips) | SDCM5 |
| Valguse virvendus (Pst LM) | ≤1 |
| Stroboskoopiefekt (SVM) | ≤0.4 |
| Värviedastusindeks CRI | 70 |
| L90B10 [wg LM-80] | >100 000h |
| Power Factor valgusti | PF 0,95 |
| THD tegur | < 10% |
| Ta hinnatud temperatuur | +25°C |
| Ümbritseva töötemp. vahemik | -20...+45°C |

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest D / EPREL

Valikuliselt on valgusti saadaval ka:
- erineva valgusvoo väärtusega.
- erineva valgusti värviga (vastavalt RAL värvipaletile).
Müügitingimusi ja muud teavet saab Norlysi Müügiosakonnaga kokkuleppel.
Kaasaegse disainiga valgusti. Aedade, eramaade ja muude arhitektuuriliste rakenduste valgustamiseks.
Sobib avariiinstallatsioonideks alalisvoolupingel: DC 176 ÷ 276V.

| | |
|---|---|
| Sissevoolu vool | 20A / 200µs |
| BUG hindamine | B1-U2-G1 |

## Tarvikud müüakse eraldi

| | |
|---|---|
| 209GA0009 | Maapindankur |
| 209GA0S09 | Adapter betoonvundamendile |

## Varuosad

| | |
|---|---|
| 4699100402 | LED-moodul. |
| 4699210400 | Toiteallikas. |
| ZS2406zx0009 | Remontkomplekt. |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist lugege palun läbi valgustile lisatud juhiseid. Paigaldus- ja hooldustöid peaks teostama isik, kellel on vastavad load ja kvalifikatsioon, kooskõlas kehtivate eeskirjadega. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu esitatakse lisateavet kliendi soovil. Kondensatsioon, mis võib valgustis tekkida, on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.

# HELLVIK 2406






## Failid allalaadimiseks

| | |
|---|---|
| Fotomeetrilised LDT-failid | Fotomeetrilised IES failid |
| Käsiraamat | |

## Indeksid

| Indeks | Värv | RAL |
|---|---|---|
| 2406AL | ALUMIINIUM | 9006 |
| 2406CS | CORTEN TERAS | umb. 8011 |
| 2406GR | GRAFIIT | 7016 |
| 2406GB | HALL BEIGE | 7006 |
| 2406BL | MUST | 9005 |
| 2406GM | TERAVILJA MINERAAL | - |
| 2406CG | TSEMENDIHALL | 7033 |
| 2406WH | VALGE | 9003 |
| 2406CB | VASKPRUUN | 8004 |

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist lugege palun läbi valgustile lisatud juhiseid. Paigaldus- ja hooldustöid peaks teostama isik, kellel on vastavad load ja kvalifikatsioon, kooskõlas kehtivate eeskirjadega. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu esitatakse lisateavet kliendi soovil. Kondensatsioon, mis võib valgustis tekkida, on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.