


NORLYS HELLVIK 2406


IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Hellvik 2406XX0009
29.10.2026 v.09.23
www.norlys.no

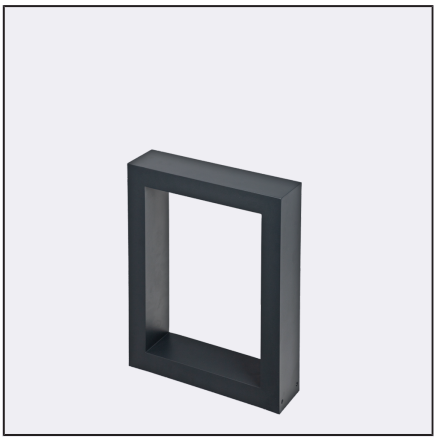

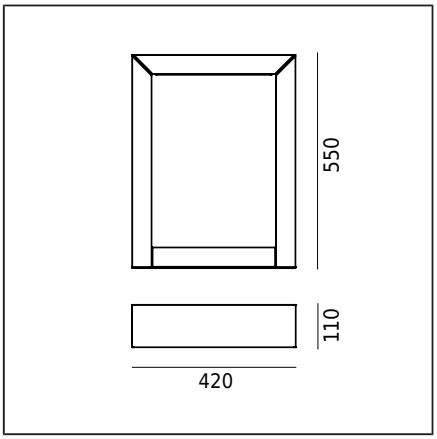

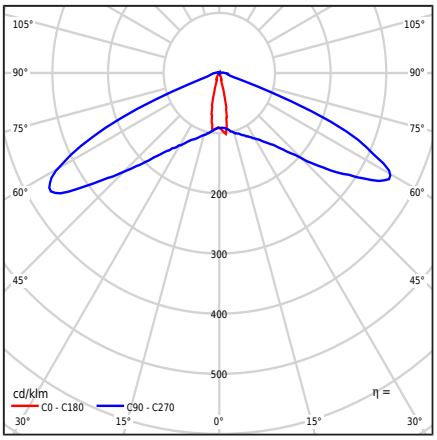

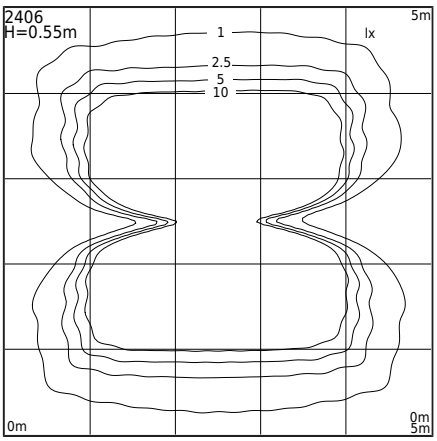

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Hajavalo, suojattu ylhäältä.
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin nykyaikaisella muotoilulla. Puutarhojen, yksityisalueiden ja muiden arkkitehtonisten kohteiden valaistukseen. Sopii hätäasennuksiin tasavirralla: DC 176 ÷ 276V

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - kirkasta polykarbonaattia, jossa on rakenne, UV-stabiloitu. Silikonitiiviste.
Asennustapa	Tuote sisältää kiinnityselementit asennusta varten: 4x kierteitetty tanko tyyppi L M6x150x75 SINKITTY; 4x mutteri M6 DIN 934 A-2; 4x tasolevy FI 6 DIN 125 A2. Asennus tulee suorittaa liitteenä olevien ohjeiden mukaan. Muut tarvikkeet on ostettava erikseen.
Pääte	Liitäntäliittimet: max 5x2,5mm², mahdollisuus yhdistää valaisin silmukoin: max 5x2,5mm². Kaapeli pyöreässä kuoressa, halkaisija max ø12,5mm.
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	7,94kg / 8,66kg
Laatikon mitat [cm]	46cm x 15cm x 57cm
Valaisimen mitat [cm]	42cm x 11cm x 55cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	100000h
Valonlähteen wattimäärä	9,9W
Valaisimen wattimäärä	11,9W
Lampun valovirta	1691lm
Valaisimen valovirta	1537lm
Valaisimen tehokkuus	129,2lm/W
ULOR	3%
Värilämpötila	3000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM5
Valon välkähdys (Pst LM)	≤1
Stroboskooppiefekti (SVM)	≤0.4
Värintoistoindeksi CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor valaisin	PF 0,95
THD-tekijä	< 10%
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen D / EPREL

Vaihtoehtoisesti valaisin on saatavilla myös:
- eri valovirran arvolla.
- eri valaisimen värillä (RAL-värikartan mukaan).
Myyntiehdot ja muut tiedot voidaan toimittaa sopimalla Norlysin myyntiosaston kanssa.
Nykyaikaista muotoilua oleva valaisin.
Puutarhojen, yksityisalueiden ja muiden arkkitehtonisten kohteiden valaisemiseen
Sopii jatkuvassa jännitteessä toimiviin hätäasennuksiin: DC 176 ÷ 276V.

Ryntäysvirta	20A / 200µs
BUG-arviointi	B1-U2-G1

Lisätarvikkeet myydään erikseen

209GA0009	Maakiinnike
209GA0S09	Adapteri betoniperustukseen

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista, lue valaisimeen liitetyt ohjeet. Asennus- ja huoltotyöt tulee suorittaa henkilö, jolla on asianmukaiset valtuudet ja pätevyys, voimassa olevien määräysten mukaisesti. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja annetaan asiakkaan pyynnöstä. Valaisimissa mahdollisesti esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö, eikä se vaikuta valaisimen laatuun.

Varaosat

4699100402	LED-moduuli.
4699210400	Virtalähde.
ZS2406zx0009	Korjaussarja.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
2406AL	ALUMIINI	9006
2406CS	CORTEN TERÄS	n. 8011
2406GR	GRAFIITTI	7016
2406GB	HARMAA BEIGE	7006
2406CG	HARMAA SEMENTTI	7033
2406CB	KUPARIPRONSSI	8004
2406BL	MUSTA	9005
2406GM	RAKEISIMINERALI	-
2406WH	VALKOINEN	9003

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista, lue valaisimeen liitetyt ohjeet. Asennus- ja huoltotyöt tulee suorittaa henkilö, jolla on asianmukaiset valtuudet ja pätevyys, voimassa olevien määräysten mukaisesti. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja annetaan asiakkaan pyynnöstä. Valaisimissa mahdollisesti esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö, eikä se vaikuta valaisimen laatuun.