



NORLYS HELLVIK 2406

Hellvik 2406XX0009
29.10.2026 v.09.23
www.norlys.fr

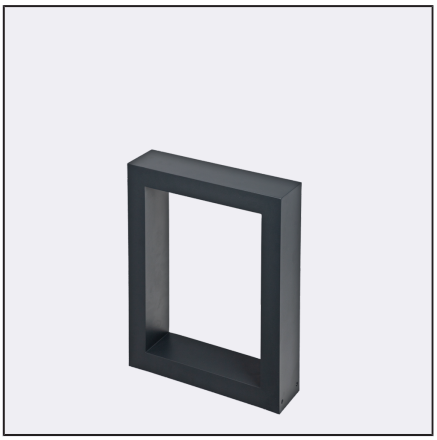

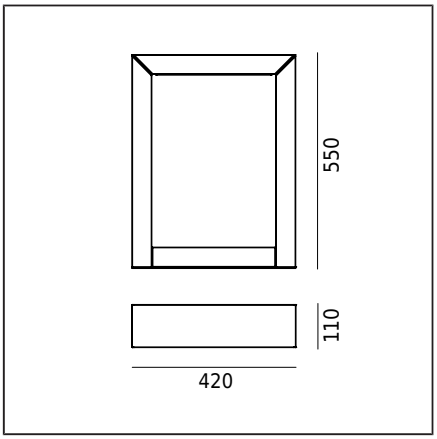

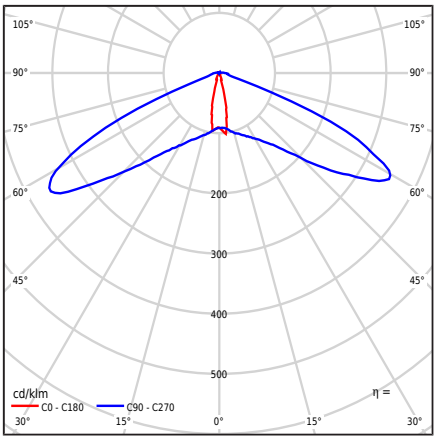

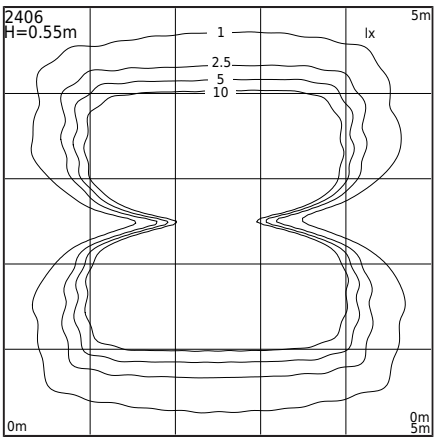

Type de luminaire

Type de luminaire	Luminaire de poteau.
Répartition photométrique	Lumière diffuse, couverte par le haut.
Caractéristiques du luminaire	Un luminaire au design contemporain. Pour l'éclairage des jardins, des zones privées et d'autres applications architecturales. Convient pour les installations d'urgence en courant continu : DC 176 ÷ 276V

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - polycarbonate transparent avec structure, stabilisé aux UV. Joint en silicone.
Instructions de montage	Le produit comprend des éléments de fixation pour l'installation : 4x tige filetée type L M6x150x75 ZINGUÉE ; 4x écrou M6 DIN 934 A-2 ; 4x rondelle plate FI 6 DIN 125 A2. L'installation doit être effectuée conformément aux instructions ci-jointes. Les autres accessoires doivent être achetés séparément.
Connecteur	Bornes de connexion : max 5x2,5mm², possibilité de boucler le luminaire : max 5x2,5mm². Câble dans une gaine ronde avec un diamètre max ø12,5mm.
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Contrôle de lumière - système DALI
Poids du luminaire net / brut	7,94kg / 8,66kg
Dimensions du carton [cm]	46cm x 15cm x 57cm
Dimensions du luminaire [cm]	42cm x 11cm x 55cm

Données techniques

Module LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Fiche produit)
Alimentation ou Driver	Oui
Le feeder durabilité	100000h
Puissance racordée de la source lumineuse	9,9W
Puissance racordée du luminaire	11,9W
Flux lumineux de la source lumineuse	1691lm
Flux lumineux du luminaire	1537lm
Efficacité lumineuse du luminaire	129,2lm/W
ULOR	3%
Température de couleur	3000K
Cohérence chromatique	SDCM5
Scintillement de lumière (Pst LM)	≤1
Effet stroboscopique (SVM)	≤0.4
CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Facteur de puissance du luminaire	PF 0,95
Facteur THD	< 10%
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D / EPREL

En option, le luminaire est également disponible :
- pour une autre valeur de flux lumineux
- pour une autre couleur de luminaire (conformément à la palette de couleurs RAL)
Conditions de vente et autres informations, après accord avec le Département Commercial de la société Norlys.
Luminaire au design contemporain.
Pour l'éclairage des jardins, des terrains privés et d'autres applications architecturales.
Convient aux installations d'urgence sur tension continue : DC 176 ÷ 276V.

Courant d'appel	20A / 200µs
Évaluation BUG	B1-U2-G1

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — TÜVRheinland CERTIFIED — www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'installation, veuillez lire attentivement le manuel fourni avec l'appareil.
L'installation et les travaux de maintenance doivent être effectués par une personne possédant les autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur.
En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, des informations complémentaires sont fournies à la demande du client.
La condensation pouvant se produire dans les dispositifs est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité de l'appareil.

HELLVIK 2406



Accessoires Vendu séparément

209GA0009	Ancrage au sol
209GA0S09	Adaptateur pour fondation en béton

Pièces détachées

4699100402	Module LED
4699210400	Alimentation
ZS2406zx0009	Kit de réparation.

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD

Fichiers photométriques format IES

Manuel

Index

Index	Couleur	RAL
2406CS	ACIER CORTEN	env. 8011
2406AL	ALUMINIUM	9006
2406VI	BLANC	9003
2406GM	GRAIN MINÉRAL	-
2406GR	GRAPHITE	7016
2406GB	GRIS BEIGE	7006
2406SV	NOIR	9005
2406CB	TERRACOTTA	8004
2406CG	VERT AMANDE	7033

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" / RAL - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'installation, veuillez lire attentivement le manuel fourni avec l'appareil.
L'installation et les travaux de maintenance doivent être effectués par une personne possédant les autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur.
En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, des informations complémentaires sont fournies à la demande du client.
La condensation pouvant se produire dans les dispositifs est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité de l'appareil.