



NORLYS HELLVIK 2406

Hellvik 2406XX0009
29.10.2026 v.09.23
www.norlys.no

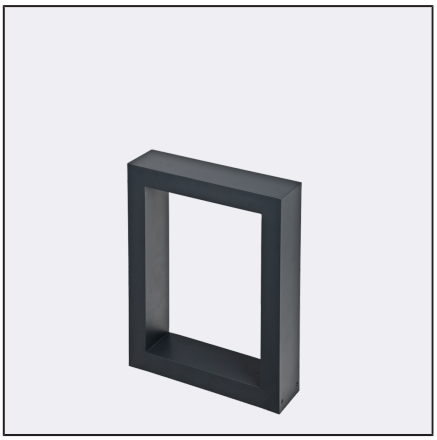

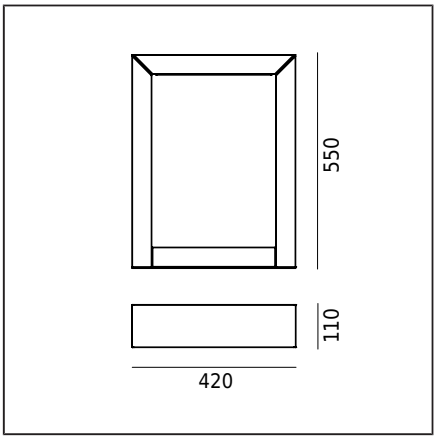

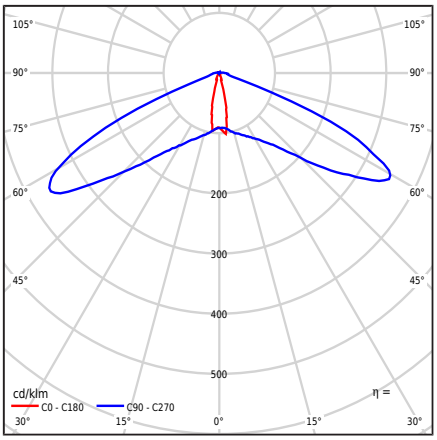

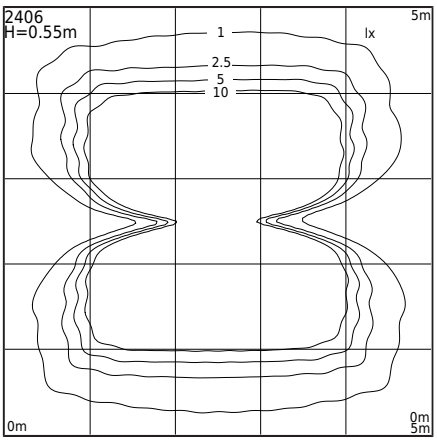

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Διάχυτο φως, καλυμμένο από την κορυφή.
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Φωτιστικό με σύγχρονο σχέδιο. Για την φωταγώγηση κήπων, ιδιωτικών χώρων και άλλων αρχιτεκτονικών εφαρμογών. Κατάλληλο για εγκαταστάσεις έκτακτης ανάγκης σε συνεχές ρεύμα: DC 176 ÷ 276V

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Φακός - διαφανές πολυανθρακικό με δομή, σταθεροποιημένο για UV. Σιλικονούχο παρέμβυσμα.
Μέθοδος τοποθέτησης	Το προϊόν περιλαμβάνει στοιχεία σύνδεσης για την εγκατάσταση: 4x κοχλιωτή ράβδος τύπου L M6x150x75 ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ; 4x παξιμάδι M6 DIN 934 A-2; 4x επίπεδη ροδέλα FI 6 DIN 125 A2. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες οδηγίες. Τα υπόλοιπα αξεσουάρ πρέπει να αγοραστούν ξεχωριστά.
Τερματικό	Τερματικά σύνδεσης: μέγιστο 5x2,5mm², δυνατότητα σύνδεσης φωτιστικού σε βρόχο: μέγιστο 5x2,5mm². Καλώδιο σε κυκλικό περίβλημα με μέγιστη διάμετρο ø12,5mm.
Τύπος πηγής φωτός	Μονάδα LED, ηλεκτρονική παροχή ρεύματος Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία. Αντικαταστάσιμος εξοπλισμός ελέγχου από επαγγελματία.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	7,94kg / 8,66kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	46cm x 15cm x 57cm
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	42cm x 11cm x 55cm

Τεχνικά δεδομένα

Μονάδα LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Φύλλο δεδομένων)
Οδηγός	Ναι
Αντοχή οδηγού	100000h
Ισχύς πηγής φωτός	9,9W
Ισχύς φωτιστικού	11,9W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	1691lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	1537lm
Απόδοση του φωτιστικού	129,2lm/W
ULOR	3%
Θερμοκρασία χρώματος	3000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM5
Τρεμόπαιγμα φωτός (Pst LM)	≤1
Φαινόμενο στροβοσκόπιου (SVM)	≤0.4
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Φωτιστικό Power Factor	PF 0,95
Συντελεστής THD	< 10%
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης D / EPREL

Προαιρετικά, το φωτιστικό διατίθεται επίσης:
- για διαφορετική τιμή φωτεινής ροής.
- για διαφορετικό χρώμα φωτιστικού (σύμφωνα με την παλέτα χρωμάτων RAL).
Οι όροι πώλησης και άλλες πληροφορίες μπορούν να παρέχονται κατόπιν συμφωνίας με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.
Φωτιστικό με σύγχρονο σχεδιασμό.
Για τον φωτισμό κήπων, ιδιωτικών χώρων και άλλων αρχιτεκτονικών εφαρμογών.
Κατάλληλο για εγκαταστάσεις έκτακτης ανάγκης σε συνεχή τάση: DC 176 ÷ 276V.

Ρεύμα εισροής	20A / 200μs
Βαθμολογία BUG	B1-U2-G1

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση, παρακαλώ διαβάστε τις οδηγίες που επισυνάπτονται στο φωτιστικό. Η εγκατάσταση και η συντήρηση θα πρέπει να διεξάγονται από άτομο με τις κατάλληλες άδειες και προσόντα, σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονισμούς. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, επιπλέον πληροφορίες παρέχονται κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συμπύκνωση που μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.

Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

209GA0009	Άγκυρα εδάφους
209GA0S09	Αντάπτορας για θεμέλιο από σκυρόδεμα

Ανταλλακτικά

4699100402	LED module.
4699210400	Τροφοδοσία ρεύματος.
ZS2406zx0009	Κιτ επισκευής.

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT
Φωτομετρικά αρχεία IES
Εγχειρίδιο

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
2406CS	CORTEN STEEL	zbliż. do 8011
2406AL	ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ	9006
2406GB	ΓΚΡΙ ΜΠΕΖ	7006
2406GR	ΓΡΑΦΊΤΗΣ	7016
2406GM	ΚΌΚΚΟΣ ΟΡΥΚΤΌ	-
2406WH	ΛΕΥΚΌ	9003
2406BL	ΜΑΎΡΟ	9005
2406CG	ΤΣΙΜΕΝΤΊ ΓΚΡΙ	7033
2406CB	ΧΑΛΚΌΣ ΚΑΦΈ	8004

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" / RAL - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση, παρακαλώ διαβάστε τις οδηγίες που επισυνάπτονται στο φωτιστικό. Η εγκατάσταση και η συντήρηση θα πρέπει να διεξάγονται από άτομο με τις κατάλληλες άδειες και προσόντα, σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονισμούς. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, επιπλέον πληροφορίες παρέχονται κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συμπύκνωση που μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.