



HELLVIK 2406

Hellvik 2406XX0009
29.10.2026 v.09.23
www.norlys.no

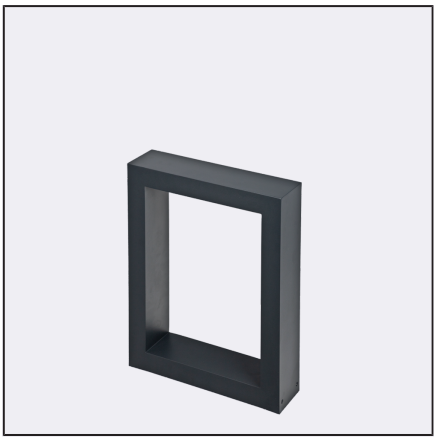

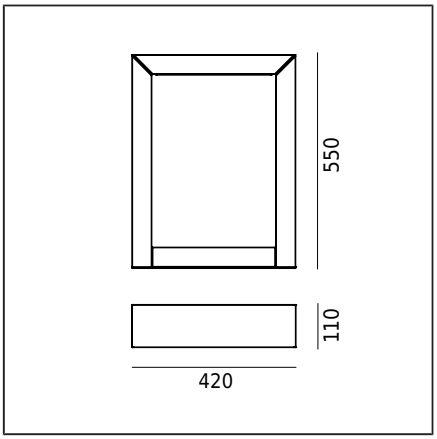

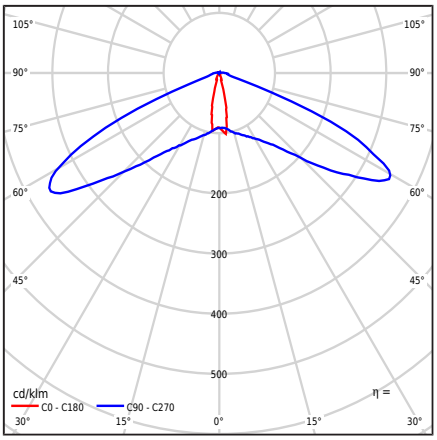

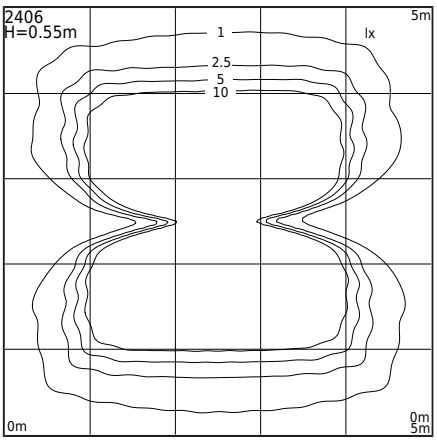

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Napelemes lámpa
Fotometriai test	Diffúz fény, felülről takarva.
A lámpatest jellemzői	Egy korszerű dizájnnal rendelkező lámpatest. Kertek, magánterületek és egyéb építészeti alkalmazások megvilágítására. Alkalmas vészhelyzeti telepítésekhez egyenáram: DC 176 ÷ 276V

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált Szilikon tömítés.
Felszerelési módszer	A termék tartalmaz rögzítőelemeket a telepítéshez: 4x menetes rúd L típus M6x150x75 HORGANYZOTT; 4x anya M6 DIN 934 A-2; 4x lapos alátét FI 6 DIN 125 A2. A telepítést a mellékelt utasítás szerint kell elvégezni. Egyéb tartozékok külön megvásárolandók.
Terminál	Csatlakozó kapcsok: max 5x2,5mm², lehetőség a lámpatest hurkolására: max 5x2,5mm². Kábel kerek burkolatban, max ø12,5mm átmérőjű.
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	Light control - DALI system
Világítótest súlya nettó / bruttó	7,94kg / 8,66kg
Doboz méretei [cm]	46cm x 15cm x 57cm
A lámpatest méretei [cm]	42cm x 11cm x 55cm

Műszaki adatok

LED modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	100000h
Fényforrás teljesítmény	9,9W
Lámpatest teljesítmény	11,9W
Lámpa fényáram	1691lm
Világító fényáram	1537lm
A lámpatest hatékonysága	129,2lm/W
ULOR	3%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM5
Fény villogása (Pst LM)	≤1
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.4
CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor lámpatest	PF 0,95
THD tényező	< 10%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz D / EPREL

Opcionálisan a lámpatest elérhető:
- eltérő fényáram-értékkel.
- eltérő lámpatest színben (a RAL színpaletta szerint).
Az értékesítési feltételek és egyéb információk a Norlys Értékesítési Osztállyal történt egyeztetés során biztosíthatók.
Kortárs dizájnú lámpatest.
Kertek, magánterületek és egyéb építészeti alkalmazások megvilágítására.
Alkalmas vészvilágító berendezésekhez folyamatos feszültségen: DC 176 ÷ 276V.

Bekapcsolási áram	20A / 200µs
BUG értékelés	B1-U2-G1

Kiegészítők Külön megvásárolható

209GA0009	Talajhorgony
209GA0S09	Adapter beton alaphoz

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Az installáció megkezdése előtt kérjük, olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. Az installációs és karbantartási munkákat csak megfelelő jogosultságokkal és képesítésekkel rendelkező személy végezheti, az alkalmazandó szabályozásoknak megfelelően. A világítástechnika dinamikus fejlődése miatt további információk a vásárló kérésére állnak rendelkezésre. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nincs hatással a lámpatest minőségére.

HELLVIK 2406



Alkatrészek

4699100402	LED modul
4699210400	Tápegység
ZS2406zx0009	Javítókészlet.

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Indexek

Index	Szín	RAL
2406AL	ALUMÍNIUM	9006
2406CS	CORTEN ACÉL	kb. 8011
2406WH	FEHÉR	9003
2406BL	FEKETE	9005
2406GR	GRAFIT	7016
2406GM	GRAIN MINERAL	-
2406CB	RÉZBRONZ	8004
2406GB	SZÜRKE BÉZS	7006
2406CG	SZÜRKE CEMENT	7033

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Az installáció megkezdése előtt kérjük, olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. Az installációs és karbantartási munkákat csak megfelelő jogosultságokkal és képesítésekkel rendelkező személy végezheti, az alkalmazandó szabályozásoknak megfelelően. A világítástechnika dinamikus fejlődése miatt további információk a vásárló kérésére állnak rendelkezésre. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nincs hatással a lámpatest minőségére.