


NORLYS HELLVIK 2406


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Hellvik 2406XX0009
29.10.2026 v.09.23
www.norlys.no

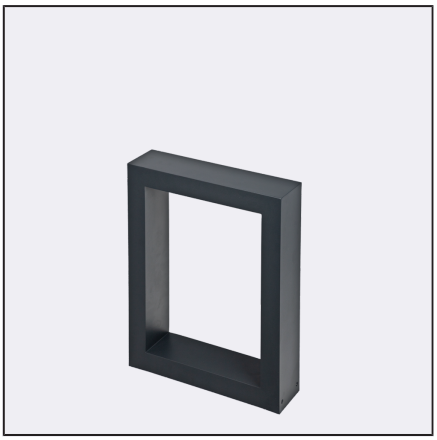

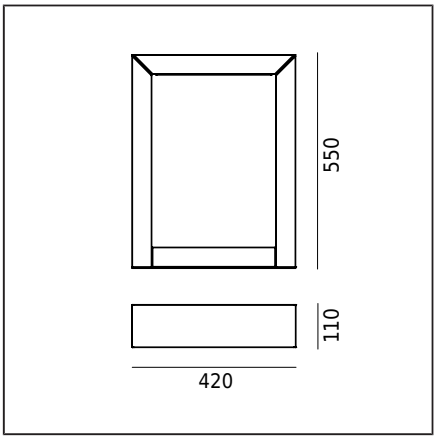

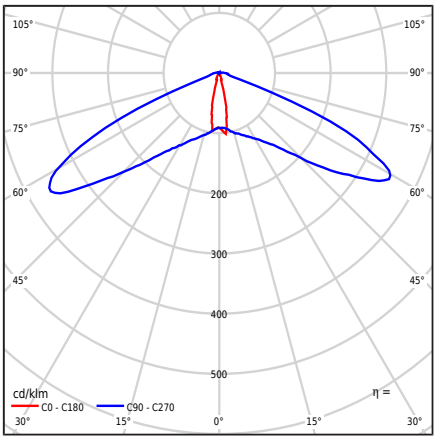

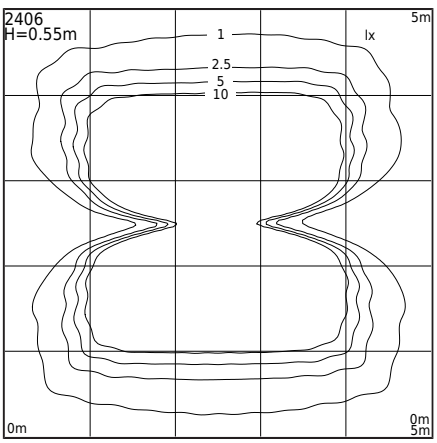

Type armatur

Type armatur	Stolpelys.
Fotometrisk kropp	Diffust lys, dekket fra toppen.
Karakteristikkene til armaturet	En armatur med moderne design. For belysning av hager, private områder og andre arkitektoniske bruksområder. Egnet for nødinntallasjoner med likestrøm: DC 176 ÷ 276V

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert Silikonpakning.
Monteringsmetode	Produktet inkluderer festeelementer for montering: 4x gjenget stang type L M6x150x75 FORZINKET; 4x mutter M6 DIN 934 A-2; 4x flat skive FI 6 DIN 125 A2. Montering bør gjennomføres i henhold til vedlagte instruksjon. Andre tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	Tilkoblingsklemmer: maks 5x2,5mm², mulighet for å koble armatur i sløyfe: maks 5x2,5mm². Kabel i rund kappe med diameter maks ø12,5mm.
Type lyskilde	LED-modul, elektronisk driver Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Lyskontroll - DALI system
Armaturens vekt netto / brutto	7,94kg / 8,66kg
Forpakningsstørrelse [cm]	46cm x 15cm x 57cm
Armaturmål [cm]	42cm x 11cm x 55cm

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	100000h
Effekt W	9,9W
Armatureffekt	11,9W
Modul lumen	1691lm
Lumen ut	1537lm
Armatur Lumen/Watt	129,2lm/W
ULOR	3%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM5
Lysflimmer (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Fargegjengivelsesindeks	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Virkningsgrad	PF 0,95
THD-faktor	<10%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D / EPREL

Eventuelt kan armaturen også leveres:
- med annen lumenverdi
- med annen armaturfarge (i henhold til RAL-fargekartet)
Salgsbetingelser og øvrige opplysninger, etter avtale med Norlys' salgsavdeling.
Luminaire au design contemporain.
Pour l'éclairage des jardins, des terrains privés et d'autres applications architecturales.
Convient aux installations d'urgence sur tension continue : DC 176 ÷ 276V.

Inrush current	20A / 200µs
BUG-vurdering	B1-U2-G1

Tilbehør Selges separat

209GA0009	Bakkeanker
209GA0S09	Adapter for betongfundament

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før igangsetting av montering, må instruksjonen som er vedlagt armaturen leses.
Montering og servicearbeid utføres av en person med nødvendig autorisasjon og kvalifikasjoner, i henhold til gjeldende forskrifter.
På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi, gir vi ytterligere informasjon på forespørsel fra kunden.
Kondens som kan forekomme i armaturene, er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturen.

HELLVIK 2406

Reservedeler

4699100402	LED-modul.
4699210400	Strømforsyning.
ZS2406zx0009	Reparasjonssett.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før igangsetting av montering, må instruksjonen som er vedlagt armaturen leses.
Montering og servicearbeid utføres av en person med nødvendig autorisasjon og kvalifikasjoner, i henhold til gjeldende forskrifter.
På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi, gir vi ytterligere informasjon på forespørsel fra kunden.
Kondens som kan forekomme i armaturene, er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturen.