


NORLYS HELLVIK 2406


IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Hellvik 2406XX0009
29.10.2026 v.09.23
www.norlys.no

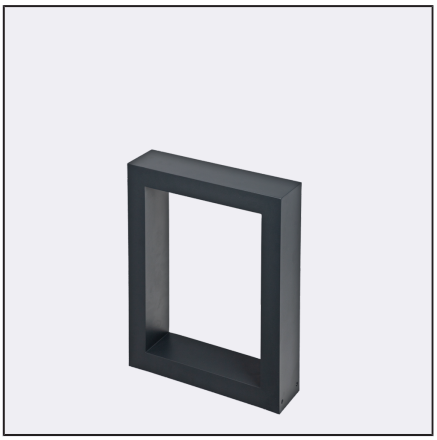

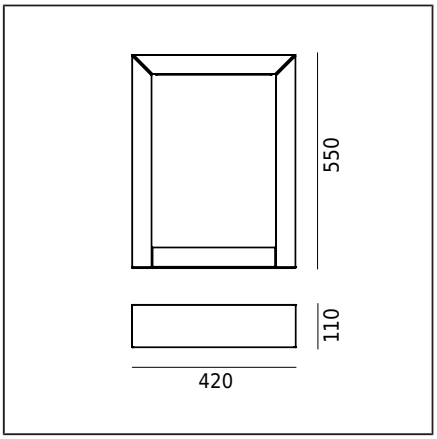

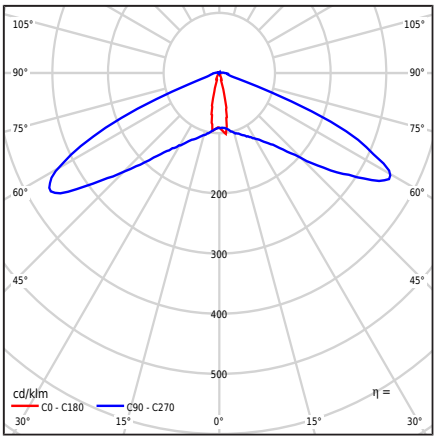

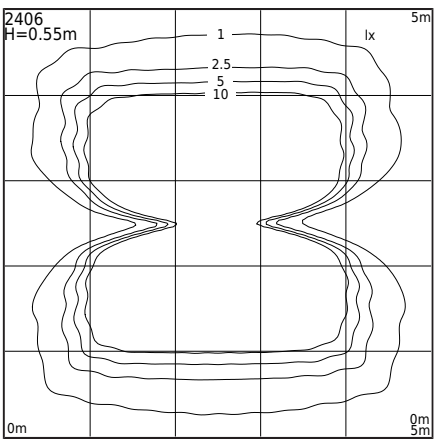

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz difusa, coberta por cima.
Características da luminária	Uma luminária com design contemporâneo. Para iluminação de jardins, áreas privadas e outras aplicações arquitetônicas. Adequada para instalações de emergência em corrente contínua: DC 176 ÷ 276V

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - policarbonato transparente com estrutura, estabilizado UV. Junta de silicone.
Método de montagem	O produto inclui elementos de fixação para instalação: 4x barra roscada tipo L M6x150x75 ZINCADO; 4x porca M6 DIN 934 A-2; 4x arruela plana FI 6 DIN 125 A2. A instalação deve ser realizada de acordo com as instruções anexas. Outros acessórios devem ser comprados separadamente.
Terminal	Terminais de conexão: máx 5x2,5mm², opção de conectar a luminária em loop: máx 5x2,5mm². Cabo em invólucro redondo com diâmetro máx ø12,5mm.
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	7,94kg / 8,66kg
Dimensões da caixa [cm]	46cm x 15cm x 57cm
Dimensões da luminária [cm]	42cm x 11cm x 55cm

Dados técnicos

Driver	Sim
Durabilidade do driver	100000h
Potência da fonte de luz	9,9W
Potência do luminário	11,9W
Fluxo luminoso da lâmpada	1691lm
Fluxo luminoso do luminária	1537lm
Eficiência do luminária	129,2lm/W
ULOR	3%
Temperatura de cor	3000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM5
Cintilação da luz (Pst LM)	≤1
Efeito estroboscópico (SVM)	≤0.4
Índice de renderização de cores CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Luminária Power Factor	PF 0,95
Fator THD	<10%
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética D / EPREL

Opcionalmente, o luminária também está disponível:
- para um valor de fluxo luminoso diferente.
- para uma cor de luminária diferente (de acordo com a paleta de cores RAL).
Condições de venda e outras informações podem ser fornecidas após acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.
Luminaire com design contemporâneo.
Para a iluminação de jardins, terrenos privados e outras aplicações arquitetônicas.
Adequado para instalações de emergência em tensão contínua: DC 176 ÷ 276V.

Corrente de pico	20A / 200µs
Classificação BUG	B1-U2-G1

Acessórios vendido separadamente

209GA0009	Âncora de solo
209GA0S09	Adaptador para fundação de concreto

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a instalação, por favor, leia as instruções anexadas ao dispositivo. O trabalho de instalação e manutenção deve ser realizado por uma pessoa com as autorizações e qualificações adequadas, de acordo com as regulamentações aplicáveis. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais são fornecidas mediante solicitação do cliente. A condensação que pode ocorrer nos dispositivos é um fenômeno natural e não afeta a qualidade do dispositivo.

Peças de reposição

4699100402	Módulo LED.
4699210400	Fonte de alimentação.
ZS2406zx0009	Kit de reparo.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	

Índices

Índice	Cor	RAL
2406CS	AÇO CORTEN	zbliż. do 8011
2406AL	ALUMÍNIO	9006
2406WH	BRANCO	9003
2406GB	CINZA BEGE	7006
2406CG	CINZA CIMENTO	7033
2406CB	COPPER BROWN	8004
2406GR	GRAFITE	7016
2406GM	GRÃO MINERAL	-
2406BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a instalação, por favor, leia as instruções anexadas ao dispositivo. O trabalho de instalação e manutenção deve ser realizado por uma pessoa com as autorizações e qualificações adequadas, de acordo com as regulamentações aplicáveis. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais são fornecidas mediante solicitação do cliente. A condensação que pode ocorrer nos dispositivos é um fenômeno natural e não afeta a qualidade do dispositivo.