


NORLYS HELLVIK 2406


IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Hellvik 2406XX0009
29.10.2026 v.09.23
www.norlys.no

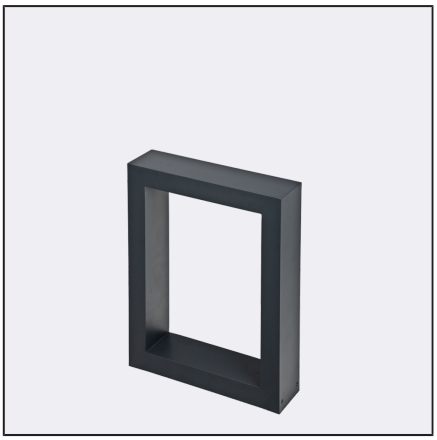

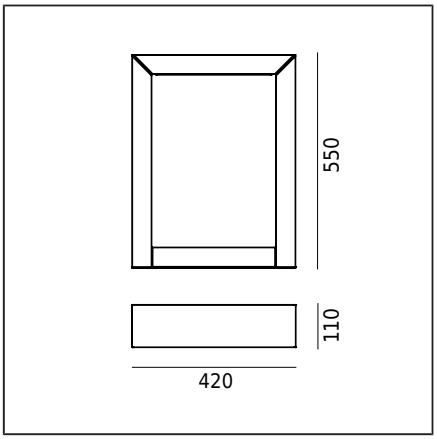

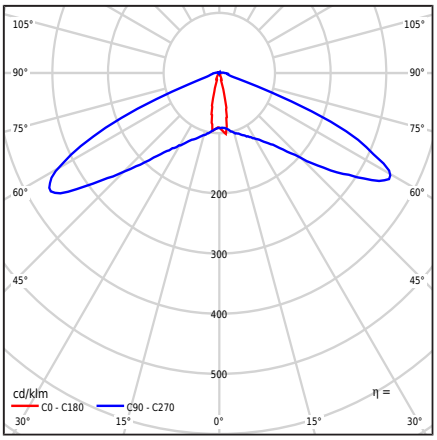

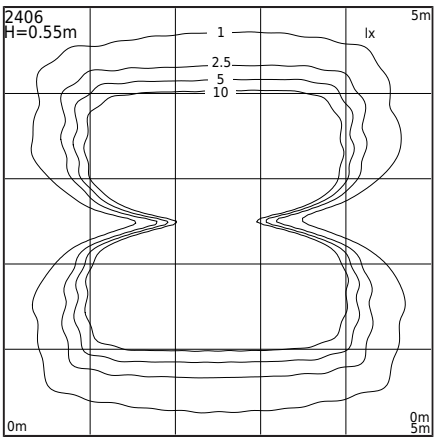

Тип светильника

Тип переплета	Оправа столбовая.
Характеристики светильника	Светильник с современным дизайном. Для освещения садов, частных территорий и других архитектурных применений. Подходит для аварийных установок на постоянном токе: DC 176 ÷ 276В

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Способ крепления	Продукт содержит крепежные элементы для установки: 4x резьбовая шпилька тип L M6x150x75 ГАЛВАНИЗИРОВАННАЯ; 4x гайка M6 DIN 934 A-2; 4x плоская шайба FI 6 DIN 125 A2. Монтаж необходимо проводить в соответствии с прилагаемой инструкцией. Остальные аксессуары необходимо приобретать отдельно.
терминал	Клеммы для подключения: макс 5x2,5мм², возможность подключить светильник в петлю: макс 5x2,5мм². Кабель в круглой оболочке с диаметром макс ø12,5мм.
Тип источника света	Светодиодный модуль, электронный драйвер
Управление светом	Light control - DALI system
Вес светильника нетто / брутто	7,94kg / 8,66kg
Размеры коробки [cm]	46cm x 15cm x 57cm
Размеры светильника [cm]	42cm x 11cm x 55cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	100000h
Мощность источника света	9,9W
Мощность светильника	11,9W
Лампа светового потока	1691lm
Световой световой поток	1537lm
Эффективность светильника	129,2lm/W
ULOR	3%
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM5
Мерцание света (Pst LM)	≤1
Строб-эффект (SVM)	≤0.4
CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,95
Фактор THD	< 10%
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. D / EPREL

Пусковой ток	20A / 200µs
Оценка BUG	B1-U2-G1

аксессуары продано отдельно

209GA0009	Грунтовый анкер
209GA0S09	Адаптер для бетонного фундамента

Запасные части

4699100402	
4699210400	
ZS2406zx0009	Набор для ремонта.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
2406AL	АЛЮМИНИЙ	9006
2406WH	БЕЛЫЙ	9003
2406GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
2406GM	ЗЕРНО МИНЕРАЛ	-
2406CS	КОРТЕНОВСКАЯ СТАЛЬ	прибл. до 8011
2406CB	МЕДНЫЙ БРОНЗ	8004
2406GB	СЕРЫЙ БЕЖЕВЫЙ	7006
2406CG	СЕРЫЙ ЦЕМЕНТ	7033
2406BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no