


NORLYS HELLVIK 2406


IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Hellvik 2406XX0009
29.10.2026 v.09.23
www.norlys.no

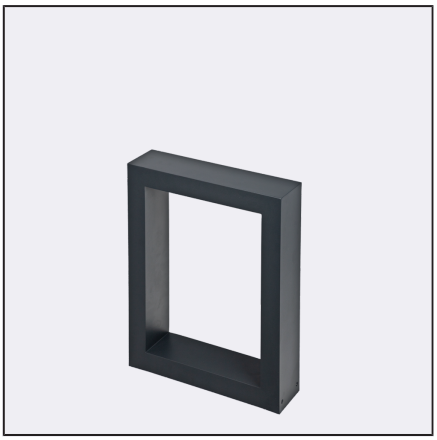

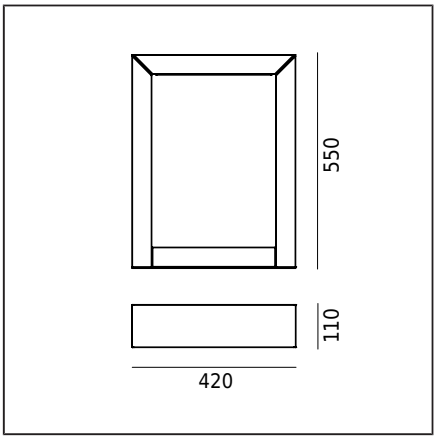

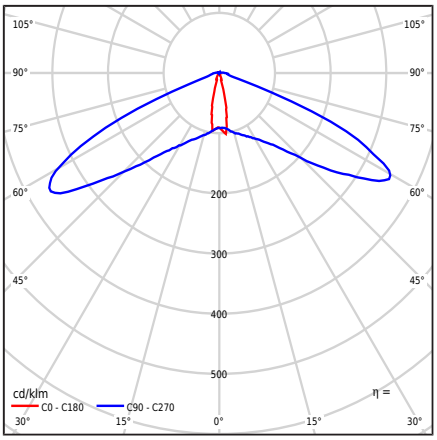

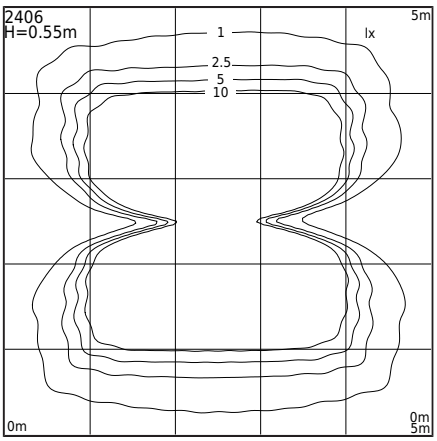

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Rozptýlené svetlo, zakryté zhora.
Charakteristiky svietidla	Svetlo s moderným dizajnom. Pre osvetlenie záhrad, súkromných priestorov a iných architektonických aplikácií. Vhodné pre núdzové inštalácie na jednosmerný prúd: DC 176 ÷ 276V

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - transparentný polykarbonát so štruktúrou, UV stabilizovaný. Silikónové tesnenie.
Metóda montáže	Produkt obsahuje upevňovacie prvky na montáž: 4x závitová tyč typ L M6x150x75 POZINKOVANÁ; 4x matica M6 DIN 934 A-2; 4x plochá podložka FI 6 DIN 125 A2. Montáž je potrebné vykonať podľa priloženého návodu. Ostatné príslušenstvo je potrebné zakúpiť zvlášť.
Terminál	Pripojovacie svorky: max 5x2,5mm², možnosť pripojenia svietidla v slučke: max 5x2,5mm². Kábel v okrúhlom plášti s priemerom max ø12,5mm.
Typ svetelného zdroja	LED modul, elektronický napájací zdroj Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	7,94kg / 8,66kg
Rozmery krabice [cm]	46cm x 15cm x 57cm
Rozmery svietidla [cm]	42cm x 11cm x 55cm

Technické údaje

LED moduly	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Technický list)
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	100000h
Výkon svetelného zdroja	9,9W
Príkon svietidla	11,9W
Svetelný tok lampy	1691lm
Svetelný tok svietidla	1537lm
Účinnosť svietidla	129,2lm/W
ULOR	3%
Teplota farby	3000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM5
Blikanie svetla (Pst LM)	≤1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.4
Index podania farieb CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Svietidlo Power Factor	PF 0,95
Faktor THD	< 10%
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti D / EPREL

Voliteľne je svietidlo dostupné aj:
- s inou hodnotou svetelného toku.
- v inej farbe svietidla (podľa farebnej palety RAL).
Obchodné podmienky a ďalšie informácie môžu byť poskytnuté po dohode s obchodným oddelením Norlys.
Súčasťou je svietidlo s moderným dizajnom.
Na osvetlenie záhrad, súkromných pozemkov a iných architektonických aplikácií.
Vhodné pre núdzové inštalácie na jednosmerné napätie: DC 176 ÷ 276V.

Nábehový prúd	20A / 200µs
Hodnotenie BUG	B1-U2-G1

Príslušenstvo predáva sa samostatne

209GA0009	Zemná kotva
209GA0S09	Adaptér na betónový základ

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začatím inštalácie si prosím prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Inštalačné a údržbárske práce by mala vykonávať osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciou, v súlade s platnými predpismi. Vzhľadom na dynamický rozvoj osvetľovacej technológie sú ďalšie informácie poskytnuté na požiadanie zákazníka. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a nemá vplyv na kvalitu svietidla.

HELLVIK 2406



Náhradné diely

4699100402	LED modul.
4699210400	Napájanie.
ZS2406zx0009	Súprava na opravu.

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	

Indexy

Register	Farba	RAL
2406WH	BIELA	9003
2406CG	CEMENTOVÁ SIVÁ	7033
2406BL	ČIERNA	9005
2406CS	CORTENOVÁ OCEĽ	zbliž. do 8011
2406GR	GRAFIT	7016
2406GM	GRAIN MINERÁL	-
2406AL	HLINÍK	9006
2406CB	MEDENÁ HNEDÁ	8004
2406GB	SIVÁ BÉŽOVÁ	7006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začatím inštalácie si prosím prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Inštalačné a údržbárske práce by mala vykonávať osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciou, v súlade s platnými predpismi. Vzhľadom na dynamický rozvoj osvetľovacej technológie sú ďalšie informácie poskytnuté na požiadanie zákazníka. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a nemá vplyv na kvalitu svietidla.