


NORLYS HELLVIK 2406


IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Hellvik 2406XX0009
29.10.2026 v.09.23
www.norlys.no

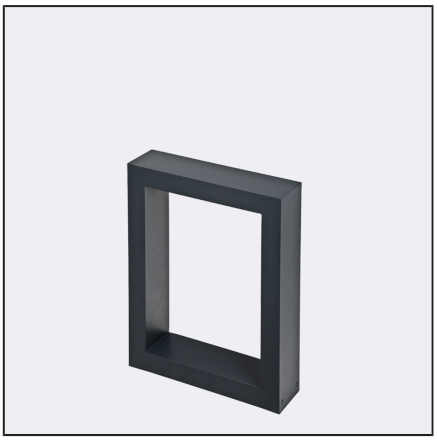

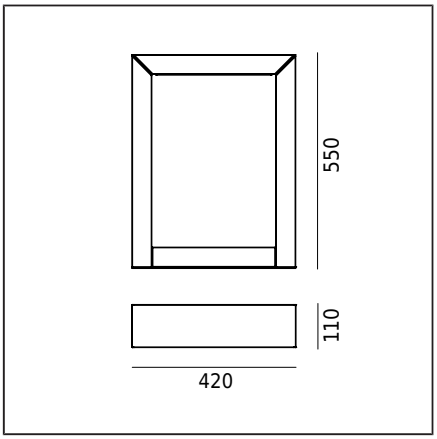

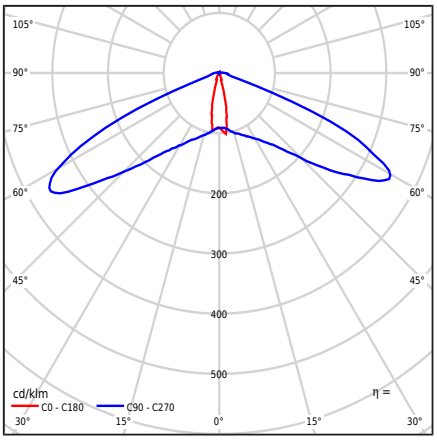

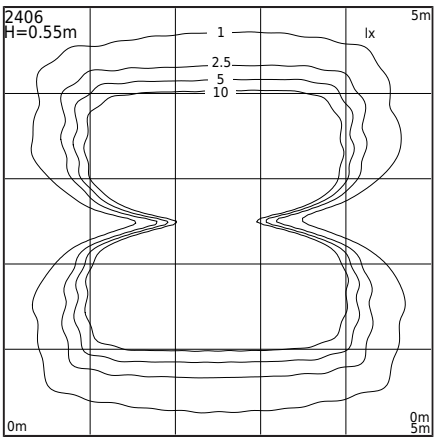

Typ av armatur

Typ armatur	Pollare
Fotometrisk kropp	Diffust ljus, täckt uppifrån.
Armaturens egenskaper	En armatur med samtida design. För belysning av trädgårdar, privata områden och andra arkitektoniska tillämpningar. Lämplig för nödanläggningar på likström: DC 176 ÷ 276V

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Polykarbonat med optisk struktur, UV stabiliserat Silikontätning.
Monteringsmetod	Produkten innehåller fästkomponenter för installation: 4x gängad stång typ L M6x150x75 FÖRZINKAD; 4x mutter M6 DIN 934 A-2; 4x platt bricka FI 6 DIN 125 A2. Installationen bör utföras enligt den bifogade instruktionen. Övriga tillbehör måste köpas separat.
Terminal	Anslutningsterminaler: max 5x2,5mm², möjlighet att slinga armaturen: max 5x2,5mm². Kabel i rund mantel med en diameter på max ø12,5mm.
Typ ljuskälla	LED-modul, elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Ljus kontroll - DALI system
Armaturvikt netto / brutto	7,94kg / 8,66kg
Förpackning mått [cm]	46cm x 15cm x 57cm
Armaturens mått [cm]	42cm x 11cm x 55cm

Teknisk data

LED-modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	100000h
Led modul effekt	9,9W
Armatur effekt	11,9W
Lumen modul	1691lm
Lumen ut	1537lm
Armaturens effekt	129,2lm/W
ULOR	3%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM5
Ljusflimmer (Pst LM)	≤1
Stroboseffekt (SVM)	≤0.4
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Effektfaktor	PF 0,95
THD-faktor	< 10%
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D / EPREL

Valfritt armatur finns också tillgängligt:
- för ett annat ljusflöde
- för en annan armaturfärg (enligt RAL-färgpaletten)

Försäljningsvillkor och övrig information, efter överenskommelse med Norlys Försäljningsavdelning.
Luminaire au design contemporain.
Pour l'éclairage des jardins, des terrains privés et d'autres applications architecturales.
Convient aux installations d'urgence sur tension continue : DC 176 ÷ 276V.

Inrush current	20A / 200µs
BUG-bedömning	B1-U2-G1

Tillbehör Säljs separat

209GA0009	Markankare
209GA0S09	Adapter för betongfundament

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan du påbörjar installationen, läs igenom bruksanvisningen som följer med armaturen. Installationen och underhållsarbeten utförs av en person med lämpliga behörigheter och kvalifikationer, enligt gällande bestämmelser. Med tanke på den snabba utvecklingen av belysningsteknik ger vi ytterligare information på kundens begäran. Kondensation som kan förekomma i armaturer är en naturlig företeelse och påverkar inte armaturens kvalitet negativt.

HELLVIK 2406

Reservdelar

4699100402	LED-modul.
4699210400	Strömkälla.
ZS2406zx0009	Reparationssats.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Innan du påbörjar installationen, läs igenom bruksanvisningen som följer med armaturen. Installationen och underhållsarbeten utförs av en person med lämpliga behörigheter och kvalifikationer, enligt gällande bestämmelser. Med tanke på den snabba utvecklingen av belysningsteknik ger vi ytterligare information på kundens begäran. Kondensation som kan förekomma i armaturer är en naturlig företeelse och påverkar inte armaturens kvalitet negativt.